NOTA
- TOATE MATERIALELE FOLOSITE VOR RESPECTA CARACTERISTICILE CONSTRUCTIVE SI CONDITIILE DE SECURITATE INDUSTRIALA SOLICITATE DE OSD

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

NOTA
Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26

NOTA
In zona de intersectie cu eventualele linii electrice subterane conducta se va poteja cu pat de caramida

NOTA
Se vor convoca reprezenatanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. NOUA exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare dar netrasate pe plan. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

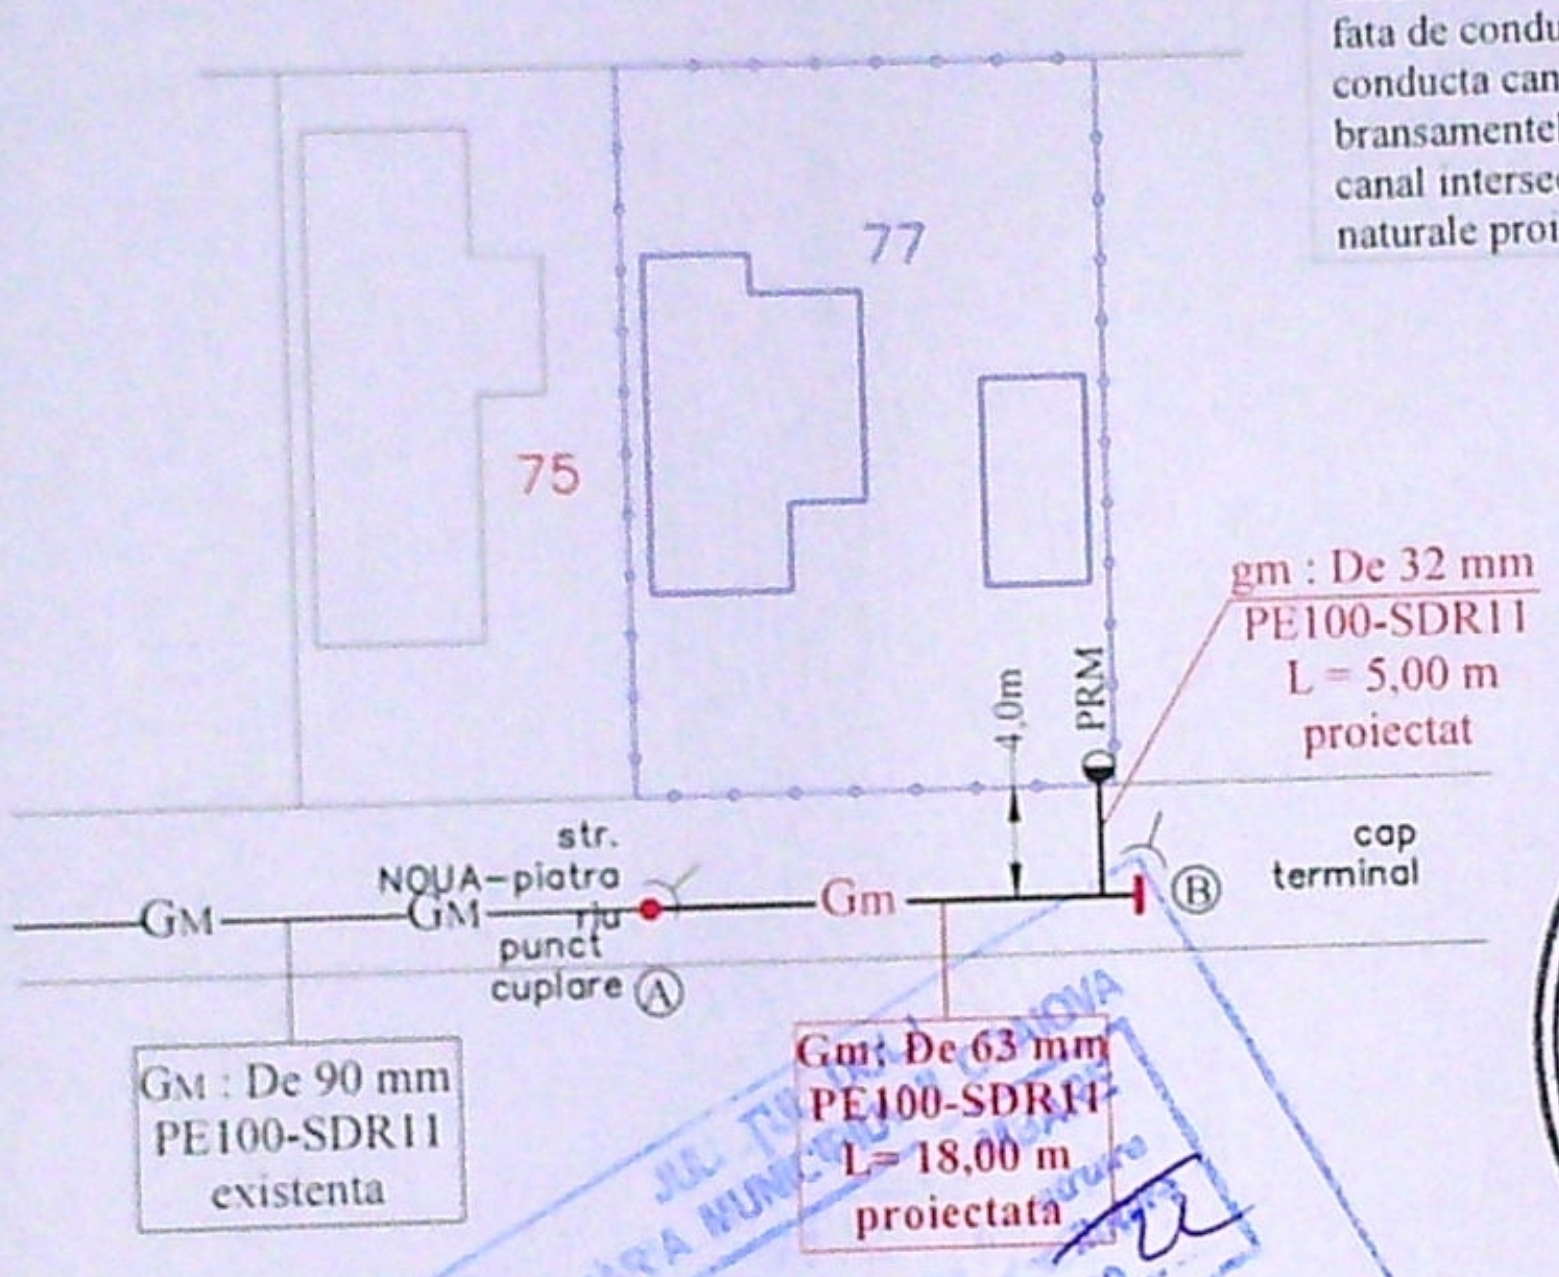

1312
20 22

—GM— Conducta gaze naturale MP, PE100-SDR11 , De 90 mm , existenta
—Gm— Conducta gaze naturale MP , PE100-SDR11 , De 90 mm , L=18,00 m , proiectata
—gm— Racord gaze naturale MP , PE100-SDR11 , Dn 32 mm , proiectat , L = 5,00 m
PRM ◒ Post reglare-masurare proiectat
⅄ Rasuflatoari carosabil
▭ Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
-•-•-•- Limita proprietate solicitant

COTIGĂ ANETA
NR. V140400065

Categoria de importanta a lucrarilor este „C", constructii de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant.: ing. STEFAN IONUT
inst. aut. ANRE, PGD nr. 212160314/2026

EXECUTANT (operator economic)
....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

PESEA MITITA
CRAIOVA , str. NOUA , nr. 77 ,
jud. DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA 1:500	EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE CU POST DE REGLARE PM/PJ	Faza DTAC
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut		DATA 2022	PLAN DE SITUATIE	Pr nr 178/2022
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut				
DESENAT	ing. Dobre Marian				