
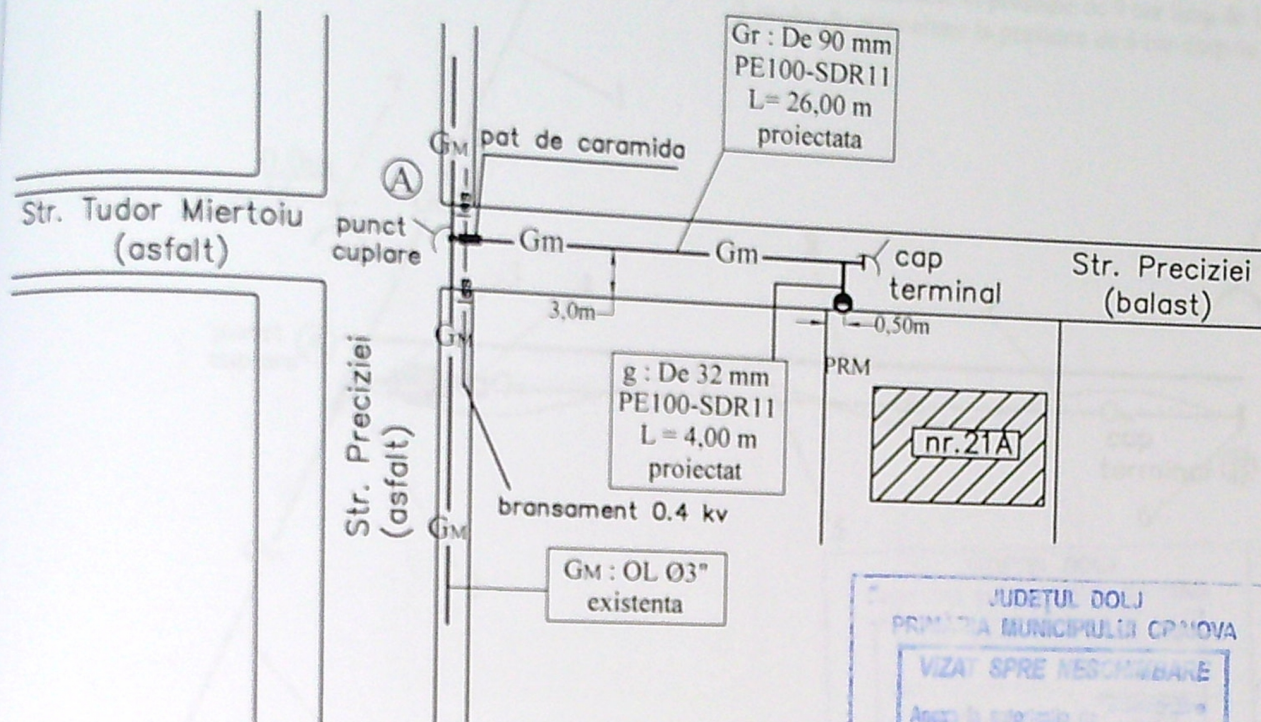


- les — linie electrica subterana
- GM — Conducta gaze naturale MP din OL Ø 3", existenta
- Gm — Conducta gaze naturale MP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=26,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale MP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 4,00 m
- PRMpr Post reglare-masurare proiectat
- Rasufloatoarei carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant

ATENTIE !

Se vor efectua sondaje in vederea identificarii eventualelor retele de utilitati . Se vor lua masuri pentru respectarea distantelor de securitate conform normelor in vigoare .

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala.

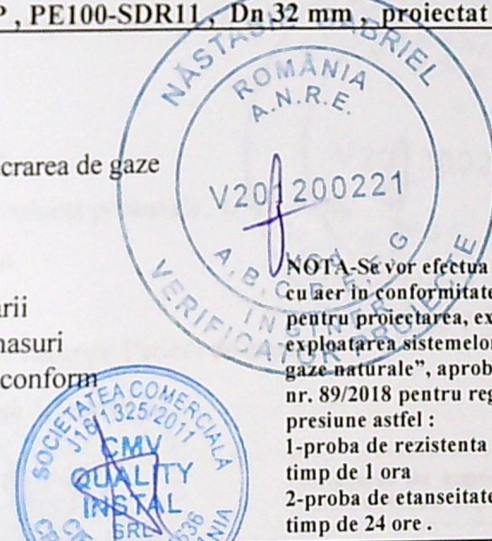

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

PROIECTANT (operator economic)
CMV QUALITY INSTAL S.R.L.
Inst. aut. proiectant.: ing. Udroi Valentin
inst. aut. ANRE, PGD nr.212160314/2016

UDROIU DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZATIE PGD
211180052/19.11.2018

EXECUTANT (operator economic)
CMV QUALITY INSTAL S.R.L.
director. ing.
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE PR-EGD
Leg. nr.: 8092032/12.10.2020

CMV QUALITY INSTAL S.R.L.
CRAIOVA-J16/1325/2011Aut.
PDSB nr.19995/17.02.2021

DIACONESCU EUGEN
CRAIOVA , str.PRECIZIEI NR. 21A
jud. DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA
SEF PROIECT	ing. Udroi Valentin		1:500
PROIECTANT	ing. Udroi Valentin		DATA 2021

CONDUCA GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PM/PJ
PLAN DE SITUATIE CONDUCTA

CU/DTAC /PT
Pr. nr. 48/2021