

# PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI INTRAVILAN Scara 1:500


| Nr. cadastral | Suprafata masurata a imobilului (mp) |
|---------------|--------------------------------------|
|               | 310                                  |

Cartea Funciara nr.

Adresa imobilului

Craiova, Strada Prelungirea Teilor, nr.8 E, Jud. Dolj

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT): CRAIOVA

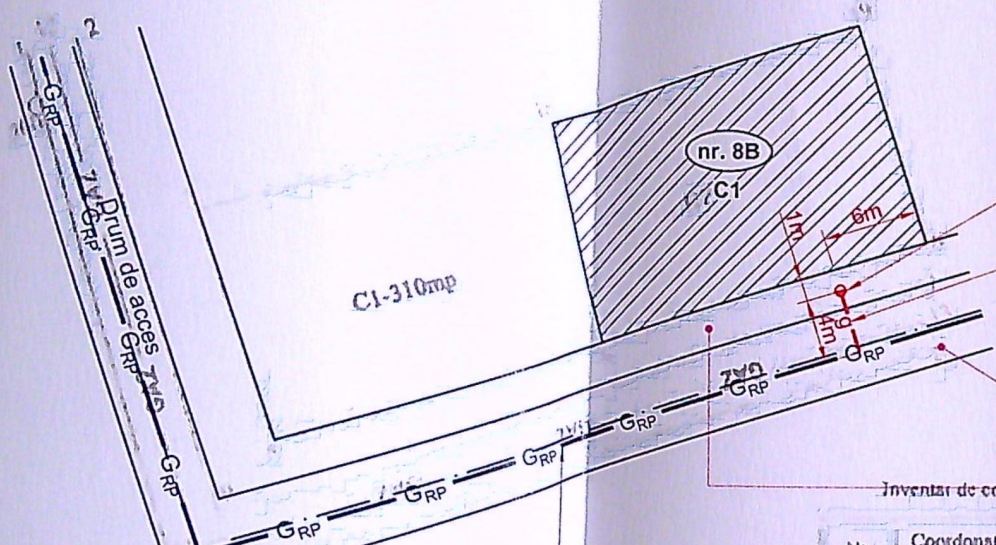

Conductă distribuție P.R. existentă  
material PE100 SDR11 Dn90mm -  
montată îngropat pe Drum acces din str.  
Prelungirea Teilor, în carosabil (pământ)

PRM proiectat  
Regulator de presiune gaze nat.  
PM-PJ (25mbar) Q= 50mcN/h  
Racord gaze nat. P.R. proiectat  
PE100 SDR11 Dn63mm  
L= 5,0m

Carosabil (piatră spartă)  
lățime 5,0m

Spațiu verde (pământ)  
lățime 2,0m

Inventar de coordonate C1

| Nr.<br>Pot. | Coordonate pot de contur |            | Lungimi<br>linii<br>D(i,i+1) |
|-------------|--------------------------|------------|------------------------------|
|             | X [m]                    | Y [m]      |                              |
| 18          | 315823.190               | 407005.420 | 22.009                       |
| 3           | 315816.540               | 406984.440 | 14.107                       |
| 4           | 315803.130               | 406988.820 | 21.748                       |
| 5           | 315809.580               | 407009.590 | 14.235                       |

S=310mp

Spațiu ve  
lățime 2,0

## A. Date referitoare la teren

| Nr. punct | Coordonate de teren | Suprafata (mp) |
|-----------|---------------------|----------------|
|           |                     |                |

Total

## B. Date referitoare la constructii

| Cost | Destinatia | Suprafata constructiei (mp) |
|------|------------|-----------------------------|
| CI   | CL         | 310                         |

Total

IONICA FLORENTINA  
AUTORIZATIE SERIA RO-DJ-PH-023/01

Confirm executarea masuratorilor la teren  
corectitudinea tuturor documentelor tehnice  
corespondenta acestora cu realitatea terenului

Semnatura si stampila

JUDEȚUL DOLJ  
MUNICIPIUL CRAIOVA  
VIZAT SPRE NESCINDARE  
NR. 3  
Anexa la autorizatia de constructii  
Nr. 882 din 29.04.2024  
Arhitect si


## NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:  
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră,  
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ( $V_{admis} = 0.0104m^3$ ).  
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră și la capătul tuburilor de protecție.
3. Se montează răsufletori în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

## LEGENDA:

- GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- L — Limita terenului imobilului Craiova, str. Prelungirea Teilor, nr. 8B, Cămin 7, sc. 1, jud. Dolj
- Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale

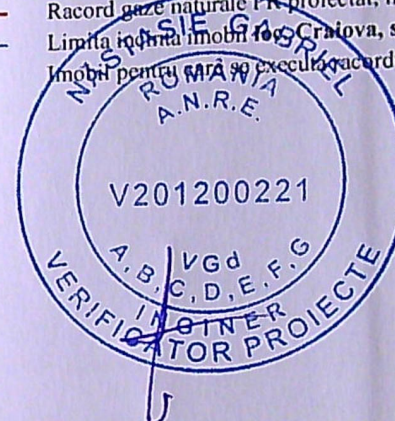


Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL  
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manușel Cristian  
Autorizație nr.: 509203212/2020 din EGD

OLTEANU MANUSEL CRISTIAN  
Instalator autorizat ANRE  
GAZE NATURALE TIP EGD  
Leg. nr.: 509203212/2020 din EGD

Ing. STERIE DĂNUȚ  
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE  
TIP: PGD  
AUTORIZAȚIE NR. 205230108  
din 18.06.2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Referat/Expertiza - Nr. | / Data                                                                       |
| Expertiza - Nr.         | / Data                                                                       |
| Referat - Nr.           | / Data                                                                       |
| Referat - Nr.           | / Data                                                                       |
| Beneficiar:             | ENGIE ROMANIA S.A. pentru CÎNȚĂRAȘU ECATERINA                                |
| Amplasament:            | mun. Craiova, str. Prelungirea Teilor, nr. 8B, bl. Cămin 7, sc. 1, jud. Dolj |
| Titlu proiect:          | RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ         |
| Scara:                  | 1:500 @A3                                                                    |
| Data:                   | 05.2024                                                                      |
| Titlu planșă:           | PLAN DE SITUAȚIE                                                             |
| Pr. nr.                 | 564/2024                                                                     |
| Faza:                   | D.T.A.C.                                                                     |
| Pl. Nr.                 | G_02                                                                         |
| Rv. 00                  |                                                                              |



INCEPUT