


Plan de amplasament și delimitare a imobilului
 Scara 1:500
 - INTRAVILAN -

Anexa Nr.16 la regulamentul

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobil
240425	250	Mun. Craiova, Str. Maslinului nr.9D Jost nr.6B Jost Alena Drumul cornului nr.300 Jost T 6.P. 471-Corp 1, Jud. Dolj
Nr. Certificat Funciar	Unitate administrativ-teritorială (UAT)	
249425	CRAIOVA	

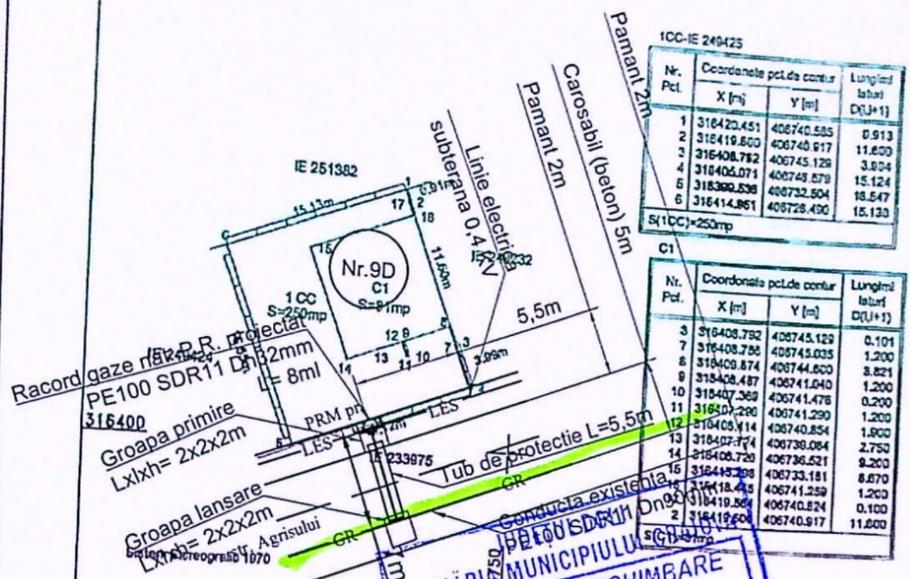

ICC-IE 249425

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur	Lungimi laterale D(x,y+1)	
	X [m]	Y [m]	
1	316420.451	406740.585	0.913
2	316419.800	406740.617	11.600
3	316408.782	406745.129	3.024
4	316406.071	406748.579	15.124
5	316360.538	406732.504	18.547
6	316414.861	406728.400	15.133
S(1CC)=250mp			

C1

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur	Lungimi laterale D(x,y+1)	
	X [m]	Y [m]	
3	316408.792	406745.129	0.101
7	316408.786	406745.035	1.200
8	316409.874	406744.800	3.821
9	316408.487	406741.040	1.200
10	316407.369	406741.478	0.200
11	316407.200	406741.290	1.200
12	316408.114	406740.854	1.900
13	316407.774	406739.084	2.750
14	316408.720	406736.521	9.200
15	316415.309	406733.181	6.670
16	316418.445	406741.259	1.200
17	316419.800	406740.617	0.100
2	316419.800	406740.617	11.600

Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Teran inregistrat cu gard de beton
1	CC	250	Teran inregistrat cu gard de beton
Total			250
Cod	Destinatie	Suprafata construita la scd (mp)	Meniuni
C1	CL	81	Casa de locuit, Scd=81mp, regim de inaltime P, edificata la anul 2021-inscrie in CF 249425.
Total		81	Suprafata din scd =250mp


Executant:
 Aut.GHEORGHE Elena-Madalina
 P.F.A. seria RO-DJ-F nr.0248 categoria B
 Semnal digital

Semnatura si stampila
 Data: 15.09.2023



- LEGENDA:**
- GR Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 - g Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - Post de reglare-măsurare proiectat, amplasat în viridă agrementată la limita de proprietate
 - Limita incinta mobil: Craiova, str. Maslinului, nr.9D, Jud. Dolj
 - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

- NOTA:**
- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPEE-2018
 - Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de rețea presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de aer, timp de 1 ora
 - Proba de etanșeitate la presiune de aer, timp de 24 ore



EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU MIHAIL
 Autoriz. nr.: 509203072 / 2020 Tip EGD

Proiect nr. 23
 Faza: T.A.C.
 lanșă nr. G0