

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore;
3. Se montează răsufători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat. Categoria de importanță a lucrărilor este „C” - importanță normală.

LEGENDA:


- G_{RS} — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- G — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Gradinari, nr. 24A, jud. Dolj
- ▨ Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

ANEXA NR. 16



PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA: 1:500
(intravilan)

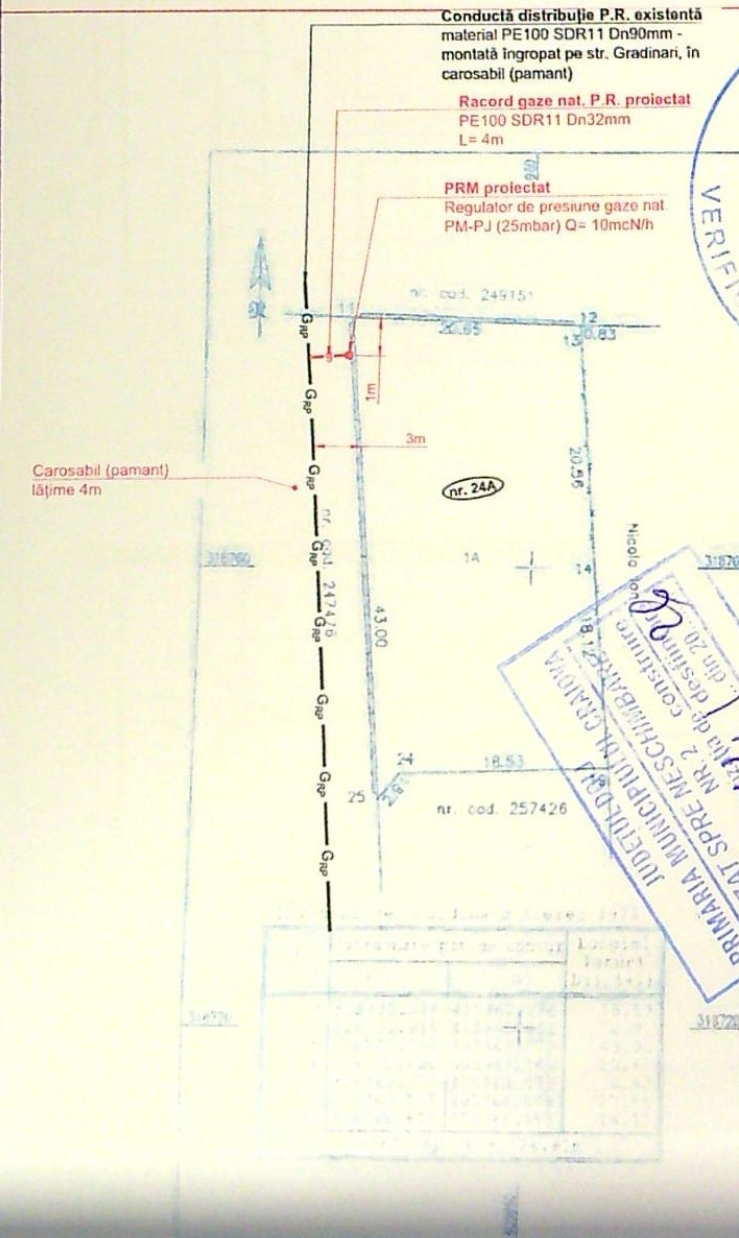

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului (mp)	Adresa imobilului
257427	822	Municipiul Craiova, str. Gradinari nr. 24A, fosta loc. Sirmnicu de Jos, str. Gradinari, nr. 22, fost nr. 24, fosta tarla 2, parcelile 97, 98, jud. Dolj
Nr. Cărtea Funciara	Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)	
257427	Craiova	

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentii
1	A	822	Teren partial imprejmuit cu: gard de beton pe latura de nord, gard de sarma pe latura de est, limita conventionala pe latura de Sud si gard de beton pe latura de Vest
Total		822	-

B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentii
-	-	-	-
Total		-	-

Suprafata totala masurata a imobilului = 822 mp

Executant:
STANCIU ION VALERIU
SERIA RO-DJ-F
Confirm executarea cu corectitudinea intocmirii doc. corespondenta acestora.
Semnatura si stampila:
Data: 09.10.2024

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Numar	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	ROMPV GRUP OLTENIA SRL 42540187 / 18/153/2020			Beneficiar:	DISTRIGAZ SUD REȚELE pentru NITU DENIS CRISTIAN
Inst. aut. ANRE	ing. Olteanu Ionica			Amplasament:	Loc. Craiova, Gradinari, nr. 24A jud. Dolj
Autorizatie nr.	20120009/2025 tip PGD			Titlu proiect:	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ
Specificatie	Numar	Semnatura	Scara	Titlu planșă:	PLAN DE SITUATIE
Sef proiect	ing. Olteanu Ionica		1:500 @A3		
Proiectat	ing. Olteanu Ionica		Data:		
Desenat	ing. Olteanu Ionica		11.2025		

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT ȘI STAMPILAT DE CONSTRUCȚII
 NR. 2 MESCHIMARIEZ
 18.10.2024
 ANEXA NR. 16
 N. ANEXA
 A. B. C. D. E. G.

