

Termosistem FATADA in sistem agrementat (A2-s1,d0) cu finisaj din tencuiala decorativa de exterior (in culoare RAL) armata cu plasa de fibra de sticla (inclusiv accesorii cf. producator) si termoizolatie din vata minerala bazaltica rigida 10cm (A1 / A2-s1,d0) Nuanta 2 - RAL 9002 - alb gri

Tubulatura exteriora existenta

+15.12 ATIC

Tamplarie exteriora din aluminiu cu geam termoizolant tripan cu gaz inert intre foi si o fata tratata (low-E) + grilaj metalic +10.50 ETAJ 3

Tamplarie exteriora din aluminiu cu geam termoizolant tripan cu gaz inert intre foi si o fata tratata (low-E) + grilaj metalic +7.00 ETAJ 2

Tamplarie exteriora din aluminiu cu geam termoizolant tripan cu gaz inert intre foi si o fata tratata (low-E) +3.50 ETAJ 1

Tamplarie exteriora din aluminiu cu geam termoizolant tripan cu gaz inert intre foi si o fata tratata (low-E) +0.00 PARTER -0.55 CTA

-2.78 SUBSOL TEHNIC

Sort decorativ din tabla OI-Zn vopsita electrostatic

Balustrada metalica TEHNICA vopsita in camp electrostatic culoare RAL (hp = 1m)

Masca decorativa unitate AC Unitate exteriora de aer conditionat

Termosistem SOCLU in sistem agrementata (B-s2,d0) cu finisaj din tencuiala decorativa de exterior (in culoare RAL) armata cu plasa de fibra de sticla (inclusiv accesorii cf. producator) si termoizolatie din

Tamplarie exteriora din aluminiu cu geam termoizolant tripan cu gaz inert intre foi si o fata tratata (low-E)

Placare ceramica exteriora - scari- trepte/contratrepte: Placi ceramice antiderapante, 1.5 cm, inclusiv adeziv

Sort soclu/profil de soclu din tabla OI-Zn vopsita electrostatic

Termosistem FATADA in sistem
agrementat (A2-s1,d0) cu finisaj din
tencuiala decorativa de exterior (in
culoare RAL) armata cu plasa de fibra de
sticla (inclusiv accesorii cf. producator)
si termoizolatie din vata minerala
bazaltica rigida 10cm (A1 / A2-s1,d0)
Nuanta 1 - RAL 9016-alb trafic

13

14

15

16

Sort atic din tabla OI-Zn vopsit
electrostatic

ATIC

+15.12

Tamplarie exterioara din
aluminiu cu geam termoizolant
tripan cu gaz inert
intre foi si o fata tratata (low-E)
+ grilaj metalic

ETAJ 3 +10.50

Tamplarie exterioara din
aluminiu cu geam termoizolant
tripan cu gaz inert
intre foi si o fata tratata (low-E)
+ grilaj metalic

ETAJ 2 +7.00

Tamplarie exterioara din
aluminiu cu geam termoizolant
tripan cu gaz inert
intre foi si o fata tratata (low-E)

ETAJ 1 +3.50

Tamplarie exterioara din
aluminiu cu geam termoizolant
tripan cu gaz inert
intre foi si o fata tratata (low-E)

PARTER +0.00

CTA -1.36

SUBSOL TEHNIC -2.78



13

14

15

16

Termosistem SOCLU in sistem
agrementat (B-s2,d0) cu finisaj din
tencuiala decorativa de exterior (in
culoare RAL) armata cu plasa de
fibra de sticla (inclusiv accesorii cf.
producator) si termoizolatie din
polistiren extrudat 5 cm min. 30
cm sub CTA

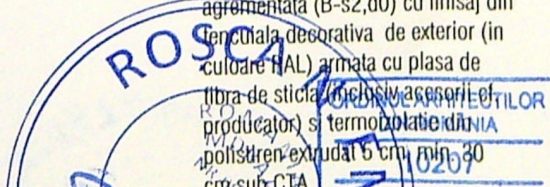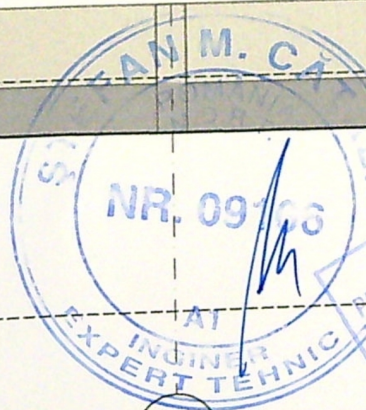

Termosistem FATADA in sistem
agrementat (A2-s1,d0) cu finisaj
din tencuiala decorativa de exterior
(in culoare RAL) armata cu plasa de
fibra de sticla (inclusiv accesorii cf.
producator) si termoizolatie din
vata minerala bazaltica rigida 10cm
(A1 / A2-s1,d0)

Sistem
2 straturi, finisaj superior din ardezie,
- Hidroizolatie: clasa de reactie la foc E, cu
ublati 30cm
- Inlocuitor: 4cm grosime
- Sapa rol de separare
- Folie asiren extrudat, 20 cm grosime, min = 300
Tempe la foc E
- Bariera de vapori si difuzie a vaporilor cu
verticala pe toata inaltimea aticelor
- Anta min 0.5% min 4cm, grosime medie 13 cm

+14.88


+10.50

moizolant

a (low-E)

moizolant


lin

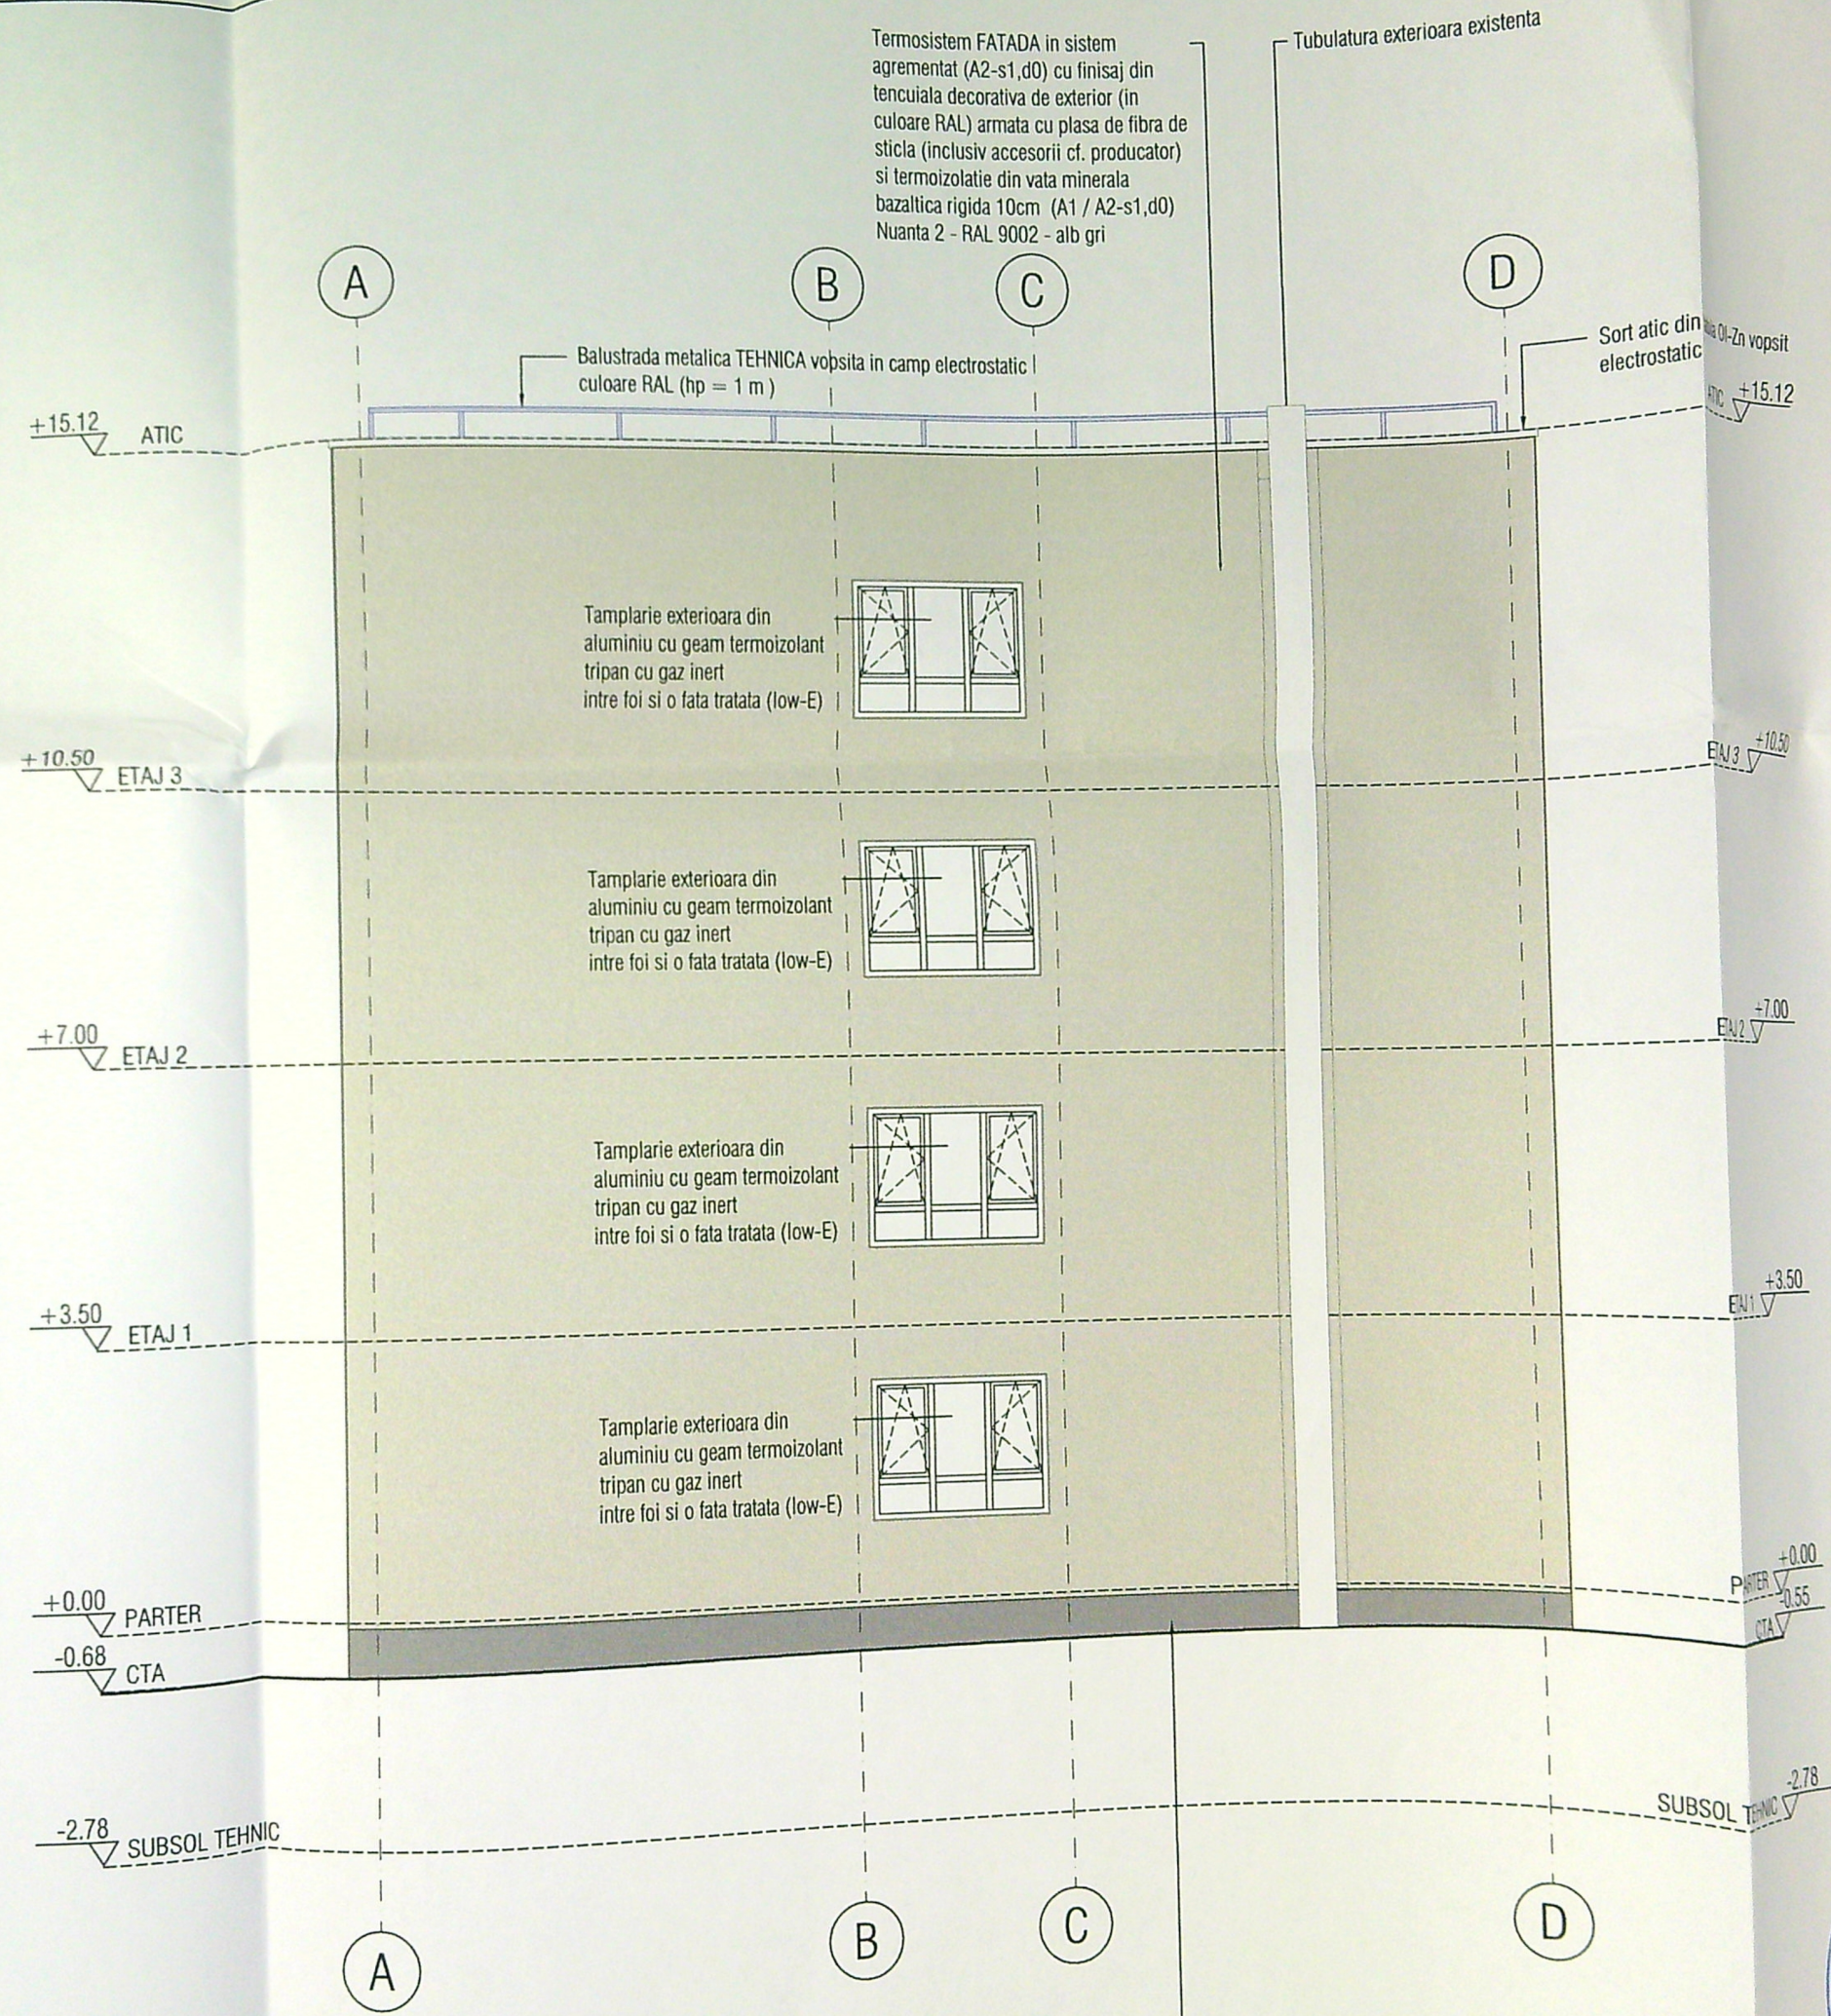

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
 VIZAT SPRE
 Anexa la act
 Nr.

ȘTEFAN M. CĂTĂLIN
 ROMÂNIA
 M.D.R. 7
 NR. 09/06
 A1
 INGINER
 EXPERT TEHNIC

culoare RAL) armata cu plasa de
sticla (inclusiv accesorii cf. producator)
si termoizolatie din vata minerala
bazaltica rigida 10cm (A1 / A2-s1,d0)
Nuanta 1 - RAL 9016-alb trafic

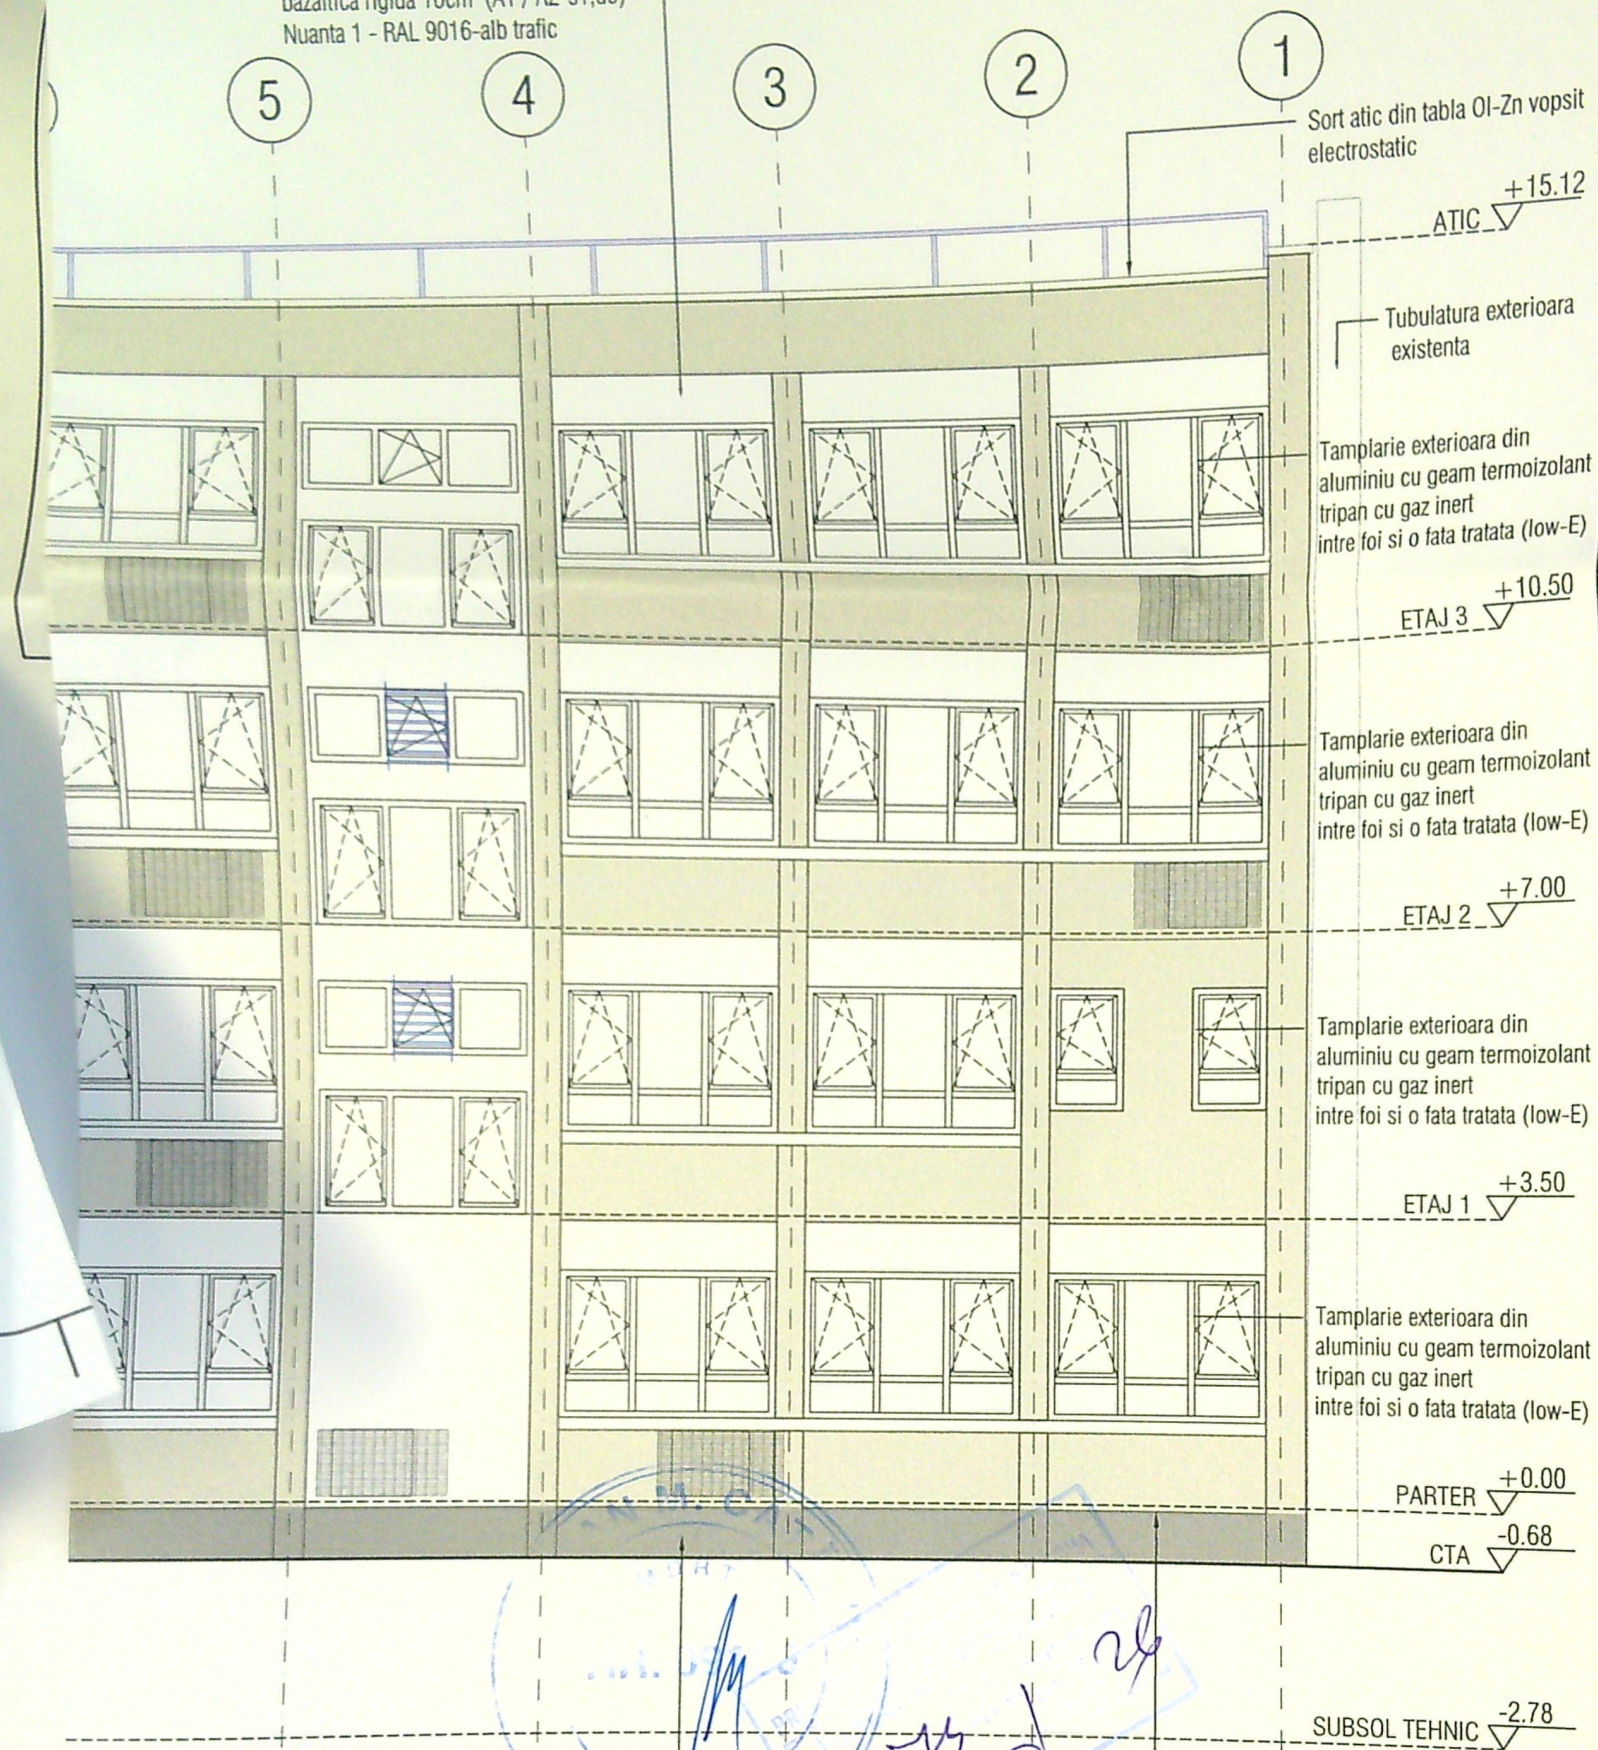

GIOADA FL. MIAI
ROMANIA
M.D.R.T.
Nr. 01663

Termosistem SOCLU in sistem
armata (B-S2,00) cu finisaj din
tencuiala decorativa de exterior (in
culoare RAL) armata cu plasa de
fibra de sticla (inclusiv accesorii cf.
producator) si termoizolatie din
polistiren extrudat 5 cm, min. 30
cm sub CTA

Sort soclu/profil de soclu din
tabla OI-Zn vopsita electrostatic

ROSCA N. ENTE
ROMANIA
MDRAP
NR. 09674
10411
09729
09731

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA
10207
Georgios
KAPARAS

CONSTRUCTII
K-BOX
DESIGN
BUCURESTI ROMANIA

Termosistem FATADA in sistem
agrementat (A2-s1,d0) cu finisaj din
tencuiala decorativa de exterior (in
culoare RAL) armata cu plasa de fibra de
sticla (inclusiv accesorii cf. producator)
si termoizolatie din vata minerala
bazaltica rigida 10cm (A1 / A2-s1,d0)
Nunta 2 - RAL 9002 - alb gri

Balustrada metalica TEHNICA vopsita in camp electrostatic
culoare RAL (hp = 1 m)

Tamplarie exterioara din
aluminiu cu geam termoizolant
tripan cu gaz inert
intre foi si o fata tratata (low-E)
+ grilaj metalic

Tamplarie exterioara din
aluminiu cu geam termoizolant
tripan cu gaz inert
intre foi si o fata tratata (low-E)

Tamplarie exterioara din
aluminiu cu geam termoizolant
tripan cu gaz inert
intre foi si o fata tratata (low-E)
+ grilaj metalic

Tamplarie exterioara din
aluminiu cu geam termoizolant
tripan cu gaz inert
intre foi si o fata tratata (low-E)

Masca decorativa unitate AC
Unitate exterioara de aer conditionat

Construcție existentă (scenă exterioară acoperită)
nu face obiectul acestei documentații

Termosistem SOCLU in sistem
agrementat (B-s2,d0) cu finisaj din
tencuiala decorativa de exterior (in
culoare RAL) armata cu plasa de

Termosistem fatada in sistem
agrementat (A2-s,d0) cu finisaj din
tencuiala decorativa de exterior si

Sort soclu/profil de soclu din
tabla OI-Zn vopsita electrostatic