


 - IMOBIL STUDIAT

PROIECTANT:

Clasa de importanta "III" (cf. P.100-1/2013)
Categoria de importanta "C" (cf. HGR 766/1997)
Grad de rezistenta la foc "A" (cf. P.118.99)

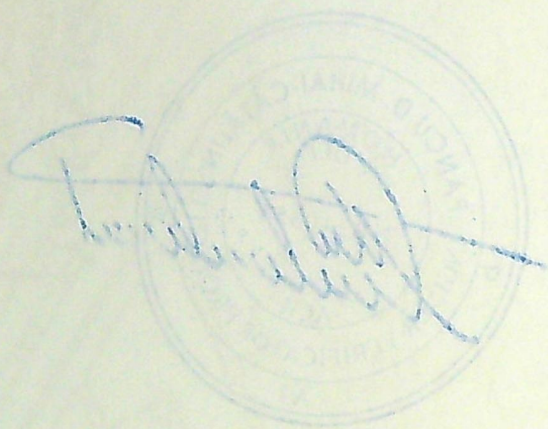

LEGENDA CULORI:

- tencuiala decorativa perete exterior bej
- tencuiala decorativa soclu maro

NOTA:
 - Solutia de parapet marcata pe fatade a fost stabilita vizual conform fotografiilor.
 - Constructorul are obligatia de a verifica alcatuirea si starea reala a parapetelor pentru stabilirea solutiei de parapet ce trebuie realizata conform proiect.

NOTA:
 Lucrarile se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” (”A” - contribuția în mod semnificativ), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze tranziția durabilă, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

SOLUTIE PARAPETE LOGII/BALCOANE:

SP2 SOLUTIE PARAPET TIP 2:
 - parapet din panouri prefabricate (armociment) pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu
 - Nota: Acolo unde constructorul constata faptul ca structura metalica existenta este intr-o stare foarte buna, va notifica in scris proiectantul pentru schimbarea solutiei

SP4 SOLUTIE PARAPET TIP 4:
 - parapet din zidarie ce se pastreaza si se termoizoleaza conform proiect

SP5 SOLUTIE PARAPET TIP 5:
 - parapet din tamplarie PVC/panou weiss ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu


Clasa de importanta : "III" (cf. P100-1/2013)
 Categoria de importanta : "C" (cf. HGR 766/1997)
 Grad de rezistenta la foc : "II" (cf. P118-99)



Pereti exteriori
 Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
 IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
 Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA
 +9.15
 +8.25



Glaf exterior ferestre
 Tabla vopsita in camp electrostatic, alb
 +6.40
 +5.50
 Tamplarie noua
 Tamplarie PVC cu profile pentacamere
 si geam termoizolant low-e
 +3.65
 +2.75
 Pereti exteriori
 Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
 IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
 Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA
 +1.00
 Nr. 187
 +0.00
 -0.90

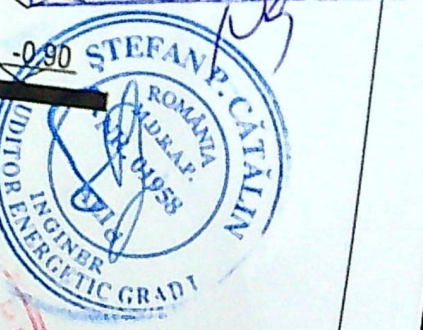

S.C. CONCRETE & DESIGN
 BENEFICIAR:



- LEGENDA CULORI:**
- tencuiala decorativa perete exterior bej (Decorative plaster exterior wall beige)
 - tencuiala decorativa soclu maro (Decorative plaster base brown)

NOTA:

- Solutia de parapet marcata pe fatade a fost stabilita vizual conform fotografiilor.
- Constructorul are obligatia de a verifica alcatuirea si starea reala a parapetelor pentru stabilirea solutiei de parapet ce trebuie realizata conform proiect.

NOTA:


La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Carotarea doar la cosurile centralele murale de apartament existente

SOLUTIE PARAPETE LOGII/BALCOANE:


- SP2 SOLUTIE PARAPET TIP 2:**
 - parapet din panouri prefabricate (armociment) pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu
 - Nota: Acolo unde constructorul constata faptul ca structura metalica existenta este intr-o stare foarte buna, va notifica in scris proiectantul pentru schimbarea solutiei
- SP4 SOLUTIE PARAPET TIP 4:**
 - parapet din zidarie ce se pastreaza si se termoizoleaza conform proiect
- SP5 SOLUTIE PARAPET TIP 5:**
 - parapet din tamplarie PVC/panou weiss ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu

Clasa de importanta : "III" (cf. P100-1/2013)
 Categoria de importanta : "C" (cf. HGR 766/1997)
 Grad de rezistenta la foc : "II" (cf. P118-99)



S.C. CONCRETE & DESIGN **BENEFICIAR:**



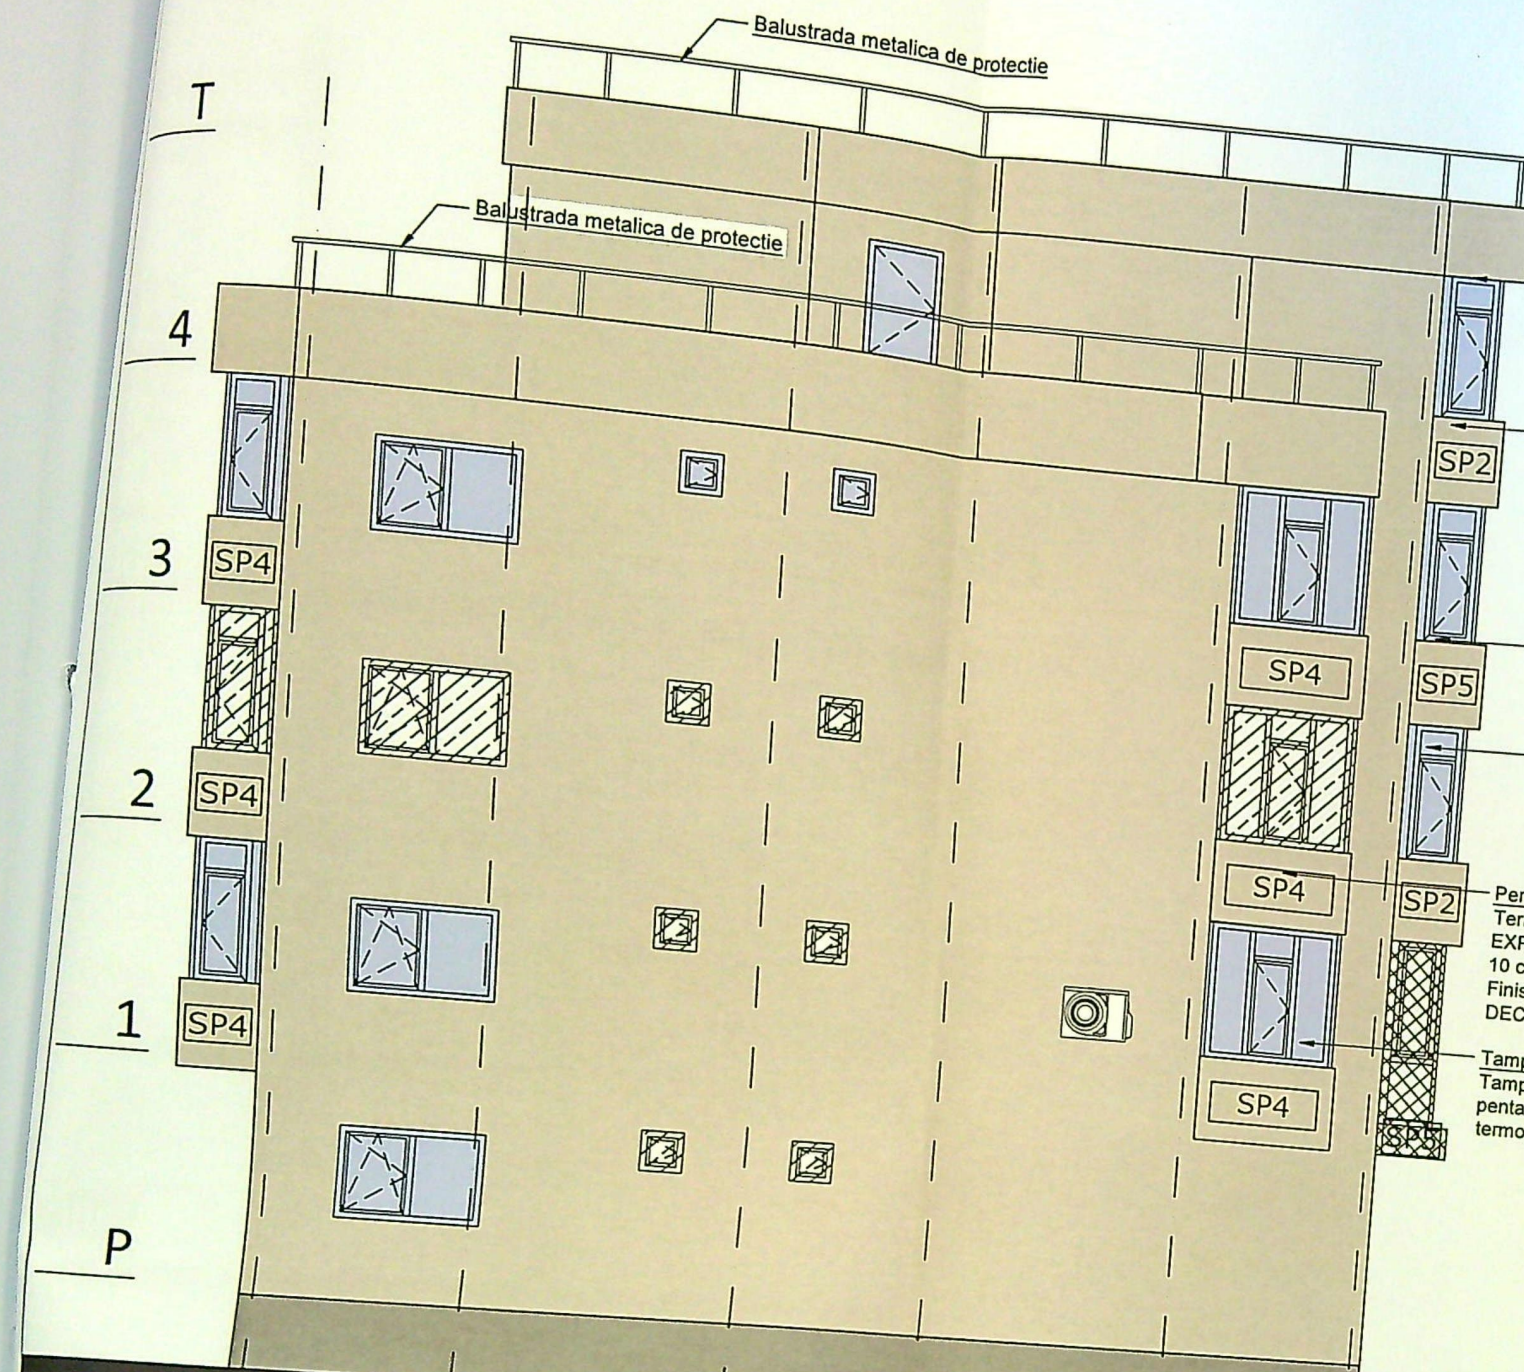

FATADA NORD-EST

LEGENDA CULORI:

- tencuiala decorativa perete exterior bej
- tencuiala decorativa soclu maro

NOTA:

- Solutia de parapet marcata pe fatade a fost stabilita vizual conform fotografii.
- Constructorul are obligatia de a verifica alcatuirea si starea reala a parapetelor pentru stabilirea solutiei de parapet ce trebuie realizata conform proiect.

NOTA:

La toate lucrarile se va respecta conceptul DNSH - „Do No Significant Harm” („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

Carotarea doar la cosurile centralelor murale de apartament existente

SOLUTIE PARAPETE LOGII/BALCOANE:

SP2

- SOLUTIE PARAPET TIP 2:**
- parapet din panouri prefabricate (armociment) pe structura metalica ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu
- Nota: Acolo unde constructorul constata faptul ca structura metalica existenta este intr-o stare foarte buna, va notifica in scris proiectantul pentru schimbarea solutiei

SP4

- SOLUTIE PARAPET TIP 4:**
- parapet din zidarie ce se pastreaza si se termoizoleaza conform proiect

SP5

- SOLUTIE PARAPET TIP 5:**
- parapet din tamplarie PVC/panou weiss ce se desface si se inlocuieste cu un parapet nou conform detaliu

Clasa de importanta : „III” (cf. P100-1/2013)
Categoriza de importanta : „C” (cf.HGR 766/1997)
Grad de rezistenta la foc : „II” (cf. P118-99)

FATADA SUD-VEST

Bordaj ferestre:
Termosistem cu
POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 3 cm

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT (EPS)
10 cm;
Finisaj: TENCUIALA
DECORATIVA

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp
electrostatic, alb

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile
pentacamerele si geam
termoizolant low-e

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN
EXPANDAT IGNIFUGAT (EPS)
10 cm;
Finisaj: TENCUIALA
DECORATIVA

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile
pentacamerele si geam
termoizolant low-e

Polistiren extrudat ignifugat (XPS) - 8 cm

