NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune , astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

Categoria de importanta a lucrărilor este „C", construcţii de importanţă normală

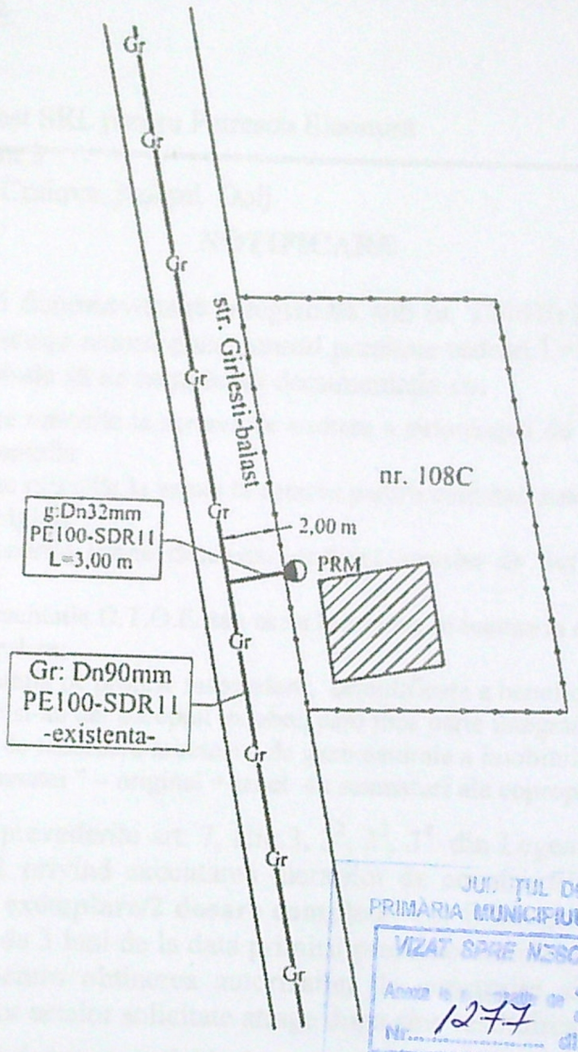

JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizaţia de construire/desfiinţare
Nr. 1277 din 2022
Arhitect

Plan 1

Gr	Retea gaze naturale PR ,PE100SDR11, Dn 90 mm , EXISTENTA
g	Racord g. n. P.R. - PE100SDR11, Dn 32 mm, L = 3,00 m, PROIECTAT
	PRM (Q10-G4-S300) amplasat la limita de propr. in firida agrementata, proiectat
	Imobil pentru care se executa lucrari de gaze naturale
	Limite proprietate

PROIECTANT (operator economic) DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila) Inst. aut. proiectant : ing. STEFAN IONUT inst. aut. ANRE, PGD nr 212160314/2021				EXECUTANT (operator economic) ..... director. ing. ..... (semnatura autorizata si stampila) Inst. aut. executant: inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.	
DIVERSINST SRL CRAIOVA J16/1102/92 Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020				PETRESCU ELEONORA CRAIOVA , str. GIRLESTI , nr. 108C , jud. DOLJ	G1
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PR/PJ	Faza:
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut		1:500		
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut		DATA		
DESENAT	ing. Dobre Marian		2022	PLAN DE SITUATIE	Pr. nr. 240/2022