

Retea apa
Dn110mm PEHD
H=1,0-1,2m

Punct de cuplare

Extindere conducta distributie P.R. proiectata
PE100 SDR11 Dn90mm; L=115m
Aleea 2 Genistilor

Conducta distributie P.R. existenta
PE100 SDR11 Dn63mm montata ingropat
Aleea 2 Genistilor

115m

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Brans. gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 5m

nr. 47




C1
Casa

T.P. PE100 SDR17.6
Dn110mm - L=1,1m

Ax. Aleea 2 Genistilor

Capat terminal
(Dop PE100 SDR11 Dn90mm)

Ax. Str. Eroii Sanitari

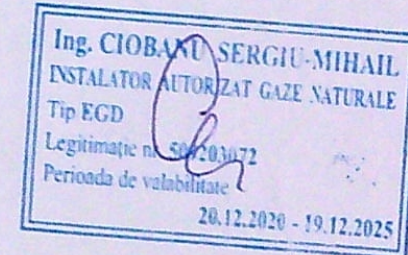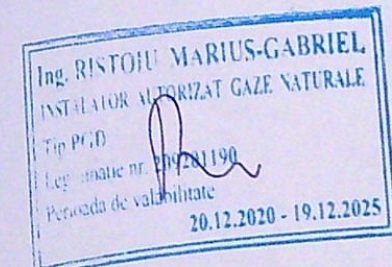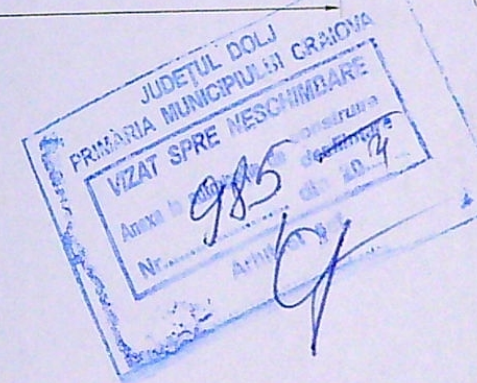

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

- LEGENDA:
- G_n — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - G_p — Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
 - G — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - L — Limita incinta imobil Craiova, Aleea 2 Genistilor, nr. 47, jud. Dolj
 - I — Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanșare la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 / 16.11.2005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru DIETAN CONSTANTIN Amplasament: Craiova, Aleea 2 Genistilor, nr. 47, jud. Dolj
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara:	Titlu proiect:
	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel Aut. 209201190/2020: PGD		1:500	EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE
SEE PROIECT	Ing. Ristoiu Marius-Gabriel Aut. 209201190/2020: PGD		Data:	Titlu planșă:
PROIECTAT	Ing. Popa Eleodor Vasile		Februarie 2021	PLAN DE SITUAȚIE