

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”, construcții de importanta normala

Retea gaze naturale
redusa presiune din
PE100-SDR11,Dn 125 mm
EXISTENTA

PUNCT
CUPLARE
(A)

str. Toamnei

tr.asfalt

asfalt

tr.asfalt


Retea gaze naturale redusa presiune din
PE100-SDR11,Dn 90 mm, L tot A-B = 125,00 m
Propusa

balast

balast

LEGENDA

- GR — Reta gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11 ,De 125 mm, existenta
- Gr — Reta gaze naturale redusa presiune din, PE100-SDR11 ,De 90 mm, Ltot=125,00 m, proiectata,
- g — Racord SC. 2 gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, Dn 63 mm, proiectat, L = 7,00 m
- g — Racord SC. 1 gaze naturale redusa presiune, PE100-SDR11, Dn 63 mm, proiectat, L = 7,00 m
- — — Limita proprietate solicitant
- PR Post reglare, proiectat
- ⌋ Rasuflatoari carosabil
- ▨ Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- (A) punct cuplare
- (B) cap terminal
- A-B Ltot 125,00ml

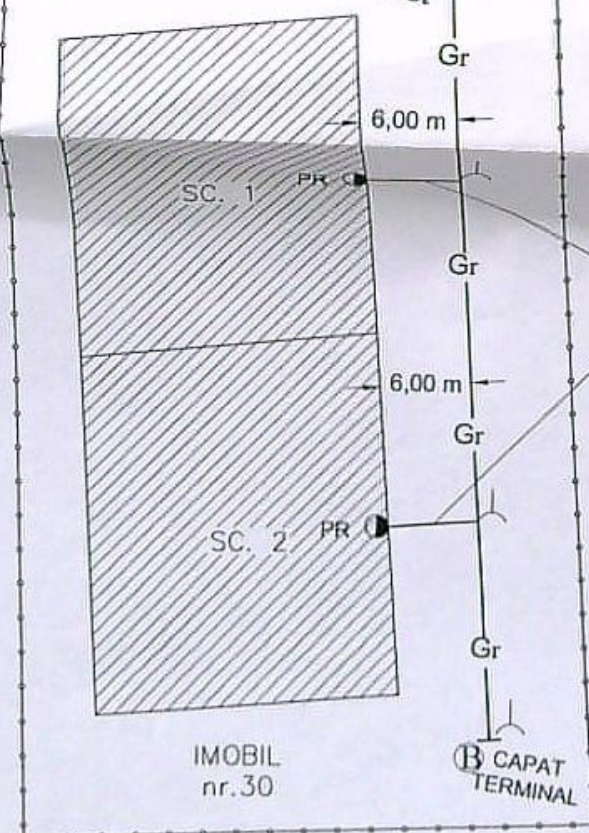

Racord SC.1 si SC.2 gaze
naturale redusa presiune,
PE100-SDR11, Dn 63 mm,
L = 7,00 m, propus,

(B) CAPAT
TERMINAL

PROIECT
DIRECTOR
dir. in
Inst.
inst.

EXECUTANT (operator economic)

director, ing. (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

WIN IMPEX SRL
CRAIOVA, str. TOAMNEI,
nr. 30, SC.1 SI SC. 2, jud. DOLJ

G1

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORDURI GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA CU POSTURI DE REGLARE-MASURARE PR/PJ

Faza:
CU

PLAN DE SITUATIE

Pr. nr.
490/2021