



PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Brans. gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 4m

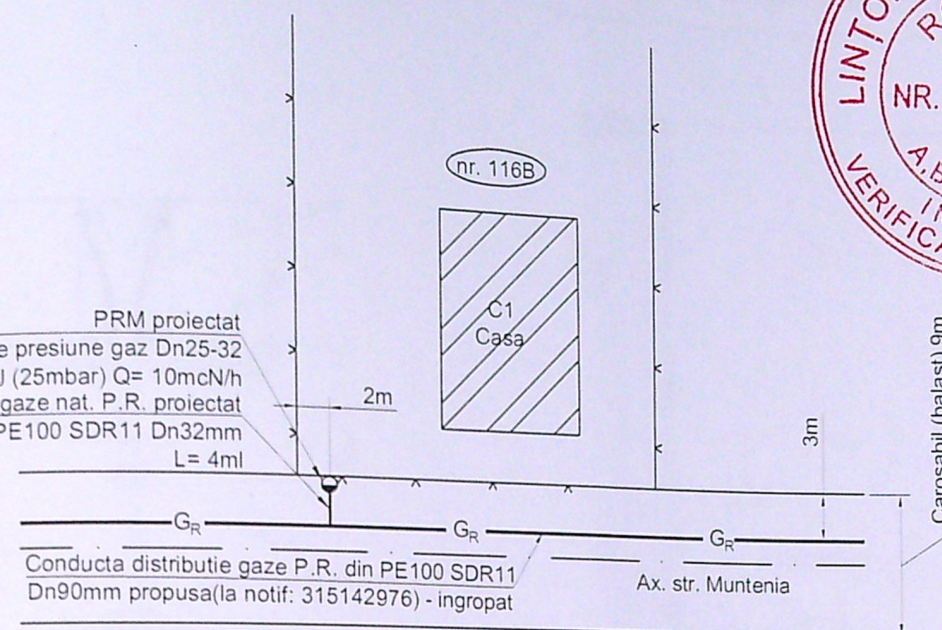


LEGENDA:
— G_R — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, cu montaj ingropat
— g — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
● Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
— v — Limita incinta imobil. Craiova, str. Muntenia, nr. 116B, jud. Dolj
▨ Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NT"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de m
3. Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
4. Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
5. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

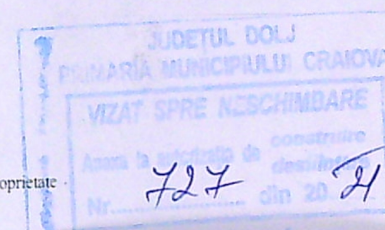

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072 / 2020 Tip EGD

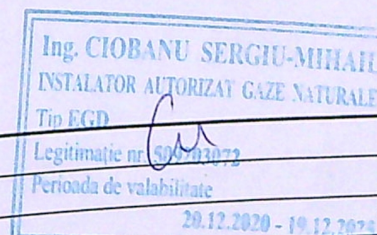

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA		
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru DRICU CRISTIAN DRAGOS	Proiect nr. 2093
Amplasament:	Craiova, str. Muntenia, nr. 116B, jud. Dolj	
Titlu proiect:	BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ	Faza: D.T.A.C.
Titlu planșă:	PLAN DE SITUATIE	Planșă nr. G 1