


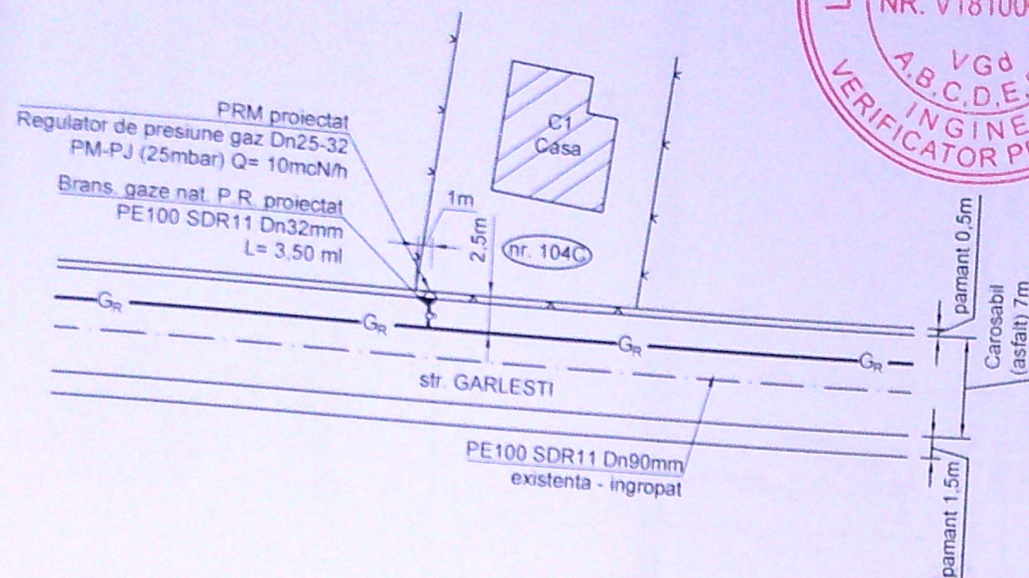


LEGENDA:


- Gr — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- g — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- v — v — Limita incinta imobil Craiova, str. Garlesti, nr. 104C, jud. Dolj
- /// Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR

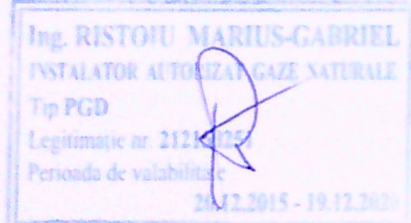

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

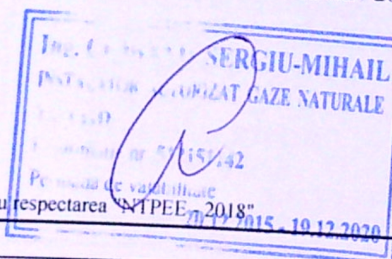

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru POPESCU FLORIN MARIAN
Amplasament:	Craiova, str. Garlesti, nr. 104C, jud. Dolj
Titlu proiect:	BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ
Titlu planșă:	PLAN DE SITUATIE
Proiect nr.	033
Faza:	D.T.A.C.
Planșă nr.	G 1