Categorie de importanta a lucrarilor este „C", constructii de importanta normala.

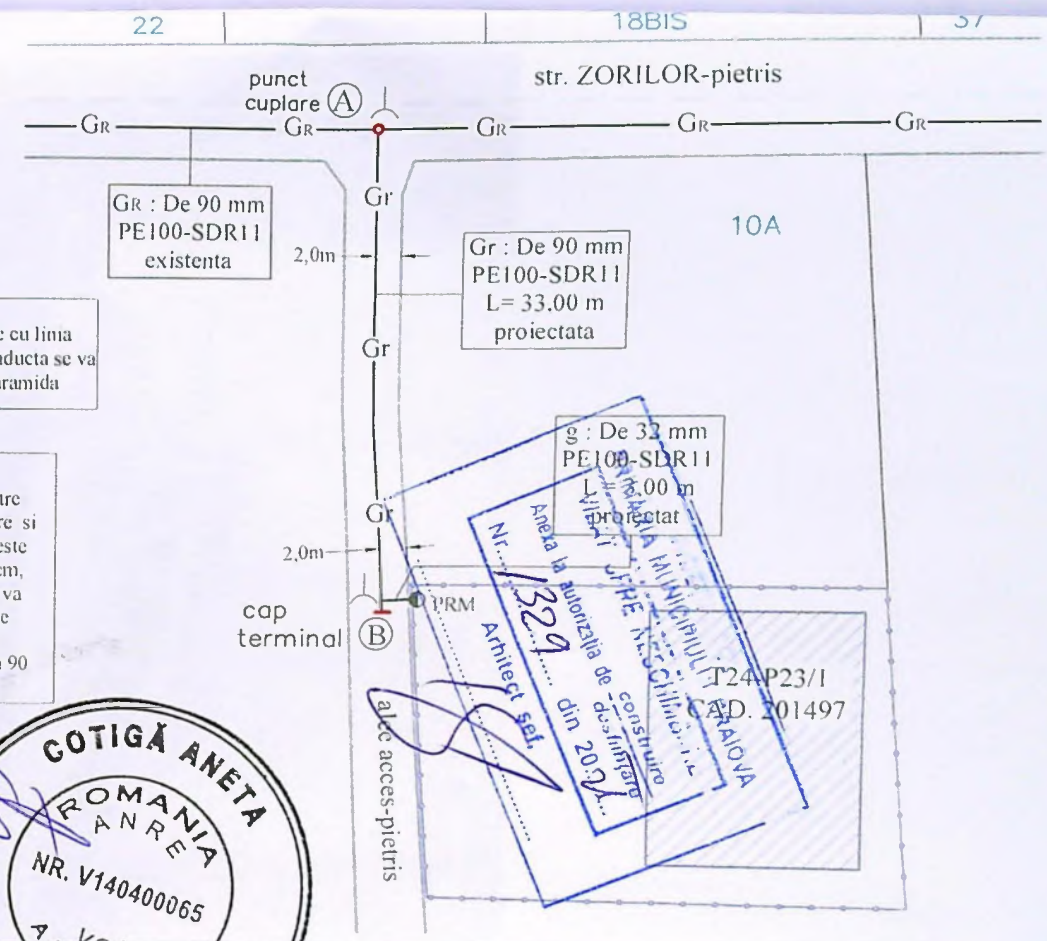

NOTA:
Se vor convoca reprezenatanti Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. Trandafirului exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente.Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de treseul conductei gaze naturale proiectate.

NOTA:
In zona de intersectie cu linia electrica subterana , conducta se va proteja cu pat de caramida

NOTA:
Daca distanta intre conducta canalizare si conducta racord este mai mica de 20 cm, racordul gaze se va proteja in tub de protectie din PE100SDR26 Dn 90 mm

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel :
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

A punct cuplare

B cap terminal

LEGENDA

—— GR —— Conducta gaze naturale RP , PE100-SDR11 , De 90 mm , existenta

—— Gr —— **Conducta gaze naturale RP , PE100-SDR11 ,**
De 90 mm , L=33,0

—— g —— **Racord gaze natu**
Dn 32 mm , proi

PRM Post reglare-masu

Rasuflatoari caros

Imobil pentru car

Limita proprietat

COTIGĂ ANETA
ROMANIA
ANRE
NR. V140400065
VGd
A.B.C.D.E.F.
VERIF

Anexa la autorizatia de construire nr. 1329 din 20.2.
Arhitect sef

EXECUTANT (operator economic)
.....
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, EGD nr.

PLAN SITUATIE

Pr. nr
258/2021