

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CORPUL 10 DE PROPRIETATE Scara 1:500

Nr. cadastral	Suprafata masurata (mp)	Adresa imobilului
220677	449	Mun. Craiova (intravilan), Strada Cluj Napoca, Nr 6 (Fost T34, P4 Cernele)
Cartea Funciara nr	UAT	CRAIOVA

PRM proiectat

Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 5,0m

Conductă distribuție P.R. existentă

material PE100 SDR11 Dn90mm
- montată îngropat pe drumul de
acces privat din str. Alba Iulia, în
carosabil (pământ)

PUNCT DE CUPLARE

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată

- (Tronson A-B) - țevă PE100 SDR11 Dn90mm în
lungime Ltot= 21,0m (domeniu privat)
- montată îngropat în carosabil (pământ) pe
drumul de acces privat din str. Alba Iulia

A Date referitoare la teren -

Nr. parcelă	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Valoarea de impozitare (lei)	Meniuni
1/10	A	449		
	Total	449		

INVENTAR DE COORDONATE

Nr. pt.	E (m)	N (m)
34	402860 588	312088 050
33	402862 870	312089 260
9	402874 224	312071 518
10	402853 552	312082 180

Suprafata masurata 449mp
Suprafata din act=449mp

Parcela
Semnatura si data
Stampila BCPI

Se conformeaza cu planul de masuratori si introducerea imobilului in baza de date



NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - *pentru extindere rețea distribuție gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore ($V_{extindere} = 0.1335m^3$).
 - *pentru racord gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0027m^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- GRP Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- GRP Conductă distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
- g Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Alba Iulia, nr. 13C, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

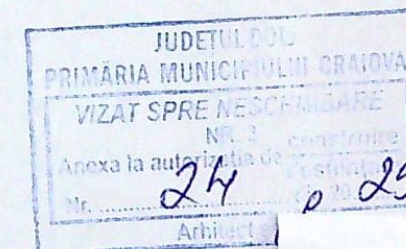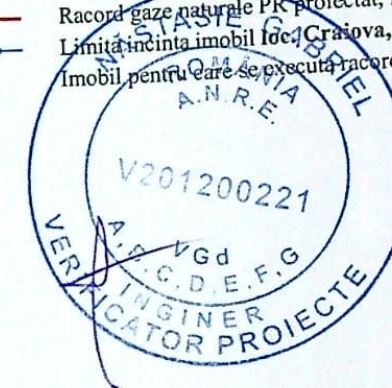

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizație nr.: 5092032/2020-12-2020

OLTEANU MANUEL-CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGO
Leg. nr.: 5092032/2020-12-2020



NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
				Expertiza - Nr.	/ Data
				Referat - Nr.	/ Data
				Referat - Nr.	/ Data
				Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru VĂRVOREANU MIHAI DANIEL
				Amplasament:	mun. Craiova, str. Alba Iulia, nr. 13C, jud. Dolj
				Titlu proiect:	EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ
				Titlu planșă:	PLAN DE SITUAȚIE
				Pr. nr.	672/2024
				Faza:	D.T.A.C.
				Pl. Nr.	G_02
				Rv. 00	