


| | | |
|---------------------|--------|--|
| 229144 | 275mp | str. Agrisului, nr. 46F (fost nr. 46C, fosta Al Drumul Cornesului, nr. 40, fosta 167, P12) mun. Craiova, jud. Dolj |
| Cartea Funciara nr. | 229144 | UAT CRAIOVA |

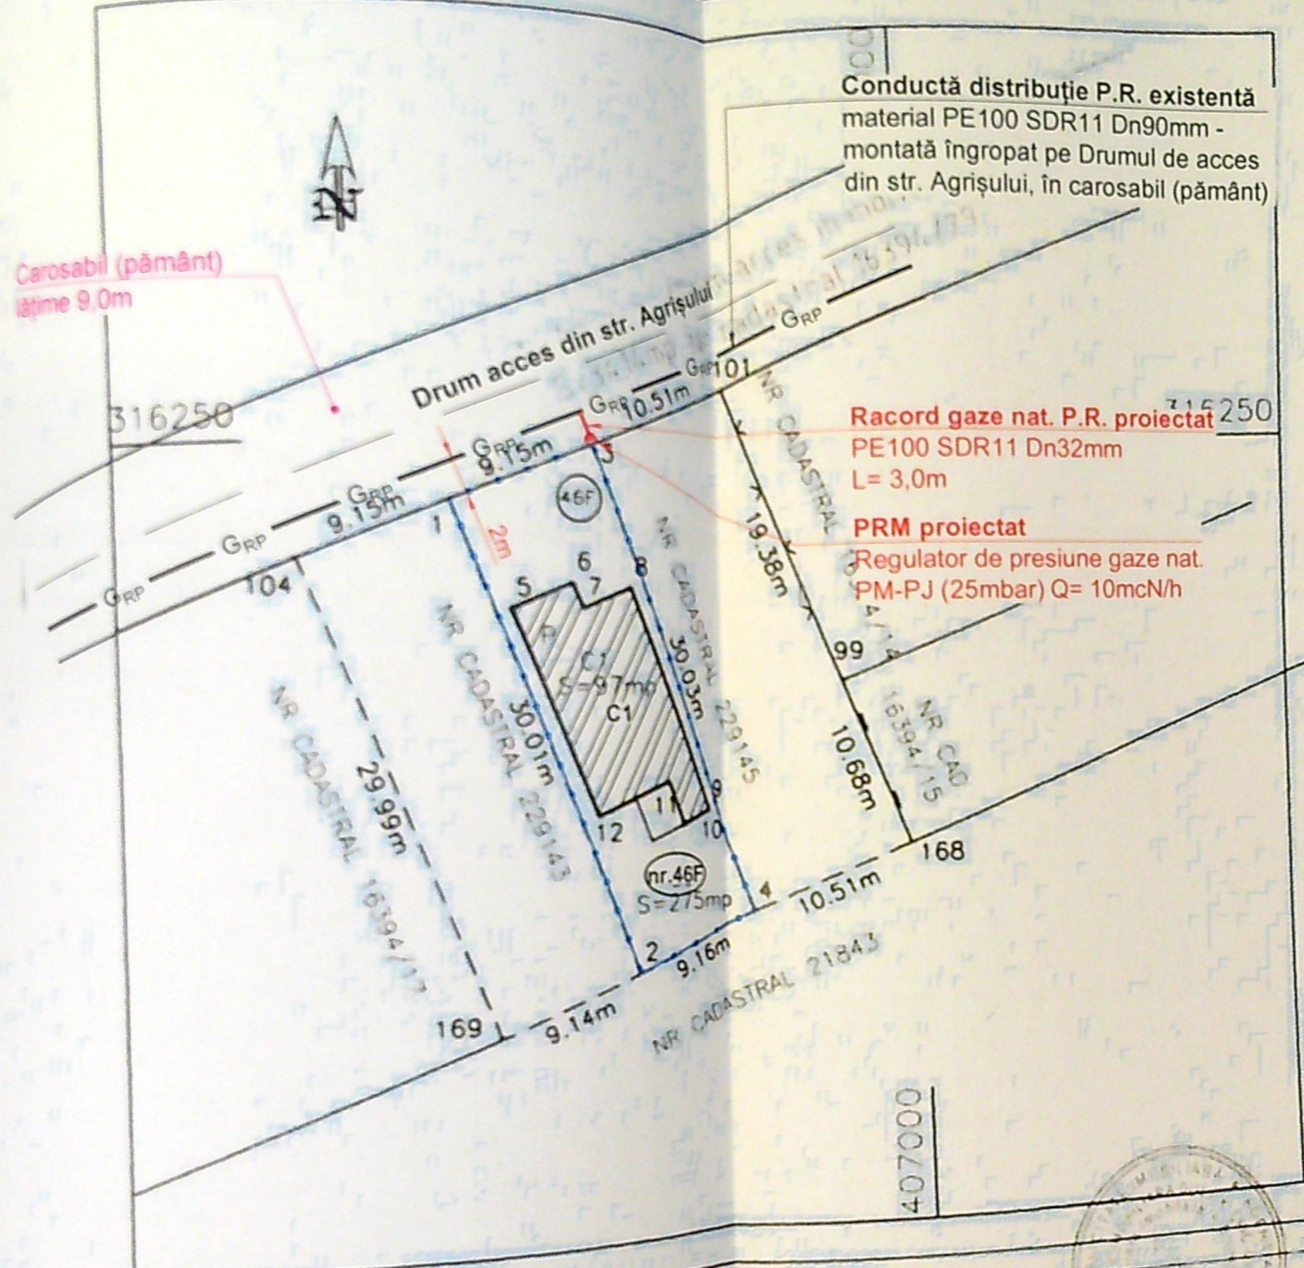

| A. Date referitoare la teren | | | Mentii |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Nr. parcela | Categorie de folosinta | | |
| 1 | Cc | 275 | Teren intravilan neimprejmuit |
| Total | | 275 | |
| A. Date referitoare la constructii | | | |
| Cod | Destinatia | Suprafata construita la sol (mp) | |
| C1 | CL | 97 | C1 identificata in AC NR 512/22.05.2017 cu C2 S constructie desfasurata=97mp Constructie locuinta regim inaltime Parter An construire 2017 |
| Total | | 97 | |

Suprafata masurata a imobilului = 275mp
Suprafata din act = 275mp

Executant: Teh. Barbu Victoria
Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren
Semnatura si stampila



Confirm introducerea imobilului in baza de date cadastrala integrata si atribuirea numarului cadastral
Stampila OCPI Dolj
Data:

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dolj
VULPIE OANA
CONSILIER

- NOTĂ:
1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de m
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0.0016m^3$).
 3. Se montează răsufători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
 4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

- LEGENDA:
- GRP Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 - g Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Agrisului, nr. 46F, jud. Dolj
 - Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale R.E.

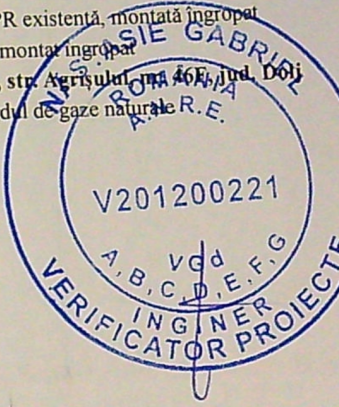

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

| | | | | | |
|----------------------------|--|------------------------|-----------|-------------------------|---|
| Verificator/Expert | Nume: | Semnatura: | Cerinta: | Referat/Expertiza - Nr. | / Data |
| Expert | | | | Expertiza - Nr. | / Dat |
| Verificator | | | | Referat - Nr. | / Dat |
| Verificator | | | | Referat - Nr. | / Dat |
| | | | | Beneficiar: | DISTRIGAZ SUD GİRNIȚA M |
| Proiectant de specialitate | S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J2011001325166 / cmvqualityinstal@gmail.com str. Rîului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj | | | | |
| Inst. aut. ANRE: | | ing. Dănuț Sterie | | | Amplasament: mun. Craiova, str. Agr |
| Autorizație nr.: | | 205230108/2023 tip PGD | | | Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE P PE și POST DE REGLARE PMU |
| Specificatie | Nume: | Semnatura: | Scara: | Titlu planșă: | |
| Sef proiect | ing. Dănuț Sterie | | 1:500 @A3 | PLAN DE SITUAȚIE | |
| Proiectat | ing. Dănuț Sterie | | Data: | | |
| | Dănuț Sterie | | 01.2026 | | |