
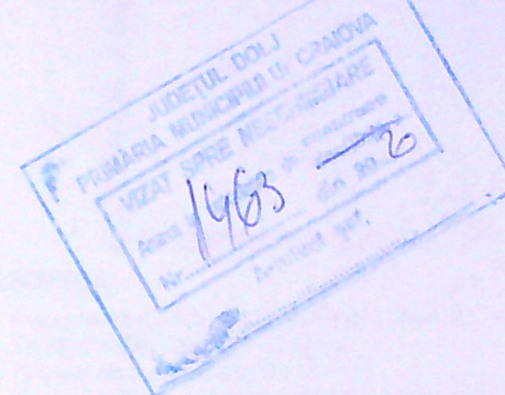


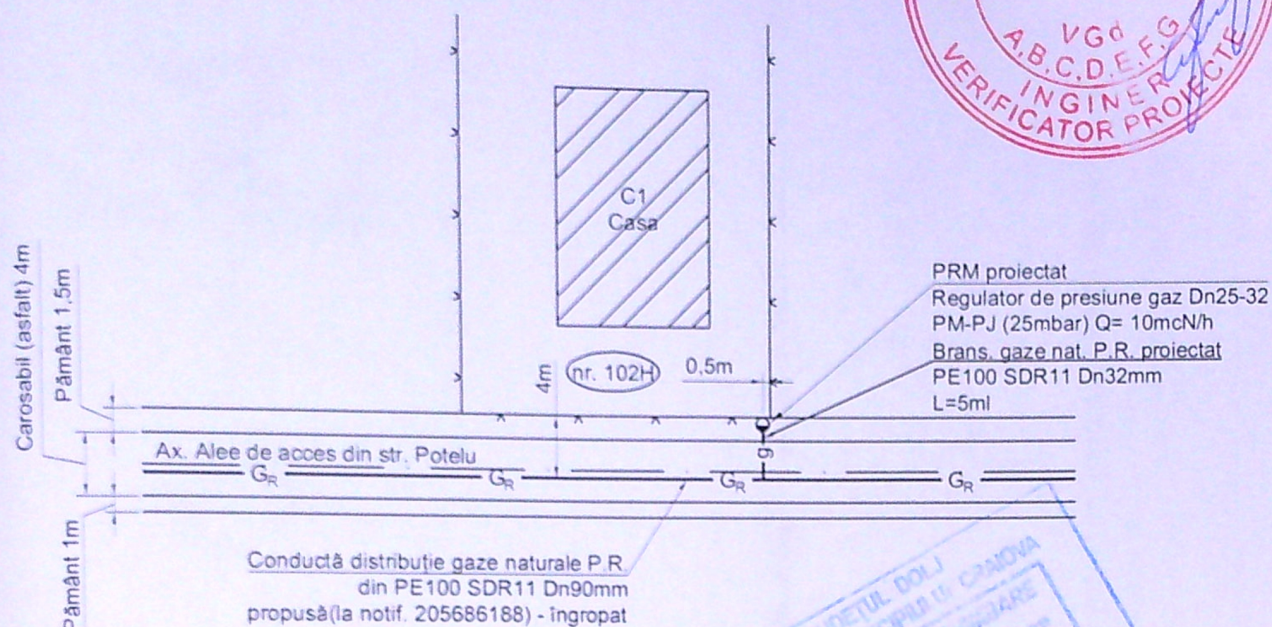


LEGENDA:


- G_R — Conductă distribuție gaze naturale PR propusă, montată îngropat
- g — Branșament gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Post de reglare-măsurare proiectat, amplasat în fundă agrementată la limita de proprietate
- — — — — Limita incinta imobil. Craiova, str. Potelu, nr. 102H, jud. Dolj
- ▨ Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

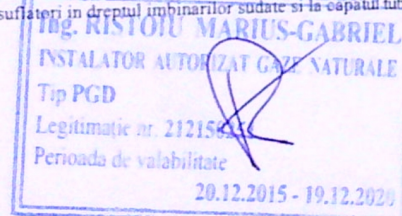

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

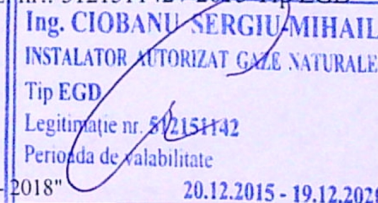

A: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
				Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru BURTESCU RAMONA MARIA
				Amplasament:	Craiova, str. Potelu, nr. 102H, jud. Dolj
				Titlu proiect:	BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE ȘI POST DE REGLARE PM/PJ
				Titlu planșă:	PLAN DE SITUAȚIE
					Proiect nr. 63
					Faza: D.T.A.C.
					Planșa nr. G 1