


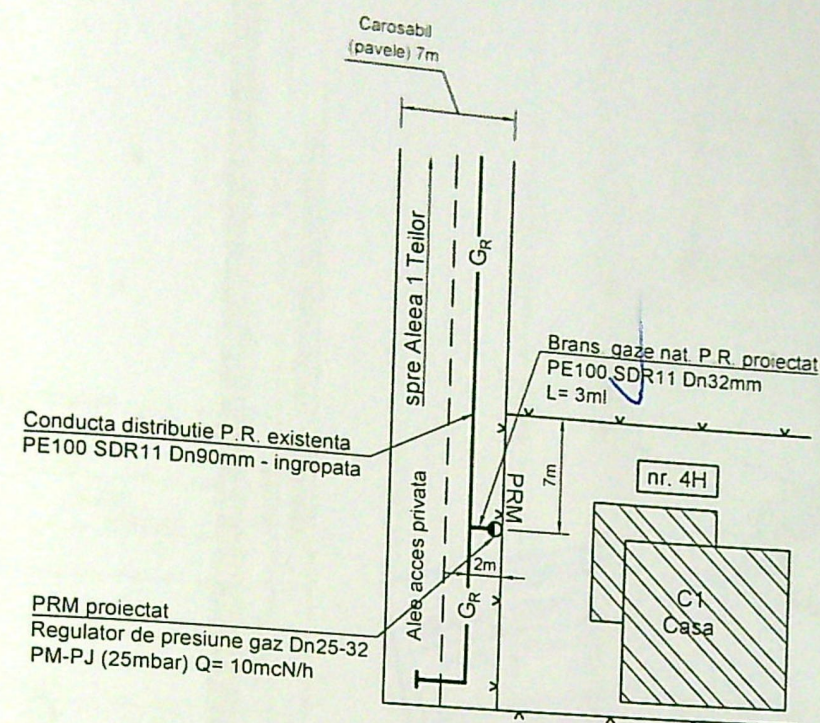

LEGENDA:

- G_g — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- z — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- v — Limita incinta imobil. Craiova, Aleea 1 Teilor, nr. 4H, jud. Dolj
- |||| Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale



NOTA:

- 1 Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
- 2 Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de redusa presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ore.
- 3 Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie

Ing. NICĂ FLORIN
INST. AUT. ANRE - G.N.

TIP AUT.: PGD

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

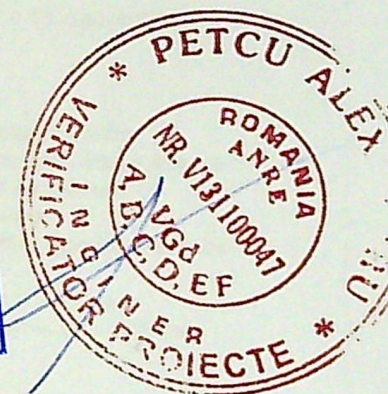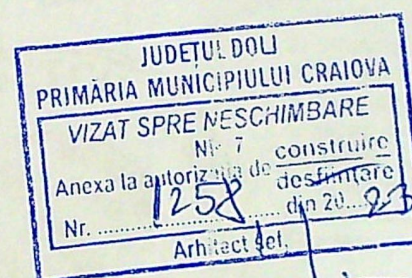

EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA
Autoriz. nr.: 505230099/2028 Tip EGD



Proiect nr. 14
Faza: D.T.A.C.
Planșa nr. G1 79

INSTAL SR

aratul Traian nr. 166, Dolj
Tel: 0733.051.059
m | Web: www.kofalm.ro
tutut: J16/3517/23.12.2022
c Inregistrare: 47370735

PEAR NR. 2


ALH INSTAL SRL

EA

DUSA ȘI

orizat EGD,
Mirela Rodica
05230099/2028

Semnătura,



Catre,
ARIA Municipiului Craiova