


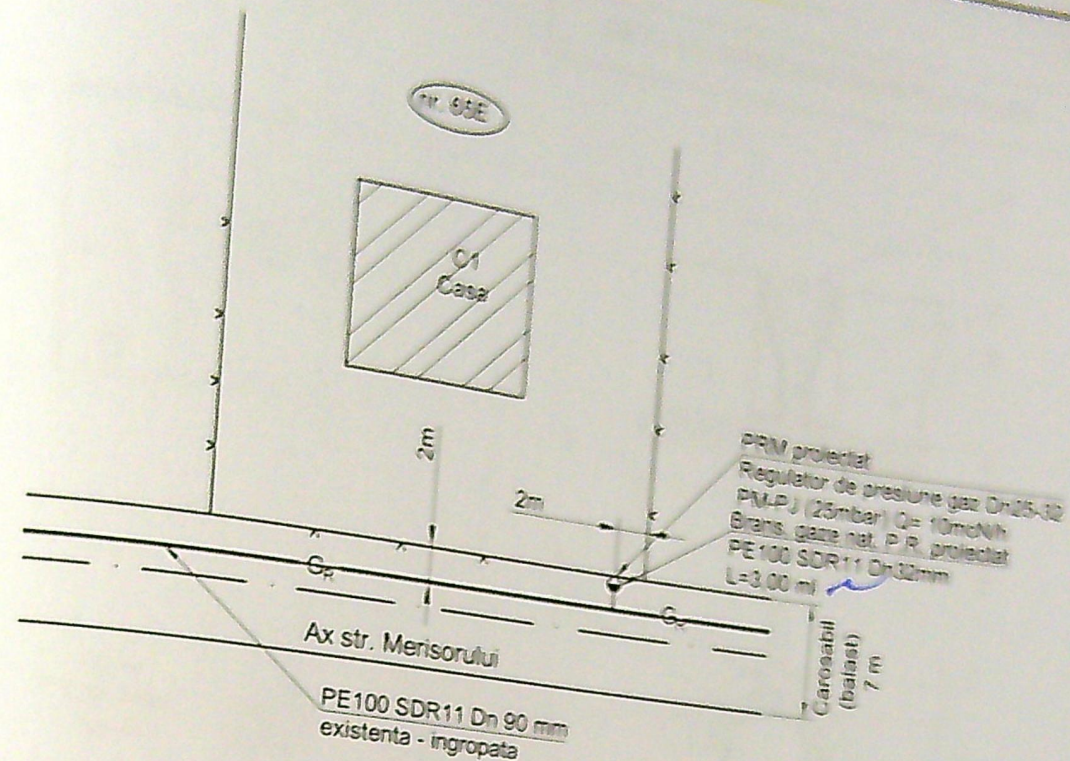


LEGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropata
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil Craiova, str. Merisorului, nr. 65E, Jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

Conducatorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPPE-2018.
 Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPPE-2018 pentru regimul de
 probe presiune, astfel:
 Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
 Lucrurile de perforare a conductei de distributie va fi efectuate numai de catre personalul DGSR.

Ing. CRISTEA EUGENIA
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: PGD
 LEGITIMATIE NR.: 209200514
 Perioada de valabilitate:
 18.11.2020-17.11.2021

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
 Inst. put. Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
 INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
 TIP: PGD
 Legitimatie nr. 209200514
 Perioada de valabilitate:
 18.11.2020-17.11.2021

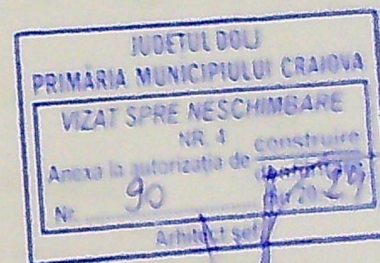

Faza
DTAC

Planşa nr.
01