


Cablu



JUDETUL DOLOJ
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 VIZAT SPRE IN SCAMBARE
 NR 6 constructie
 Anexa la autorizatia de constructii
 Nr. 1298 din 20.07.2013
 Arhitect sef [Signature]

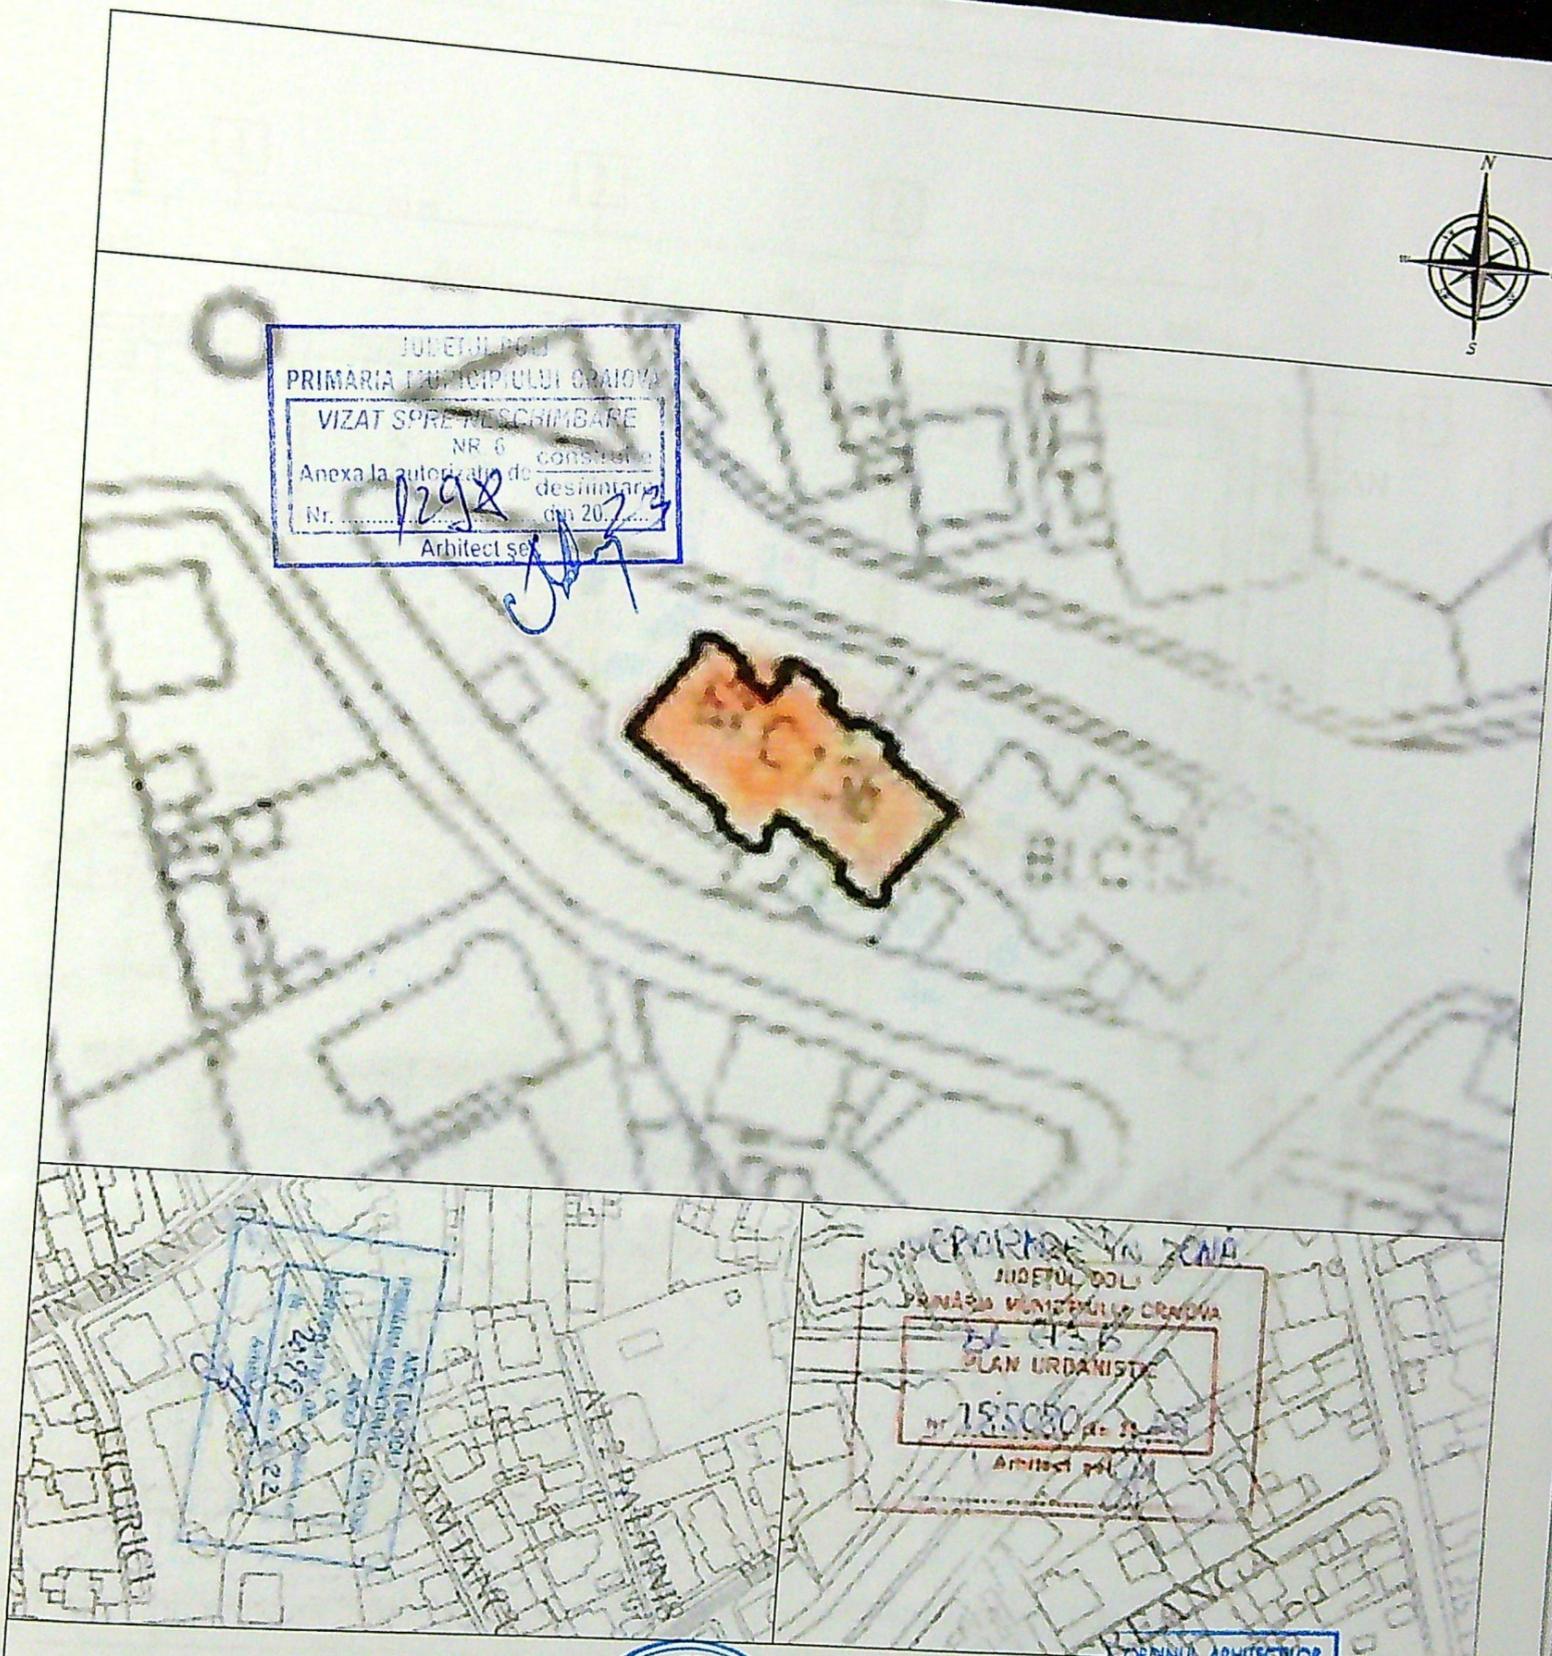

REPERITIA IN ZONA
 JUDETUL DOLOJ
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
 Nr. 155080 din 20.07.2013
 Arhitect sef [Signature]

SOCIETATEA CO
 * P.E.C. *

ORDINIA ARHITECTILOR
 DIN ROMANIA
 3992

Idia
 00-1/2013)
 (HGR 766/1997)
 nr. 118/99)

Proiect nr.
 005AH_PEOCR_P

Sectiune
 Fabrice

Balustrada metalica de protectie

Tamplare noua
Tamplare PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Protectie antic
Flashing table zincata

EN EXPANDAT
RATIVA

entacamerele

ue de material
a foc A1 sau
seelor cladiri, cu
grosime a
zolarea fatadei

tic, alb

merale

CAN

(XPS) - 8 cm

27,72

24,72

22,00

+19,25

+16,50

+13,75

+11,00

+8,25

+5,50

+2,75

0,00

0,90



Fabob

Balustrada metalica de protectie

Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Protectie atic:
Flashing tabla zincata

24,72

22,00

+19,25

+16,50

+13,75

+11,00

+8,25

+5,50

+2,75

±0,00

-0,90

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Bordarea cu fasii horizontale continue de material
termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse in dreptul planseelor cladiri, cu
latimea de min. 0,30m cu aceeaasi grosime a
materialului termoizolant la termoizolarea fatadei

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm;
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Bordarea cu fasii horizontale continue de material
termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse in dreptul planseelor cladiri, cu
latimea de min. 0,30m cu aceeaasi grosime a
materialului termoizolant la termoizolarea fatadei

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Tamplarie noua:
Tamplarie PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Polistiren extrudat ignifugat (XPS) - 8 cm

Polistiren extrudat ignifugat (XPS) - 8 cm

3.30

2.10

3.30

2.10

CA

ncata

Pereti exteriori
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm.
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplarie noua
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

Bordarea cu fasii orizontale continue de material
termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse in dreptul planseelor cladiri, cu
latimea de min. 0,30m cu aceeasi grosime a
materialului termoizolant la termoizolarea fatadei

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Tamplarie noua
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

udat ignifuga (XPS) - 8 cm

Balustrada metalica de protectie

Pereti exteriori
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm.
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Protectie atic:
Flashing tabla zincata

Pereti exteriori
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm.
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplarie noua
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

Bordarea cu fasii orizontale continue de material
termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse in dreptul planseelor cladiri, cu
latimea de min. 0,30m cu aceeasi grosime a
materialului termoizolant la termoizolarea fatadei

Glaf exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Tamplarie noua
Tamplarie PVC cu profile pentacamerele
si geam termoizolant low-e

Polistiren extrudat ignifugat (XPS) - 8 cm

24.72

22.00

+19.25

+16.50

+13.75

+11.00

+8.25

+5.50

+2.75

+0.00

-0.30

INSTITUTUL DE
MUNICIPALITATEA CRAIOVA
PRIMARIA
RE NESCHIMBARE
NR 6
Anexa la
29.12.2023
Arhitect

ROMANIA
STEFAN P. CĂTĂL
M.P.P.
Nr. 01958
AE I ci
INGINER
AUDITOR ENERGETIC CIVIL

ROMANIA
NICULAE P. TEODOR
M.P.P.
NR. 05065
AI, A2
INGINER
EXPERT TEHNIC

ROMANIA
PANCUD MIHAI-CRISTIAN
M.P.P.
NR. 10354
INGINER VERIFICATOR PROIECTE

ROMANIA
SOCIETATEA COMERCIALA
PEGASUS
ENGINEERING
S.R.L.
2
BUCURESTI, ROMANIA

ROMANIA
NEGULESCU T. GABRIEL
M.P.P.
NR. 07117
B.I.C.C.D.P.
ARHITECT
VERIFICATOR PROIECTE

3992

Elena - Claudia
OSMAN

CAN

A SUD-VEST

2.54 2.88 8.20 3.30 11.60

ada metalica de protectie

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm.
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Protectie atic:
Flashing tabla zincata

22,00

+19,25

+16,50

+13,75

+11,00

+8,25

+5,50

+2,75

±0,00

-0,90

Pereti exteriori:
Termosistem cu POLISTIREN EXPANDAT
IGNIFUGAT (EPS) 10 cm.
Finisaj: TENCUIALA DECORATIVA

Tamplariile noi:
Tamplariile PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

Bordura cu fasii orizontale continue de material
termoizolant cu clasa de reactie la foc A1 sau
A2-s1, d0 dispuse in dreptul planseelor cladirii,
latimea de min. 0,30m cu aceeasi grosime
materialului termoizolant la termoizolarea fatadei

Glas exterior ferestre:
Tabla vopsita in camp electrostatic, alb

Tamplariile noi:
Tamplariile PVC cu profile pentacamere
si geam termoizolant low-e

CALCAN

Polistiren extrudat ignifugat (XPS)

-0,90

