


Primăria Craiova Sector Servicii Publice

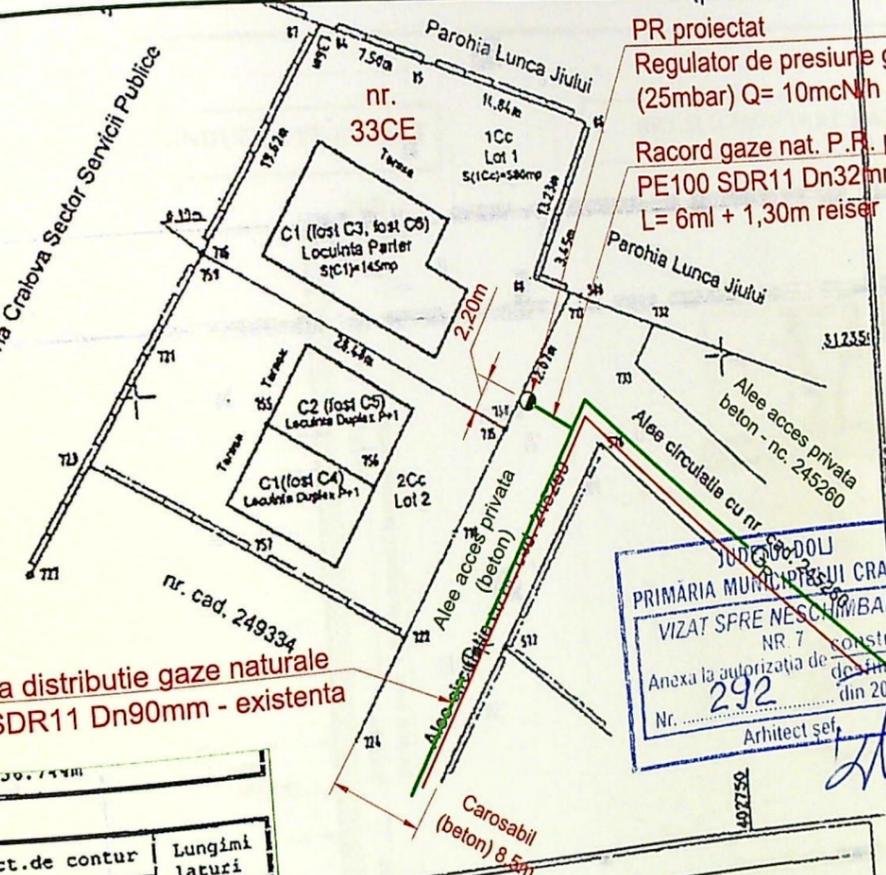

PR proiectat
Regulator de presiune gaz
(25mbar) Q= 10mcN/h
Racord gaze nat. P.F. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 6ml + 1,30m riser

Conducta distributie gaze naturale
PE100 SDR11 Dn90mm - existenta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT ȘFRE NESCHIMBARE
NR. 7
Anexa la autorizația de construire
Nr. 292
din 20.12.2027
Arhitect șef

Lot 1

Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi D(i, i+1)
X [m]	Y [m]	
1	2	3
312360.285	402705.729	0.096
312360.366	402705.780	19.618
312376.922	402716.304	1.356
312376.469	402717.582	7.504
312373.961	402724.654	14.845
312369.149	402738.697	13.235
312357.047	402733.340	3.453
312355.784	402736.554	12.067
312345.575	402730.121	28.484

Lot 2

A. Date referitoare la teren

Mențiuni	
Teren împreună cu gard de beton și poartă metalică	Lot 1

B. Date referitoare la construcții

Mențiuni	
Locuința Parter, regim înaltim P, anul construcții 2021, Sc etaj = 145mp (lot C3, lot C6)	

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida ag
- la limita de proprietate
- Limita incinta imobil: Craiova, str. Siretului nr. 33C1
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale
- Rețea DIGI

ROMANIA
ANRE
NR. V140900131
V.G.S.
A.B.C.D.E.F.
INGHER
VERIFICATOR PROIECTE

POPVELEODOR VASILE
INSTALATOR AUTORIZAT
GAZE NATURALE
TIP EGD
Legitimatie nr. 211220100
Valabilitate până la 19.12.2027

EXECUTANT: S.C. KOFALM S.R.L.
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA
Autoriz. nr.: 505230099/18.06.2028 Tip EGD

FURNEA MIRELA RODICA
CNP: 2740320105960
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP EGIU
LEGITIMATIE NR. 405230103 DATA 18.06.2028
TIP EGD
LEGITIMATIE NR. 505230099 DATA 18.06.2028

Conducatorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
Conducatorul va efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora.
Conducatorul va montaza rasfuratorii in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

...ile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"