
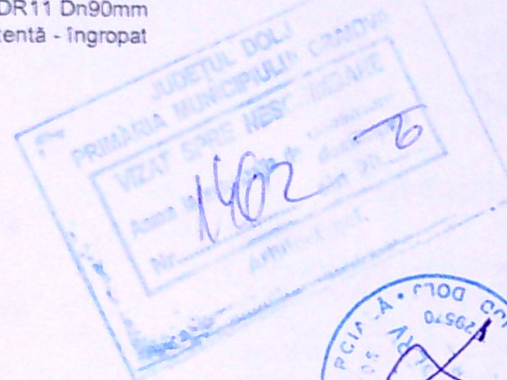


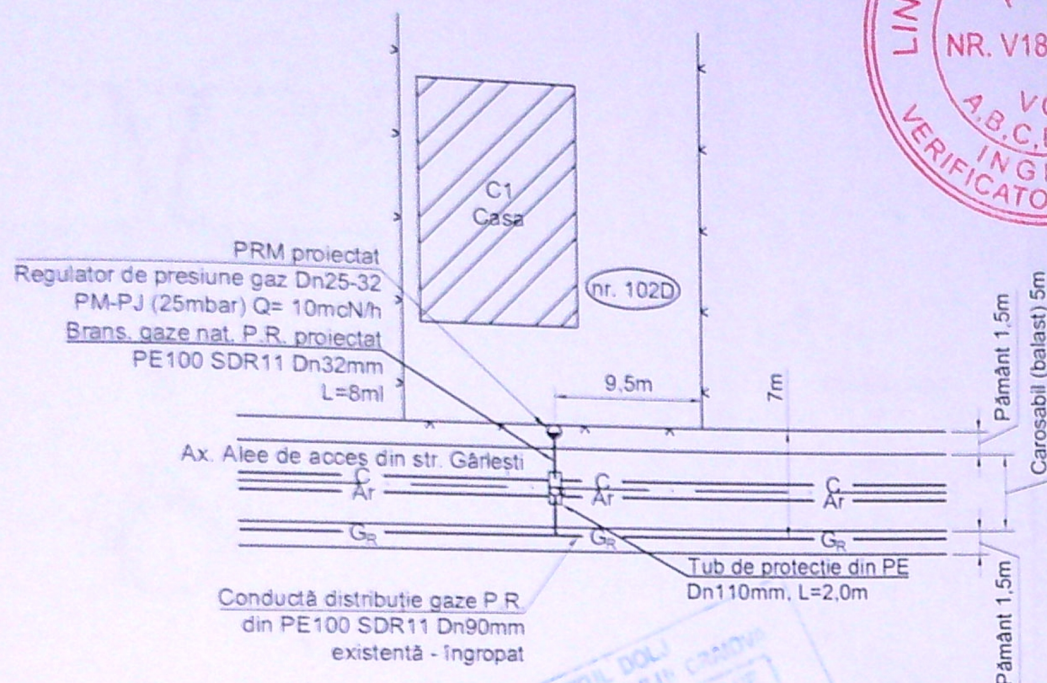



LEGENDA:

- G_R — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- g — Branșament gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Post de reglare-măsurare proiectat, amplasat în fîrdă agrementată la limita de proprietate
- — — — — Limita incinta imobil: Craiova, str. Gârlești, nr. 102D, jud. Dolj
- ▨ Imobil la care se executa instalația de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD

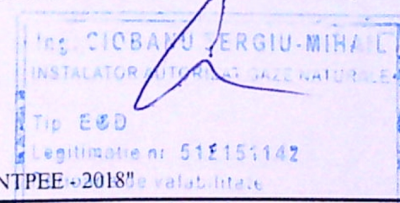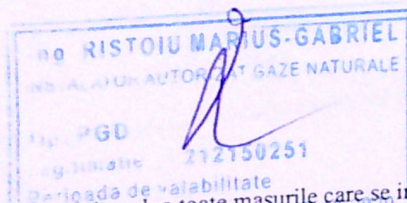

NOTA: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

VERIFICATOR	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA		
		CRAIOVA 2005 08.2018	Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru FĂSUI GABRIEL ROBERT		Proiect nr. _1926_
			Amplasament: Craiova, str. Gârlești, nr. 102D, jud. Dolj		
			Titlu proiect: BRANȘAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE ȘI POST DE REGLARE PM/PJ		Faza: D.T.A.C.
			Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE		Planșa nr. G 1
JURA	Scara: 1:500	Data: Septembrie 2020			