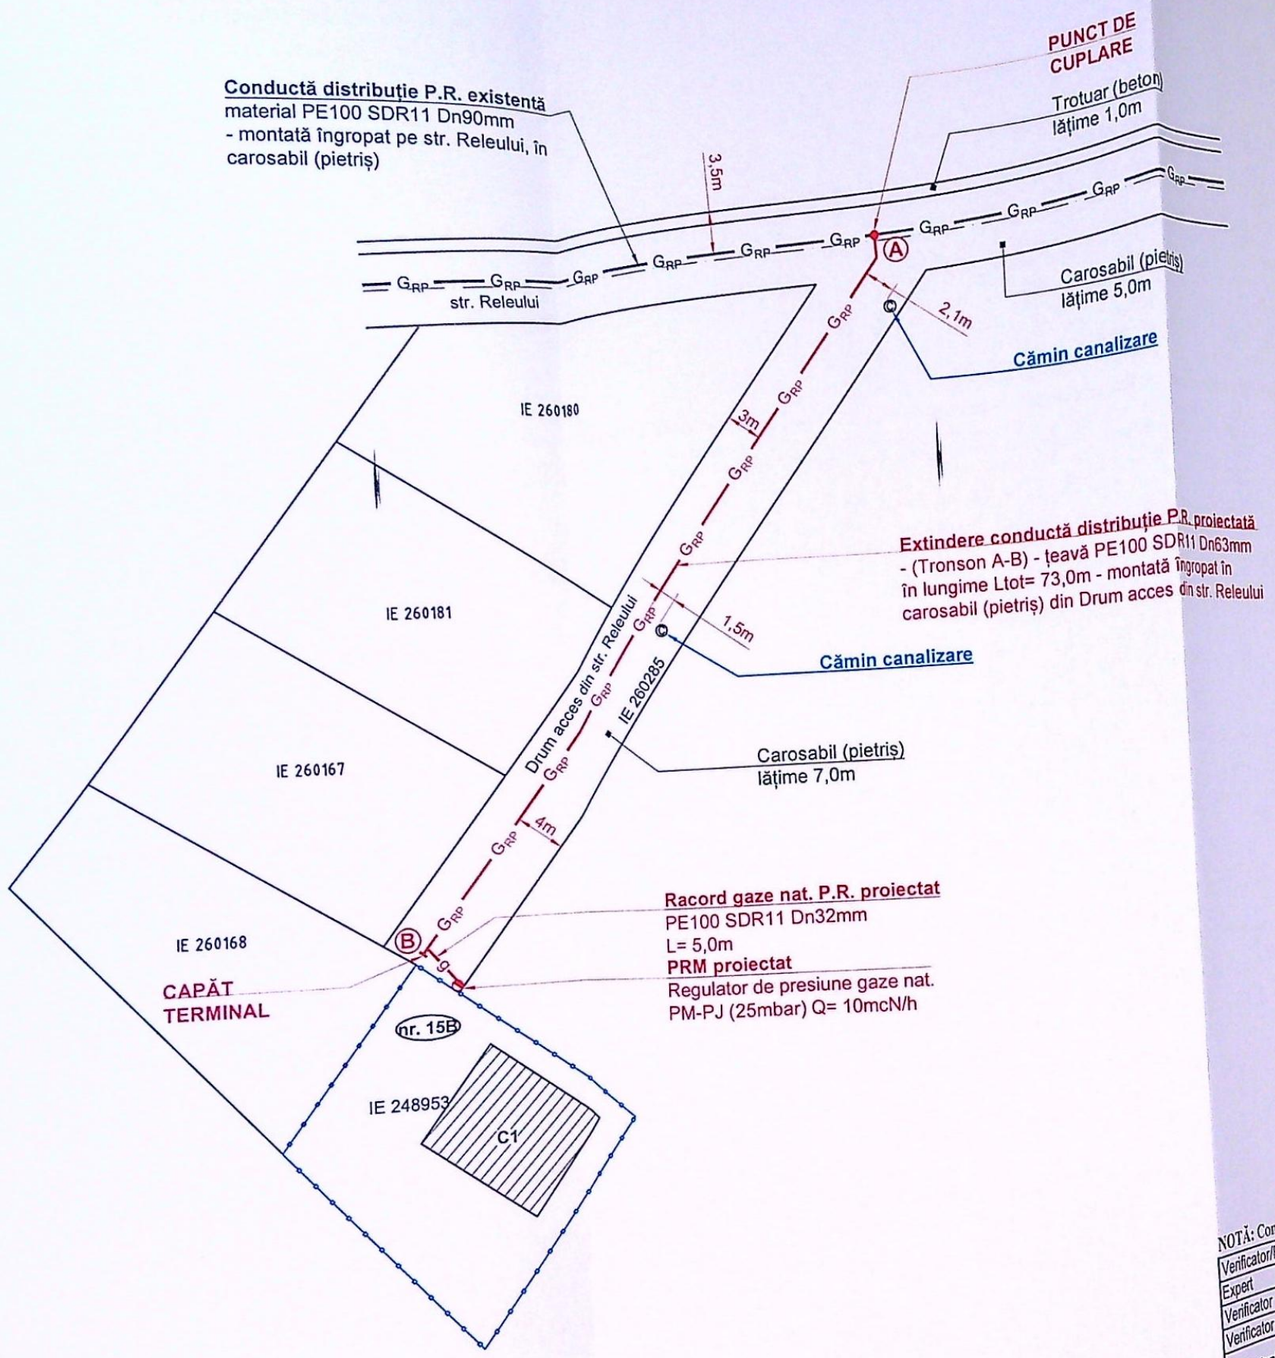

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
   *pentru extindere retea distributie gaze naturale:
   - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
   - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore ($V_{extindere}$ = 0,1514m³).
   *pentru racord gaze naturale:
   - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
   - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră (V_{racord} = 0.0027m³).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C" - importanta nomala.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- G_{RP} — Conductă distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incinta imobil **loc. Craiova, str. Releului, nr. 15B, jud. Dolj**
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

V201200221

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la aprobarea nr. 2
Nr. Arhitect

Ing. FIERARU CRISTIAN-ALIN
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
Tip: EG
Legitimație nr. 505220565
Perioada de valabilitate: 13.05.2022-12.05.2027

Ing. ȘTERIE DĂNUȚ
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
205230108

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerința:	Referat/Expertiza - Nr. / Data	
Expert				Expertiza - Nr. / Data	
Verificator				Referat - Nr. / Data	
Verificator				Referat - Nr. / Data	

Proiectant de specialitate: **S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.** RO 28881636 / J2011001325166 / cmvqualityinstal@gmail.com
str. Riului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj
Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 25177 (17.02.2026 - 16.03.2031)
Autorizatie ANRE tip EDSB nr. 24738 (02.10.2025 - 01.10.2030)

Instl. aut. ANRE: ing. Sterie Dănuț
Autorizație nr.: 205230108/2023 tip PGD

Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara: 1:500 @A3
Sef proiect	ing. Dănuț Sterie		Data: 04.2026
Proiectat	ing. Dănuț Sterie		
Desenat	ing. Dănuț Sterie		

Beneficiar: *DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL pentru CONSTANTINESCU DAN GABRIEL* — Pr. nr. 58/2026

Amplasament: loc. Craiova, str. Releului, nr. 15B, jud. Dolj

Faza: D.T.A.C.

Titlu proiect:
EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ

Titlu planșă:
PLAN DE SITUAȚIE

Pl. Nr. G_02

Rv. 00