


Carosabil (pietriș)
lățime 8,0m

CAPAT
TERMINAL

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată
- (Tronson A-B-C) - țevă PE100 SDR11 Dn90mm
în lungime Ltot= 19,0m din care:
- L= 5,0m domeniu privat
- L= 14,0m domeniu public
- montată îngropat în carosabil (pietriș) pe
drum de acces str. Papana Juvara

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montată îngropat pe drum de acces
(domeniu privat) din str. Grădinari, în
carosabil (pietriș)

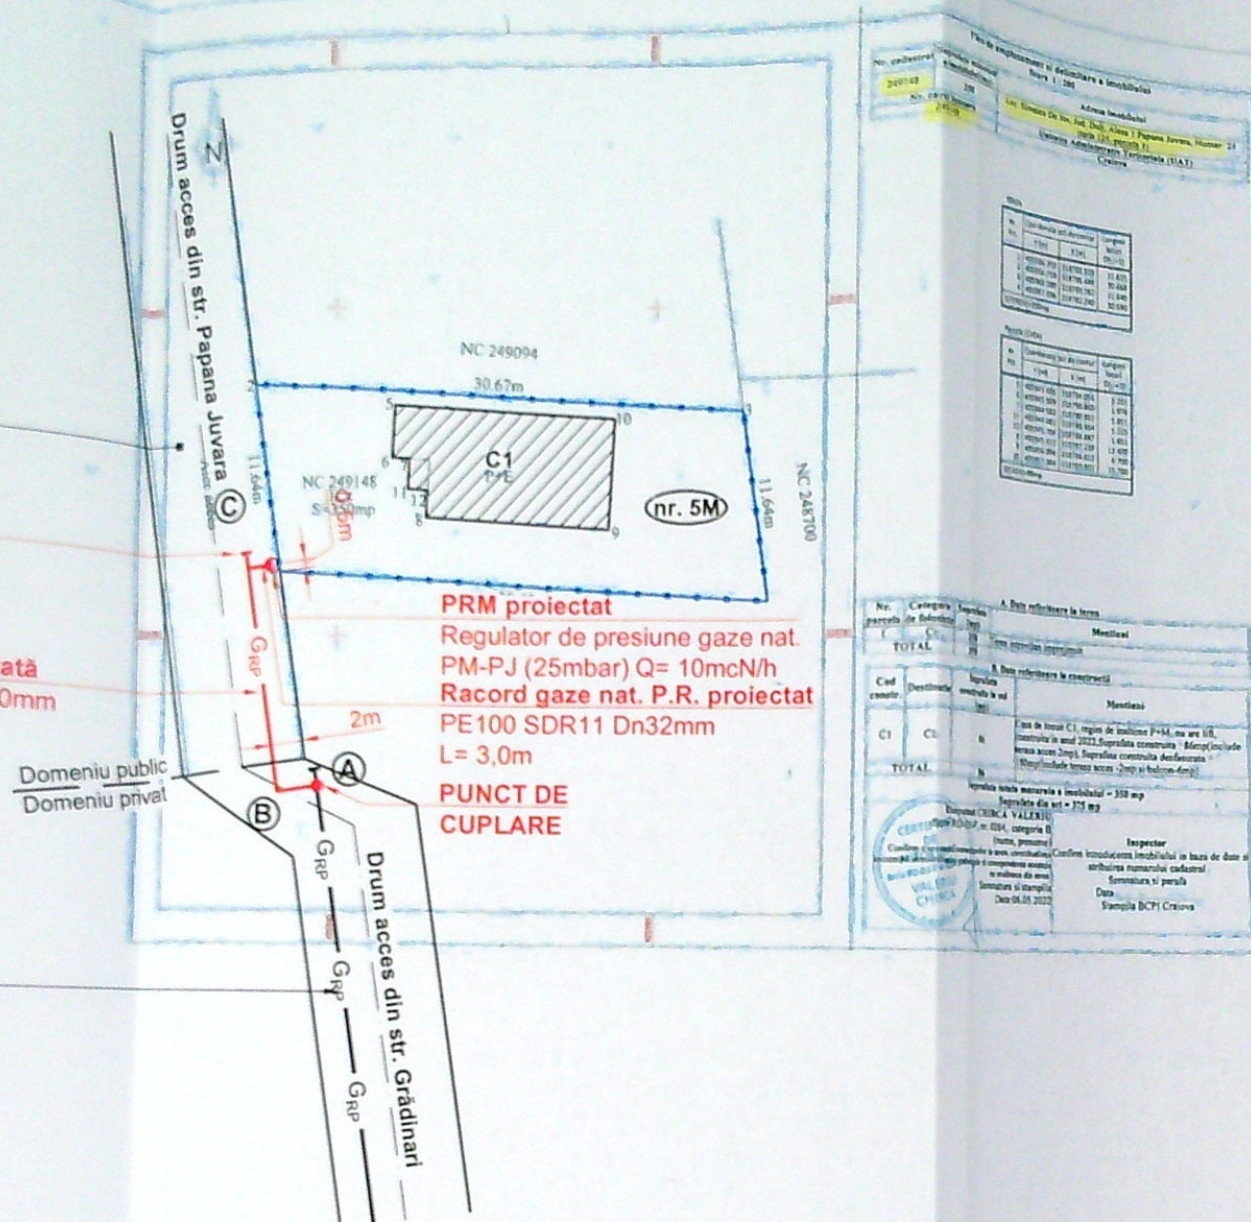


NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - *pentru extindere rețea distribuție gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{extindere}} = 0.0808\text{m}^3$).
 - *pentru racord gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0.0016\text{m}^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.



Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

LEGENDA:

- GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- GRP — Conductă distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- g — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Papana Juvara, nr. 5M, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

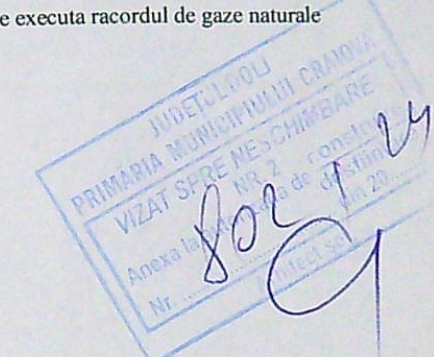

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EGD

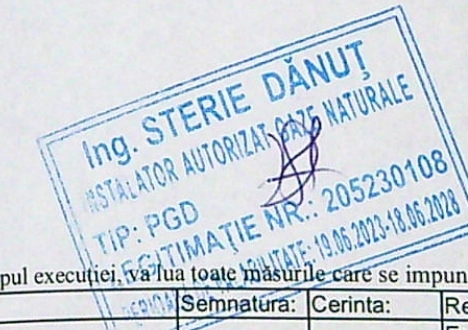

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"			
Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Referat/Expertiza - Nr. / Data
Expert			Expertiza - Nr. / Data
Verificator			Referat - Nr. / Data
Verificator			Referat - Nr. / Data
Proiectant de specialitate	Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru NIȚU ION CLAUDIU		
	Amplasament: Loc. Craiova, str. Papana Juvara, nr. 5M, jud. Dolj		
	Titlu proiect: EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE ȘI POST DE REGLARE PM/PJ		
	Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE		
Inst. aut. ANRE:	ing. Sterie Dănuț		
Autorizație nr.:	205230108/2023 tip PGD		
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara: 1:500 @A3
Sef proiect	ing. Dănuț Sterie		Data: 04.2024
Proiectat	ing. Dănuț Sterie		
Desenat	ing. Dănuț Sterie		
			Pr. nr. 548/2024
			Faza: D.T.A.C.
			Pl. Nr. G_02
			Rv. 00