

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
 REZULTAT IN URMA PROPUNERII DE DEZLIPIRE
 INTRAVILAN - LOTUL 1
 Scara 1 : 500

Nr. Cadastral
 Suprafata
 montata a
 imobilului (mp)
 249 mp

Nr. Carte Funcara
 11A.1
 CRAIOVA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă	Categorie de folosință	Suprafața (mp)	Mențiuni
1	Cc	249	
Total		249	

LIMITA CONVENTIONALA PE TOATE LATERILE

B. Date referitoare la construcții

Cod.	Destinația	Suprafața construită la sol	Mențiuni
C1	CL	76	Locuitor P+1 Et construită din cărămidă acoperită cu țigle în anul 2012, suprafața construită de fațadă 152 mp, are certificatul de performanță energetică
Total		76	

Suprafața totală măsurată în imobilul = 249 mp
 Suprafața din act = mp

Executanți Butoiari Ion
 Confirmă executarea în conformitate cu planul de amplasament și delimitare a imobilului în baza de date cadastrale și a planului de construcție.
 Data 04.01.2019

Inspector
 Confirmă introducerea în baza de date integrată și atribuirea cadastrelor.
 Semnatura și ștampilă
 Data


ȘTAMPILĂ
 ION BUTOIARIU
 20190104



INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct	Coordonate pct de contur	Coordonate punct de referință	Lungime latitudine	Latitudine
	X [m]	Y [m]	Dx [m]	Dy [m]
33	310701.460	405208.252	28.900	
30	310713.692	405223.199	12.276	
31	310703.648	405230.537	21.193	
32	310662.184	405212.843	11.379	

S=249mp

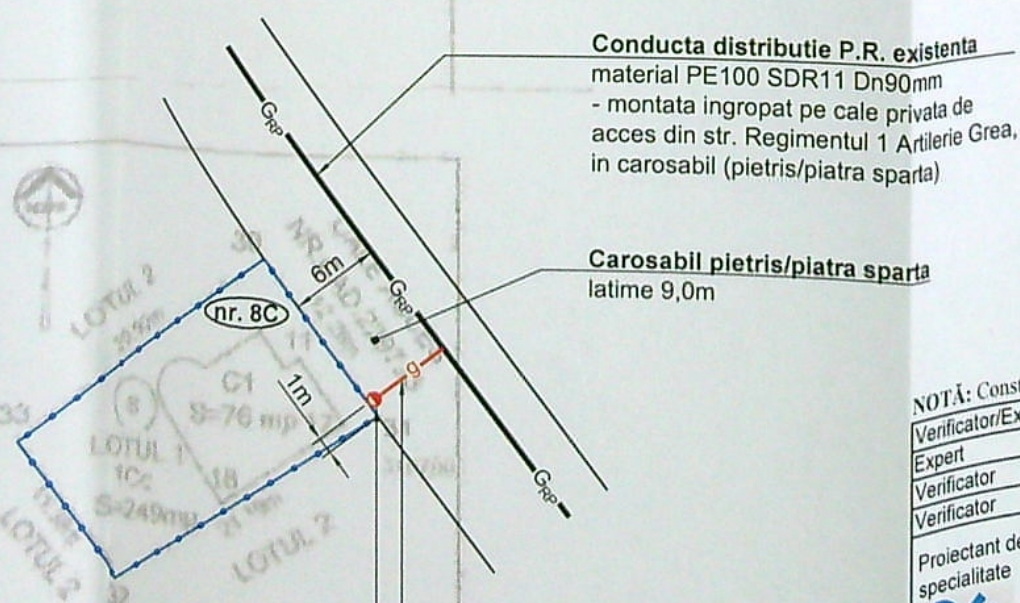

PRM proiectat
 Regulator de presiune gaze nat.
 PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Racord gaze nat. P.R. proiectat
 PE100 SDR11 Dn32mm
 L= 7,0ml

Conducta distribuție P.R. existentă
 material PE100 SDR11 Dn90mm
 - montată îngropat pe cale privată de acces din str. Regimentul 1 Artilerie Grea, în carosabil (pietris/piatră spartă)


Carosabil pietris/piatră spartă
 lățime 9,0m

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0037m^3$).
3. Se montează răsflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- S — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- — — — — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 8C, jud. Dolj
- /// Imobil pentru care se execută racordul de gaze naturale

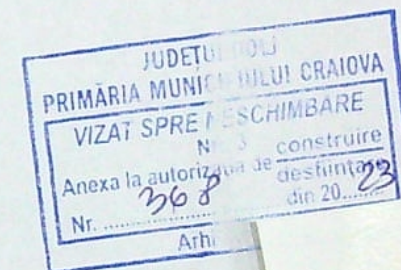

UDROIU
 DUMITRU-VALENTIN
 AUTORIZAȚIE PGD
 211180052/19.11.2018

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
 Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
 Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
 Instalator autorizat ANRE
 GAZE NATURALE TIP EGD
 Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Scara:	Referat/Expertiza - Nr.	Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmv.qualityinstal@gmail.com bd. Stirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj Autorizație ANRE tip PDSB nr. 19995/17.02.2021			Beneficiar:	Pr. nr.
Inst. aut. ANRE:	ing. UdROIU Dumitru-Valentin			Amplasament:	220/2023
Autorizație nr.:	211180052/2018 tip PGD			Titlu proiect:	Faza:
Specificatie	ing. Valentin UdROIU		1:500	RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ și POST REGLARE PM/PJ	D.T.A.C.
Sef proiect	ing. Valentin UdROIU		Data:	Titlu planșă:	Pl. Nr.
Proiectat	ing. Florin Floroiu		03.2023	PLAN DE SITUAȚIE	G_02
Desenat					Rv. 00