

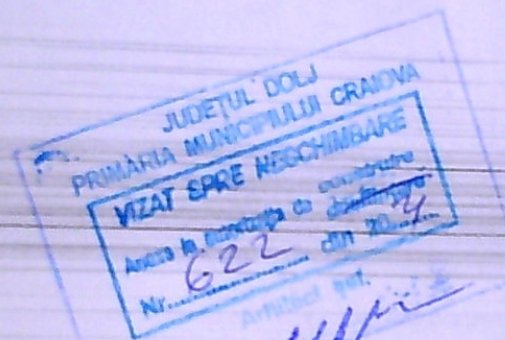
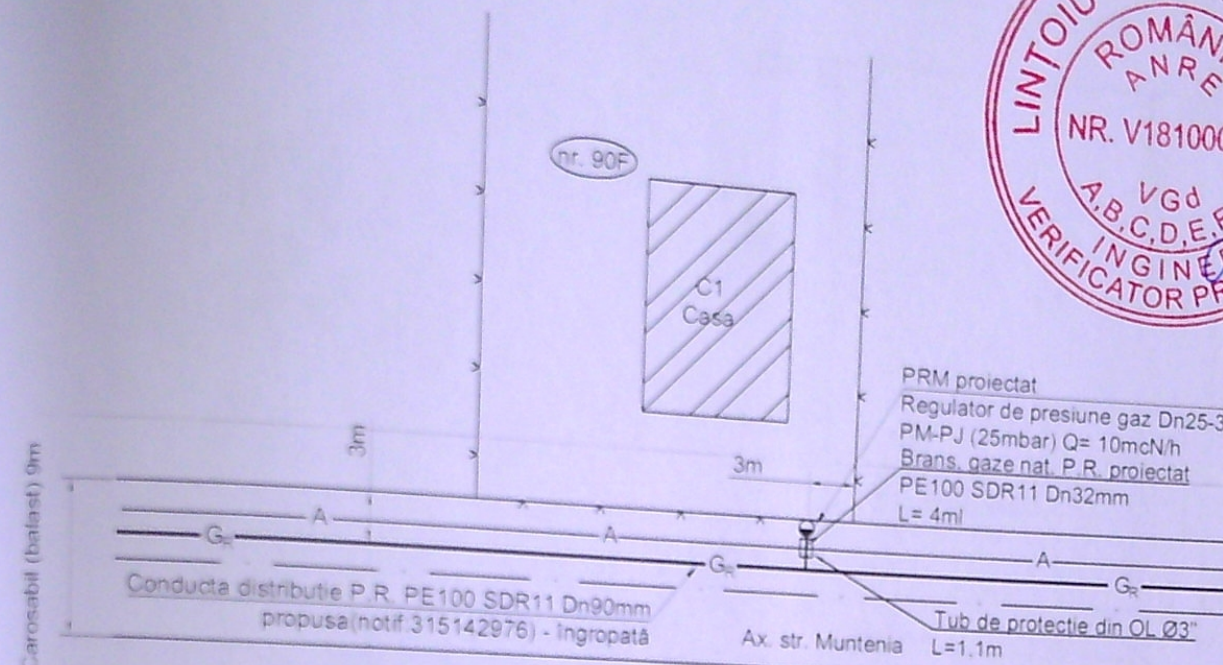


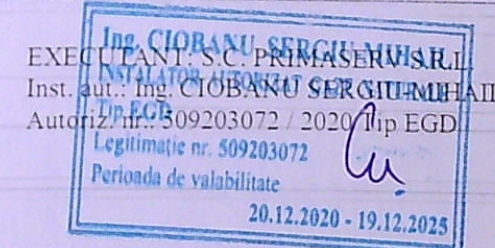

- LEGENDA:**
- G_n — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montată îngropat
 - B — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - — Post de reglare-măsurare proiectat, amplasat în faadă agrementată la limita de proprietate
 - L — Limita incinta imobil, Craiova, str. Fantana Popa, nr. 3D, jud. Dolj
 - I — Imobil la care se execută instalatia de gaze naturale
 - A — Conductă apă existentă, montată îngropat

- NOTA:**
1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere presiune, astfel:
- Proba de rezistență la presiune de 5 bar, timp de 1 ora.
- Proba de etanșeitate la presiune de 0,5 bar, timp de 24 ore.
 3. Se montează rasflători în dreptul îmbinărilor sudate și în capătul tubului de protecție

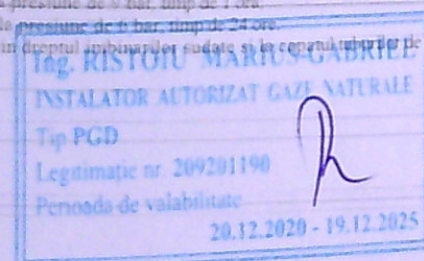

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA	REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA
S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 ; J16/1148/2005 Autorizație PDSB nr. 18567 / 10.08.2018				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru LOGOFATU VERGINEL Amplasament: Craiova, str. Muntenia, nr. 90 (fost 118G), jud. Dolj
CIFICATIE	NUME	SEMNĂTURA	Scara:	Titlu proiect:
PROIECT	Ing. RISTOIU MARIUS		1:500	BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ
ECTAT	Ing. RISTOIU MARIUS		Data:	Titlu planșă:
ENAT	Ing. Jianu Marius-Stefania		Februarie 2021	PLAN DE SITUAȚIE
				Faza: D.T.A.C.
				Planșă nr. G 1