


LEGENDA:


- Gd — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- f — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- x — Limita incinta imobil Craiova, str.Siretului,nr.33CA, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Si vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regiunea de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora,
- Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Si monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de presiune
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul C.N.G.A.

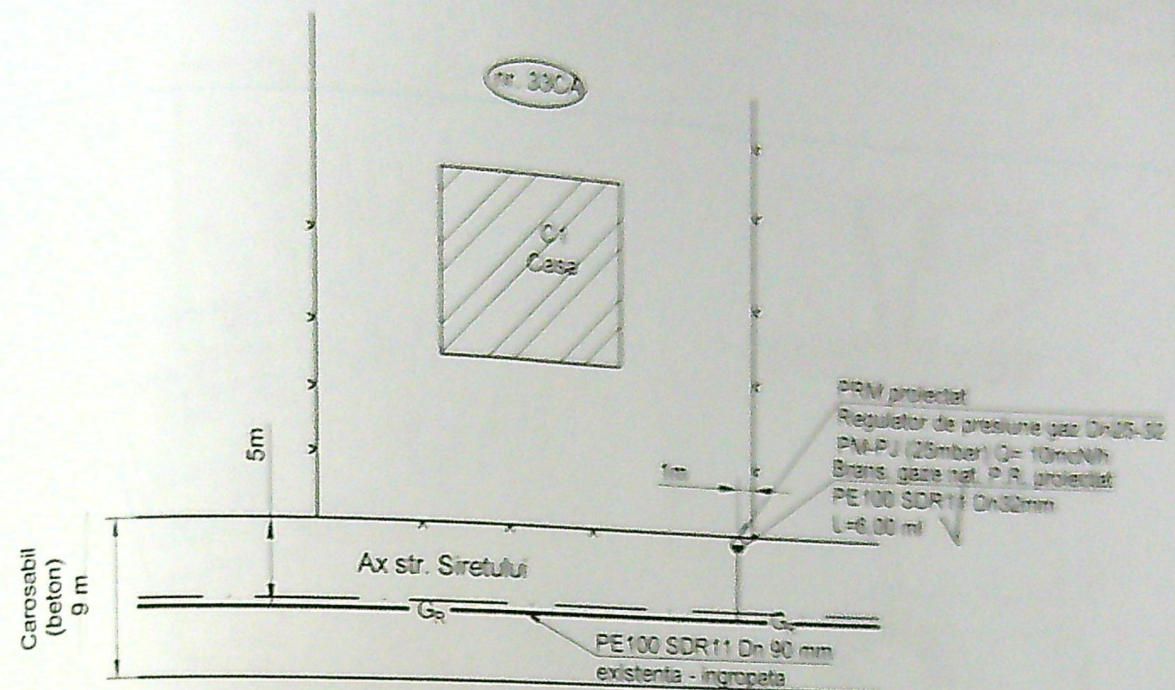

EXECUTANT S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut. Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr. 506201072 / 2020 Tip EGD

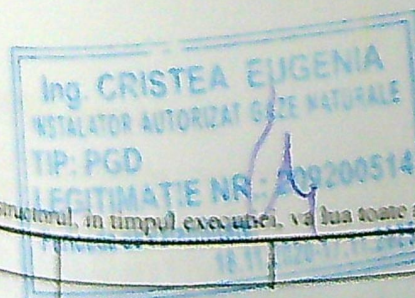

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"