

VIDRA

nr. 2


PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PM/PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Brans. gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 5m

Capat terminal
(Dop EF PE100 SDR11 Dn63mm)
T.P. PE100 SDR17.6
Dn110, L= 1m

Extindere conducta distributie P.R. proiectata
PE100 SDR11 Dn63mm - L= 15,0m
montaj ingropat carosabil balast
la distanta de 4m fata de aliniamentul
limitelor de proprietate

Conducta Apa
PE110mm

Conducta distributie P.R. existenta
PE100 SDR14-Dn63mm
montata ingropat (carosabil balast)

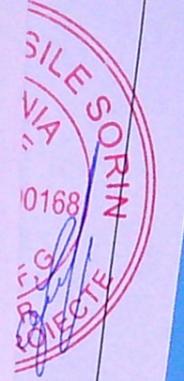

LEGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limite incinta imobil Craiova, str. Vidra, nr. 2, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPEE-2018
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore
3. Se monteaza rasufatori in dreptul amburilor sudate si la capatul tuburilor de protectie
4. Operatiunea de perforare a conductelor de distributie va fi efectuata numai de catre personalul DGSR.



EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 512151142 / 2015 Tip EGD



NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea NTPEE - 2018"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA	Proiect nr.
				Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru ANDRE MARY CONSULTING SRL Craiova, str. Vidra, nr. 2, jud. Dolj	1918
	S.C. PRIMASERV S.R.L. CRAIOVA CUI RO17629570 : J16/1148/2005 Autorizatie PDSB nr. 18567 / 10.08.2018			Amplasament: Craiova, str. Vidra, nr. 2, jud. Dolj	Faza:
SPECIFICATIE				Titlu proiect: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE MIE SI POST DE REGLARE PM/PJ	D.T.A.C.