PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE

DEZMEMBRARE
Scara 1:500

Sistem de proiectie STEREOGRAF

Judetul DOLJ
Teritoriul administrativ:CRAIOVA
Cod SIRUTA:017069900
Adresa imobil:Aleea I Simnic,nr.68B(fostT6,P18)

Nr.Cadastral provizoriu.....

316400 405000

CALCULUL SUPRAFETEI 12/1A
NR.CAD.17751/12-DOC.....752/05.05.06
20.316378.857 405019.760
208.316369.550 405064.010
1.316347.790 405060.000
21.316357.177 405015.629
20.316378.857 405019.760
Suprafata 12/1A=1000mp

316400 405050

CALCULUL SUPRAFETEI 1/12/1A

22.316374.204 405041.884
208.316369.550 405064.010
1.316347.790 405060.000
23.316352.480 405037.829
22.316378.860 405019.760
Suprafata 1/12/1A=500mp

CALCULUL SUPRAFETEI 2/12/1A
20.316378.857 405019.760
22.316374.204 405041.884
23.316352.480 405037.829
23.316357.177 405015.629
20.316378.857 405019.760
Suprafata 2/12/1A=500mp

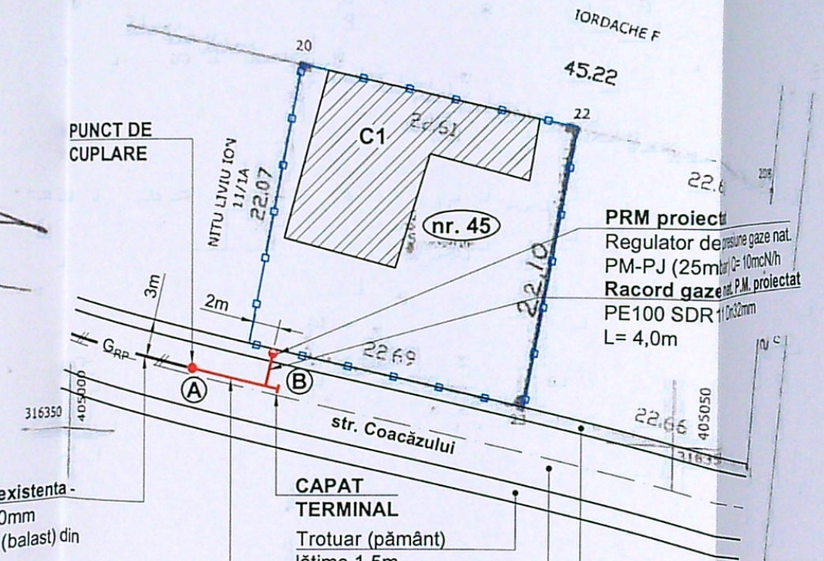

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj
Verificat și înregistrat sub nr. 17659
Consilier POPESCU MARIAN

Conducta distributie P.M. existenta -
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montata ingropat carosabil (balast) din str. Coacăzului

Extindere conducta distributie P.M. proiectata
- (Tronson A-B) - teava PE100 SDR11 Dn90mm in lungime Ltot=7,0ml (domeniu public)
- montata ingropat carosabil (balast) din str. Coacăzului

NOTĂ:

1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
   *pentru extindere retea distributie gaze naturale:
   - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
   - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{extindere} = 0.0298m^3$).
   *pentru racord gaze naturale:
   - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
   - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0021m^3$).
3. Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conducta distribuție gaze naturale PM existentă, montată ingropat
- G_{RP} — Conducta distribuție gaze naturale PM propusă - extindere, montată ingropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil **loc. Craiova, str. Coacăzului, nr. 45, jud. Dolj**
- Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale

JUDEȚUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZĂ SPRE NESCHIMBARE
Nr. 853 / 23

UDROIU DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZAȚIE PGD
211180052/19.11.2018

NASTASIE GABRIEL
ROMÂNIA A.N.R.E.
V201200221

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cri
Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EG

OLTEANU MANUEL-CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:
Expert			
Verificator			
Verificator			

Proiectant de specialitate: **S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.**
RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com
str. Râului, nr. 18A, constr. C1, Craiova, Dolj
Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 19995/17.02.2021
Inst. aut. ANRE: ing. Udroiu Dumitru-Valentin
Autorizație nr.: 211180052/2018 tip PGD

Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara: 1:500 @A3
Șef proiect	ing. Valentin Udroiu		
Proiectat	ing. Valentin Udroiu		Data: 05.2023
Desenat	ing. Dănuț Sterie		

Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expertiza - Nr.	/ Data
Referat - Nr.	/ Data
Referat - Nr.	/ Data

Beneficiar: *ENGIE ROMANIA S.A. pentru CĂLĂRAȘU MARIANA*

Amplasament: mun. Craiova, str. Coacăzului, nr. 45, jud. Dolj

Titlu proiect: **EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ**

Titlu planșă: **PLAN DE SITUAȚIE**

Pr. 300

Fa D

Pl G

R