
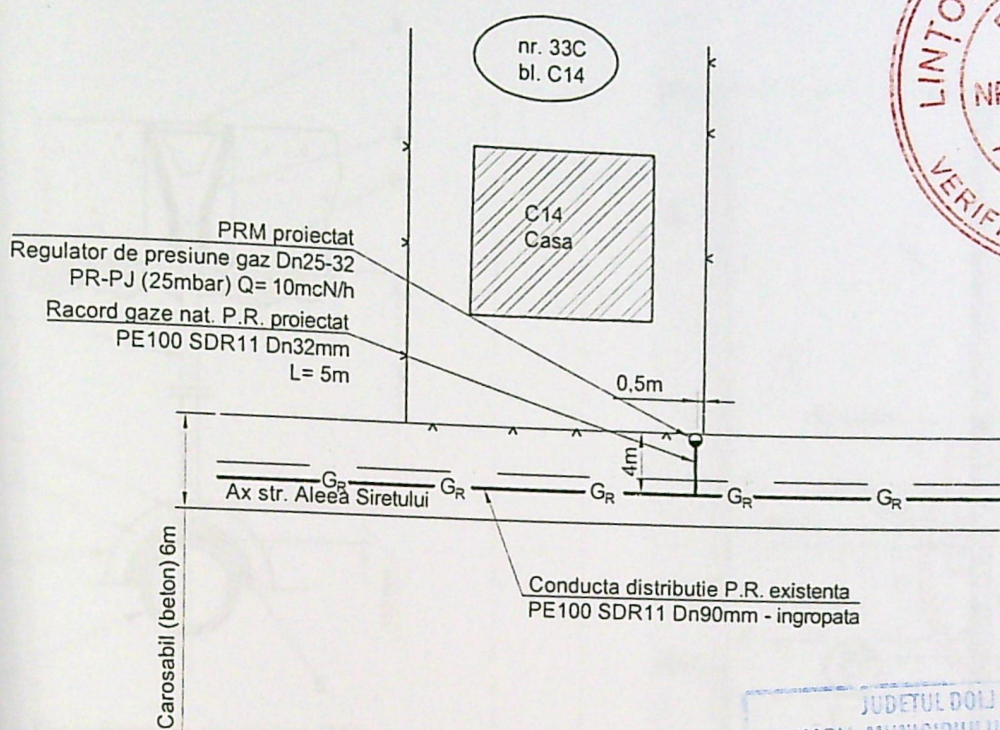


- LEGENDA:
- G_R Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
 - G Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
 - $\odot$ Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
 - ∇ Limita incinta imobil
 - Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

- NOTA:
- Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
 - Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 - Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.

EXECUTANT: S.C. PRIMASERV S.R.L.
Inst. aut.: Ing. CIOBANU SERGIU-MIHAIL
Autoriz. nr.: 509203072/2020 Tip EGD

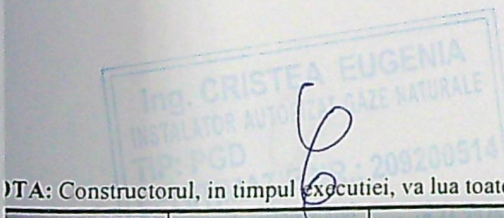

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

19.12.2025	
Dolj	Proiect nr. 196
LE	Faza: D.T.A.C.
	Planşa nr. G 1