


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Nr. cadastral 249334	Suprafata masurata [mp] 259	Scara 1:500
Adresa imobilului: Craiova, Str Siretului, Nr. 33C, Jud. Dolj, (fost nr. 33F al nr. 49 al 33C, fost nr. 49 al nr. 47)		UAT CRAIOVA
Cartea Funciara nr.		

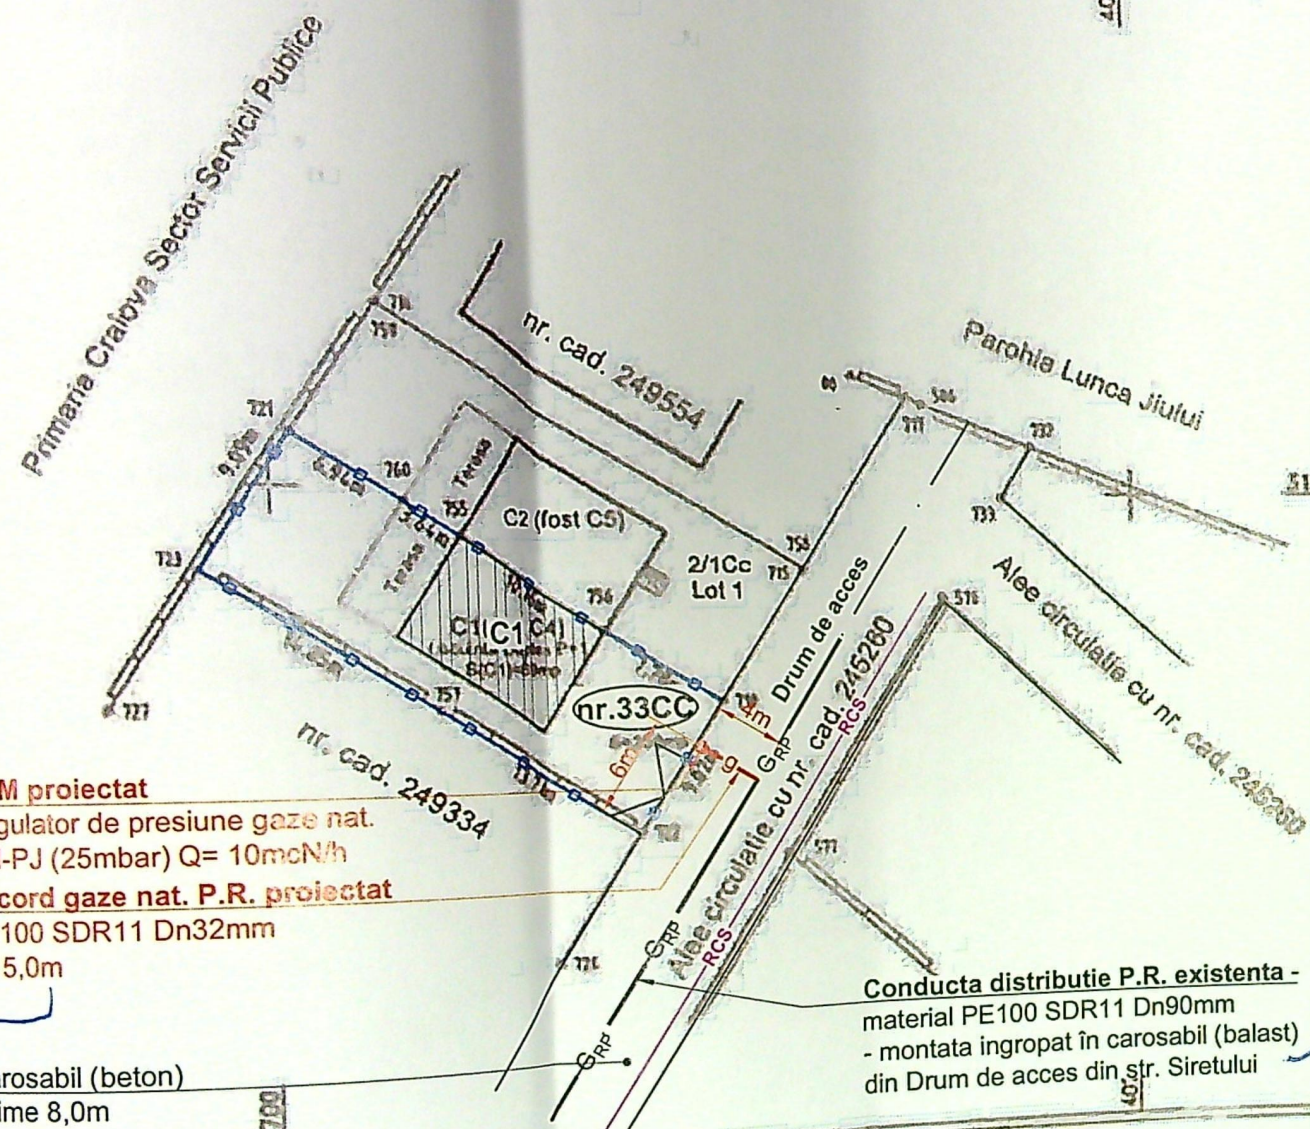

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcelă	Categoria de folosință	Suprafata [mp]	Mentluni
2/2	CC	259	Teren impropriu cu gard de beton si poarta metalica Lot 2
Total		259	
B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatie	Suprafata construita la sol [mp]	Mentluni
C1	CL	69	Locuinta Duplex P+1, regim inaltim 1+1, anul construirii 2021, Sc dest = 151mp (Fost C4)
Total		69	

Executant: SIMION ADRIAN
Autorizatie seria DJ nr. 201, categoria B, C

Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentelor cadastrale si cuprinderea acestora cu realitatea din teren

drian
nion

Semnat digital de Adrian
Simion
Data: 2022.01.03
12:29:58 +02'00'


Inspector
Ariadna Popa
Semnat digital de Ariadna Popa

Stampilă BCPI

- NOTĂ:
1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care să asigure respectarea "NTPEE-2018"
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformanță cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{max}} = 0.0027m^3$)
 3. Se montează răsuflători în dreptul îndesărilor solului și la capătul tuburilor de protecție
 4. Operațiunea de perforare a conductelor de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nominala.

- LEGENDA:
- G_{PR} — Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 - g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - — Limita incinta imobil mun. Craiova, str. Siretului, nr. 33CC, jud. Dolj
 - Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale
 - Res — Rețea telecomunicații subterană RCS-RDS

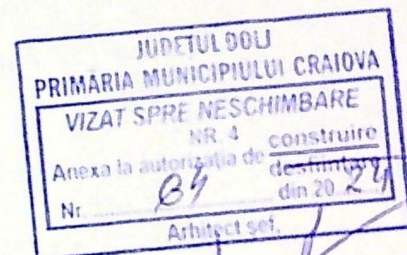

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Mihail-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 d.p. EGD

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției...