


NOTA: Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu STPE 1-2018 pentru regimul de medie presiune astfel:
 1) proba de rezistenta la presiune de 0,4 bar timp de 1 ora
 2) proba de etanșitate la presiune de 0,4 bar timp de 24 ore

NOTA: La distanta intre conducta canalizare apa si conducta racord este mai mica de 20 cm racordul pare se va proteja in tub de protectie din PE 100 SDR26


Categoria de importanta a lucrărilor este „C”
 constructii de importanta normala

NOTA: Se vor convoca reprezentanti Companiei de Apa Caldă SA la predarea amplasamentului. Pe str. Deceneu exista rețea de alimentare cu apă și rețea de canalizare. Se vor respecta distanțele de securitate la amplasarea conductelor gaze naturale fata de conductele distribuite apă potabilă și fata de conductele existente. Se vor proteja bransamentele de apă potabilă și racordurile canal intersectate de treceri conductelor gaze naturale proiectate.

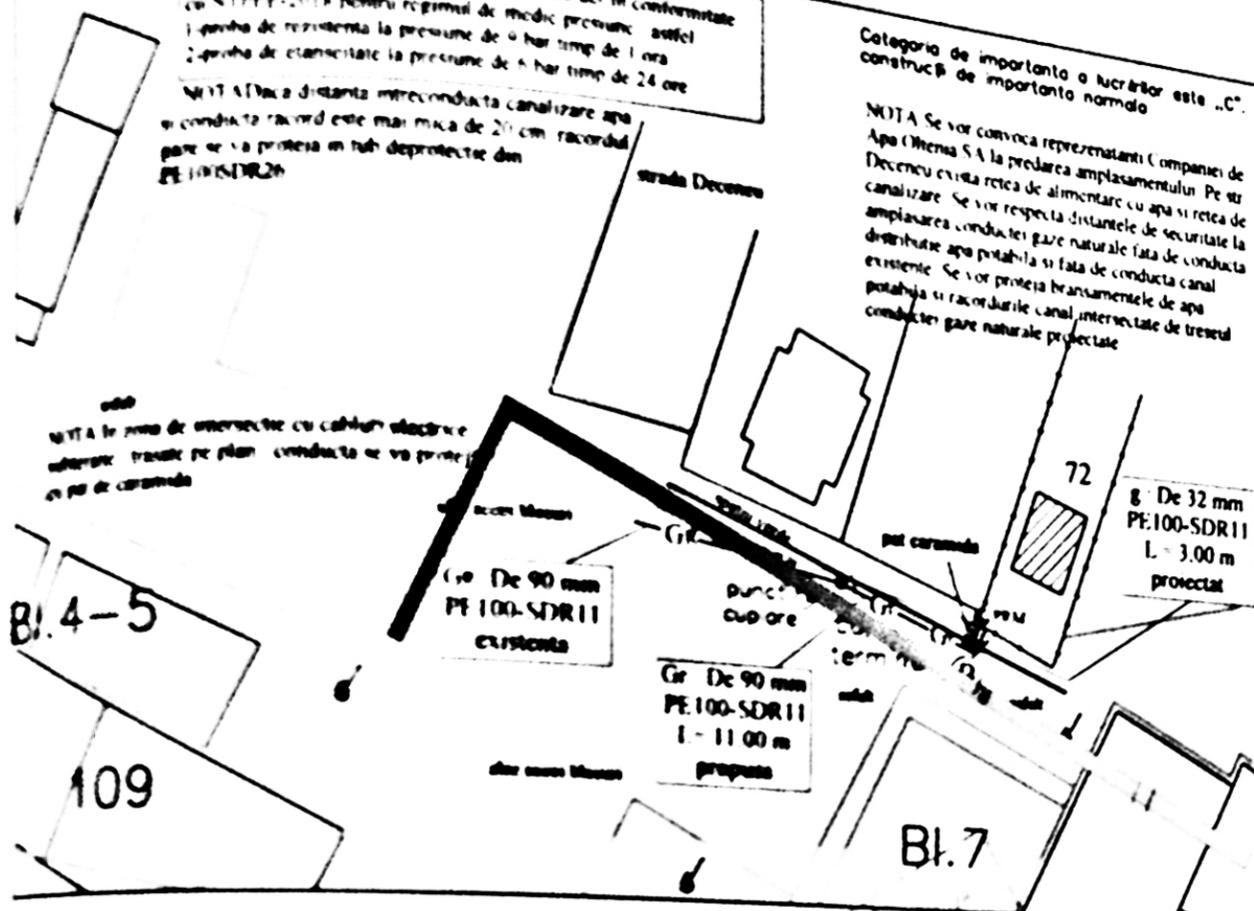

LEGENDA

- Gr — Conducta gaze naturale RP. De 90 mm PE100-SDR11 existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP PE100-SDR11. De 90 mm L= 11.00 m propusa
- B — Racord gaze naturale RP. PE100-SDR11. De 32 mm propus L= 3.00 m
- PM Post reglare-masurare propus
- Rasufloatoari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- >— Limita proprietate solicitant
- LES — Linie electrica subterana
- Retea termoficare

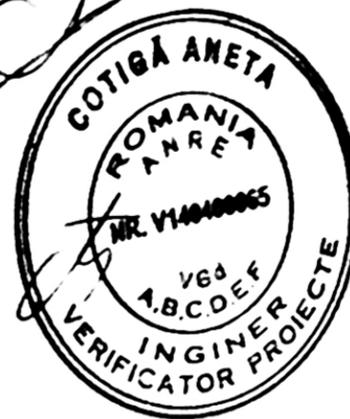

CLIENT (operator economic)
 DIVERSINST SRL CRAIOVA
 Ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
 Ing. proiectant Ing. STEFAN IONUT
 Nr. aut. ANRE PGD nr. 212160314/2021

EXECUTANT (operator economic)
 director ing.
 Inst. aut. executant
 Inst. aut. ANRE grd EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16 3102/92
 Aut. PDSB nr. 16064/09.12.2020

ANGHEL DUMITRU
 CRAIOVA, str. DECENEU,
 nr. 72, jud. DOLJ

G1

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
 PRESIUNE REDUSA CU POST DE REGLARE- PR. PJ

Faza
 DTAC
 Pr. nr.
 270/2022

PROIECTANT	NUME	SCARA
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut	
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut	DATA