



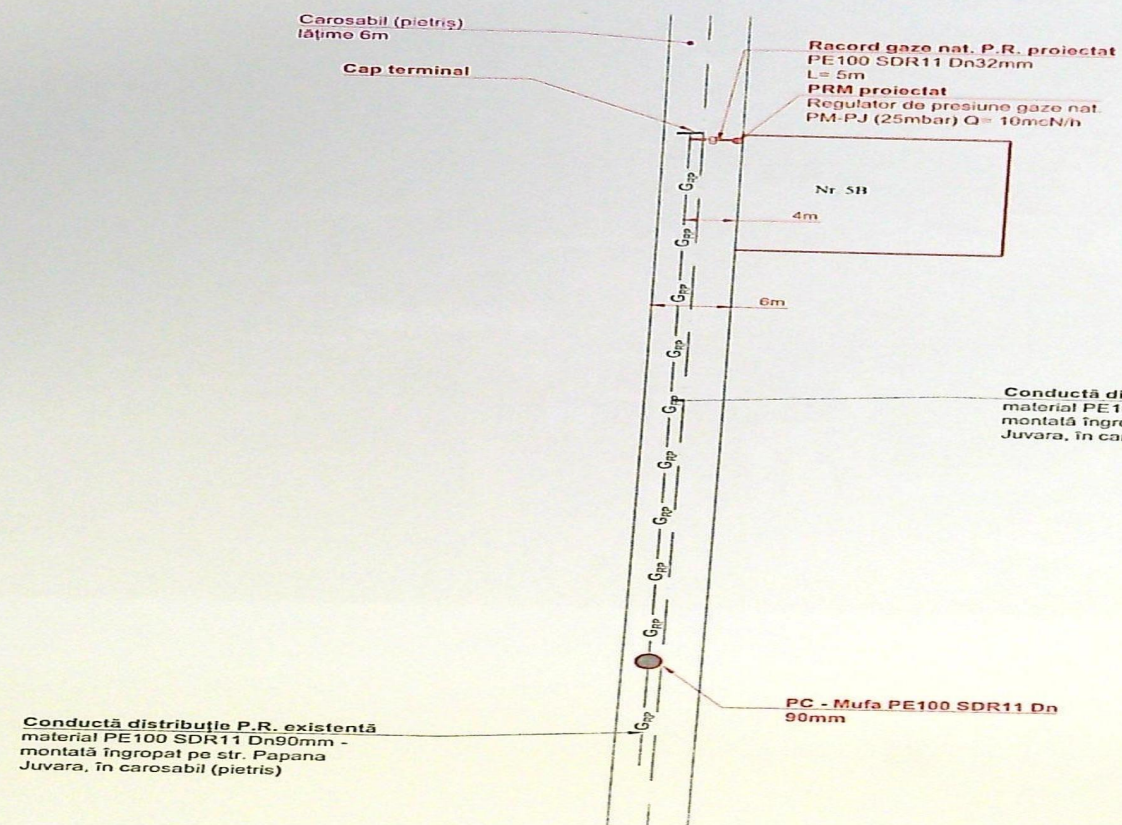

NOTĂ:
 1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore;
 3. Se montează răsufletori în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
 4. Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nominala.

LEGENDA:
 - G₉₀ - Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 - R - Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - L - Limita incinta imobililor. Craiova, str. Papana Juvara, nr. 5B, jud. Dolj
 - Imobil pentru care se executa lucrul de gaze naturale



Conductă distribuție P.R. existentă material PE100 SDR11 Dn90mm - montată îngropat pe str. Papana Juvara, în carosabil (pietris)

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat/Experienta - Nr.	/ Data
Verificator				Experienta - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate				Beneficiar	
Proiectant de specialitate				Amplasament	
Proiectant de specialitate				Titlu proiect	
Proiectant de specialitate				RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ	
Proiectant de specialitate				PLAN DE SITUATIE	