

PRM proiectat
Regulator de presiune gaz Dn25-32
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h
Brans. gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 4ml

Groapa de pozitie
1x1,2x2m


Groapa de primire
2x2x2m str. Take Ionescu

Capat terminal
(Dop PE100 SDR11 Dn90mm)

Extindere conducta distributie P.R.
proiectata PE100 SDR11 Dn90mm
(Tronson A-B-C) L= 16,0ml
montaj ingropat

Conducta distributie P.R. existenta
PE100 SDR11 D125mm - ingropata

nr. 98



Carosabil (asfalt) 6m



LEGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Conducta distributie gaze naturale PR proiectata, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Limita incinta imobil
- Imobil pentru care se executa extinderea de conducta gaze naturale


NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care sa impuna pentru respectarea "NTPEE-2018"

2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:

- Proba de rezistenta la presiune de 2 bar, timp de 1 ora

- Proba de etanseitate la presiune de 1 bar, timp de 1 ora

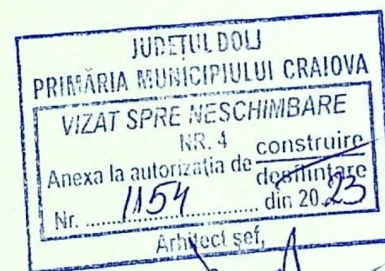

EXECUTANT: S.C. CSID COSNSTRUCT S.R.L.
Inst. autoriz. RISTOIU MARIUS GABRIEL
Autoriz. nr. 509203047/2023
TIP EGD
Legitimatie nr. 509203047
Perioada de valabilitate 8"

in pentru respectarea 20.12.2020 - 19.12.2025

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA	
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru LAPADAT CORNEL
Amplasament:	Craiova, str. Take Ionescu, nr. 98, jud. Dolj
Titlu proiect:	EXTINDERE REȚEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE
Titlu planșă:	PLAN DE SITUATIE
Proiect nr.	10
Fa D.T.	
Planșă nr.	G 1