

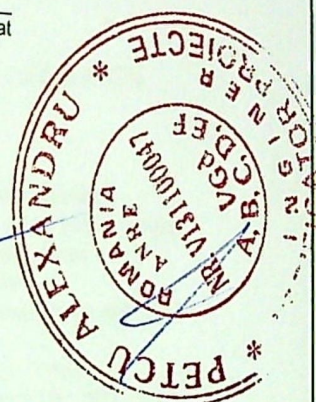


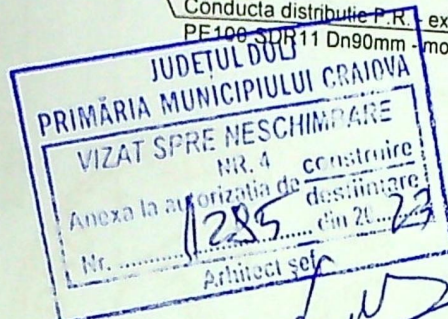

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Element gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Posa de reglare-masurare proiectat, amplasat in finida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil Craiova, Aleea 4 Ramuri, nr. 1C, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale

EXECUTANT: S.C. KOFALM INSTAL S.R.L.
Inst. aut.: Ing. FURNEA MIRELA RODICA
Autoriz. nr.: 505230099/2028 Tip EGD

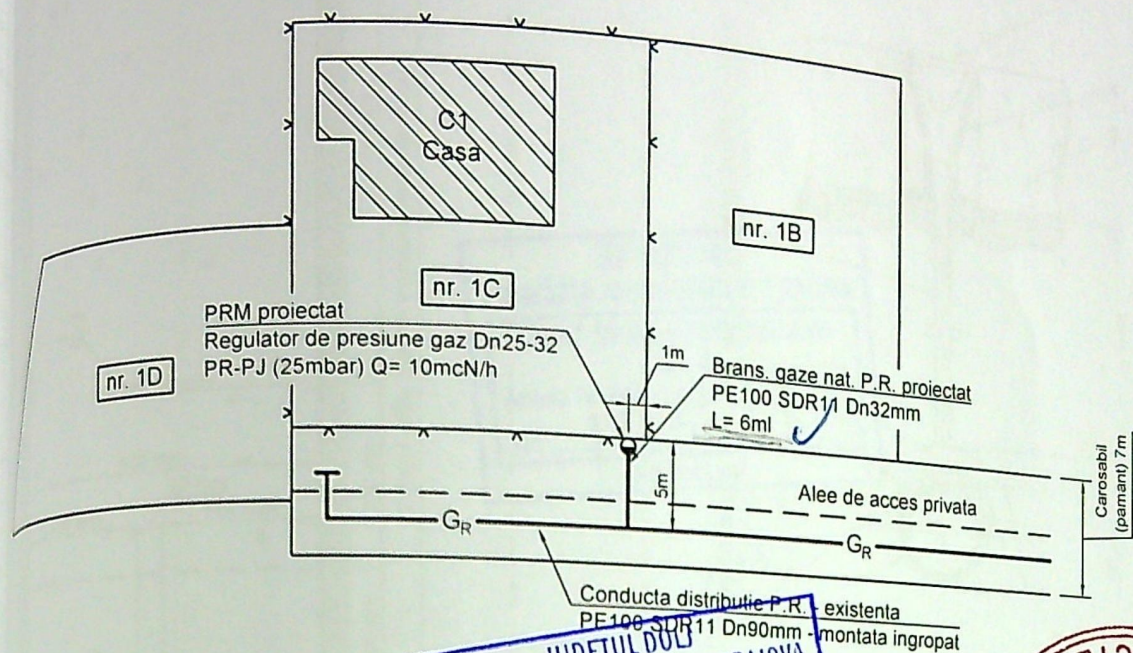

În timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea
normelor de proiectare si de executie, in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de reducere
la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
la presiune de 6 bar, timp de 1 ore
in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
Ing. NICA FLORIN
INST. AUT. ANRE - G.N.
TIP ANRE - EGD
LEGIATIE NR. 512160313
DATA EXPIRATIEI: 19.12.2025

Proiect
nr.
5
Faza:
D.T.A.C.
lanşa nr.
G I