


DETALIU

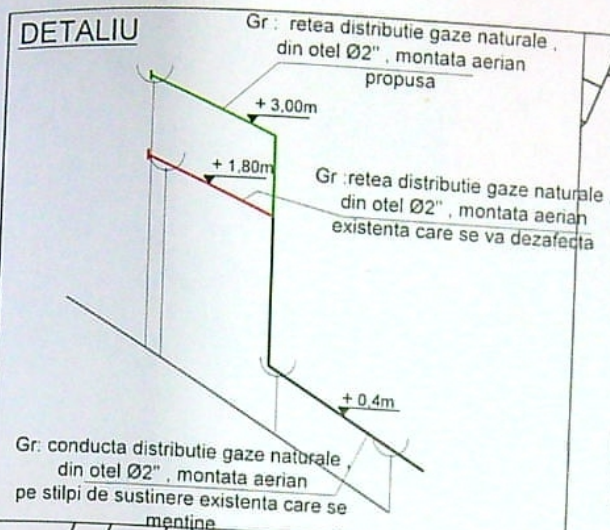

Categoria de importanta a lucrărilor este „C”
construcții de importanta normala

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate
cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 1 ora.

GR Ø2" existenta
care se
va dezafecta

Gr: OL Ø2"
A-B
L= 9,00 m
propusa

B cap
terminal

A punct
cuplare



- GR Conducta gaze naturale PR, OL Ø2", EXISTENTA-care se va dezafecta
- Gr Conducta gaze naturale PR, OL Ø2", PROPUSA
- Gr Conducta gaze naturale PR, OL Ø2", care se mentine
- Imobil pentru care se executa lucrari de gaze naturale
- Limite proprietate

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCIMBARE
NR. 3
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 327 din 20.23

PROIECTANT (operator economic)
DIVERSINST S.R.L. CRAIOVA
dir. ing. STEFAN IONUT (semnatura autorizata si stampila)
Inst. aut. proiectant: ing. STEFAN IONUT
Inst. aut. ANRE, PGD nr.212160314/2021

EXECUTANT (operator economic)
director. ing. (semnat a)
Inst. aut. executant:
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

DIVERSINST SRL CRAIOVA-J16/3102/92
Aut. PDSB nr.16064/09.12.2020

ZUICA VERGICA
CRAIOVA, str. FULGER,
nr. 76, jud. DOLJ

G1

SPECIFICATIE	NUME	SCARA	DATA	Faza:
SEF PROIECT	ing. Stefan Ionut	1:500		DTAC
PROIECTANT	ing. Stefan Ionut			
DESENAT	ing. Dobre Marian	2023		Pr. nr. 320/2022

DEVIERE CONDUCTA GAZE

PLAN DE SITUATIE