


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
REZULTAT IN URMA PROPUNERII DE DEZLIPIRE
INTRAVILAN - LOTUL 1

Scara 1 : 500

Nr. Cadastral al terenului	Suprafata masurata	Adresa : Craiova, Str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 6 A (fost nr. 6, fosta Str. Potelu, Nr. 100, fost nr. 85) lotul 1, Jud. Dolj
243966	328	
Cartea Funciara colectiva nr.		
Cod unitate individuala (U)		
	UAT	CRAIOVA
	CF individuala	

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcele	Categoria de folosinta	Suprafata (mp)	Mentii
1	Sc	328	
Total		328	IMPREJMUIRI DIN GARDURI DE CIMENT, METAL
B. Date referitoare la constructii			
Cod.	Destinatia	Suprafata construita la sol	Mentii
C1	CL	85	Locuinta P+1ET construita in anul 2019-2020, suprafata construita desfasurata 174 mp, are certificat de performanta energetica
Total		85	
Suprafata totala masurata a imobilului = 328 mp			
Suprafata din act = mp			
Executant Butoianu Ion		Inspector	
Confirm executarea masuratorilor in teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren		Confirm introducerea imobilului in baza de date integrate si atribuirea nr. cadastral	
Semnat digital de BUTOIANU ION		Semnatura si stampila 115635/15.06.2020	
Data: 2020.06.15		Roxana-Laura Oprea	
Data: 2020.06.18		Semnat digital de Roxana-Laura Oprea	
Data: 2020.06.18		Data: 2020.06.18	
+03'00'		+03'00'	

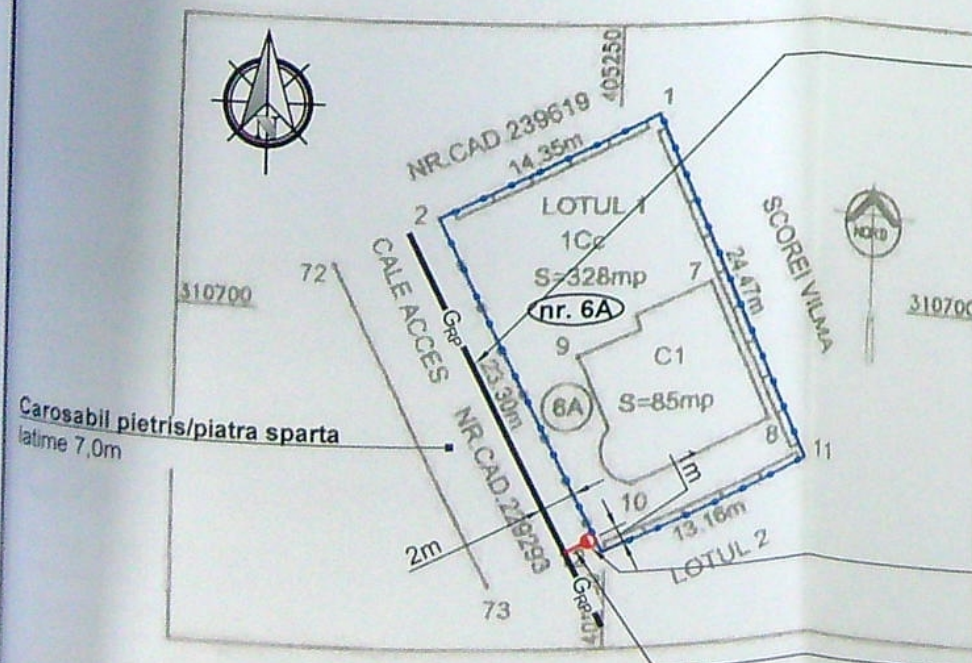

Conducta distributie P.R. existenta
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montata ingropat pe cale privata de
acces din str. Regimentul 1 Artilerie Grea,
in carosabil (pietris/piatra sparta)

PRM proiectat

Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h



Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 3,0ml

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
- Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{racord} = 0.0016m^3$).
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

LEGENDA:

- Grp — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- R — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- — — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 6A, jud. Dolj
- /// Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

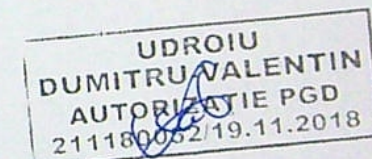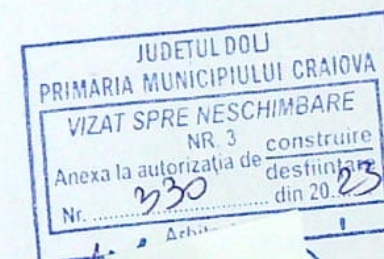

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instalator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/2020.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	Data
Expert				Expertiza - Nr.	Data
Verificator				Referat - Nr.	Data
Verificator				Referat - Nr.	Data
Proiectant de specialitate					
S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.					
RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com					
bd. Stirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj					
Autorizatie ANRE tip PDSH nr. 19993/17.03.2021					
Inst. aut. ANRE: ing. UdROIU Dumitru-Valentin					
Autorizatie nr.: 211180052/2018 tip PGD					
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:	Titlu planşa:	
Sef proiect	ing. Valentin UdROIU		1:500	PLAN DE SITUATIE	
Proiectat	ing. Valentin UdROIU		Data:	Pr. nr.	
Desenat	ing. Florin Floroiu		03.2023	219/2023	
				Faza:	D.T.A.C.
				Pl. Nr.	G_02
				Rv. 00	