


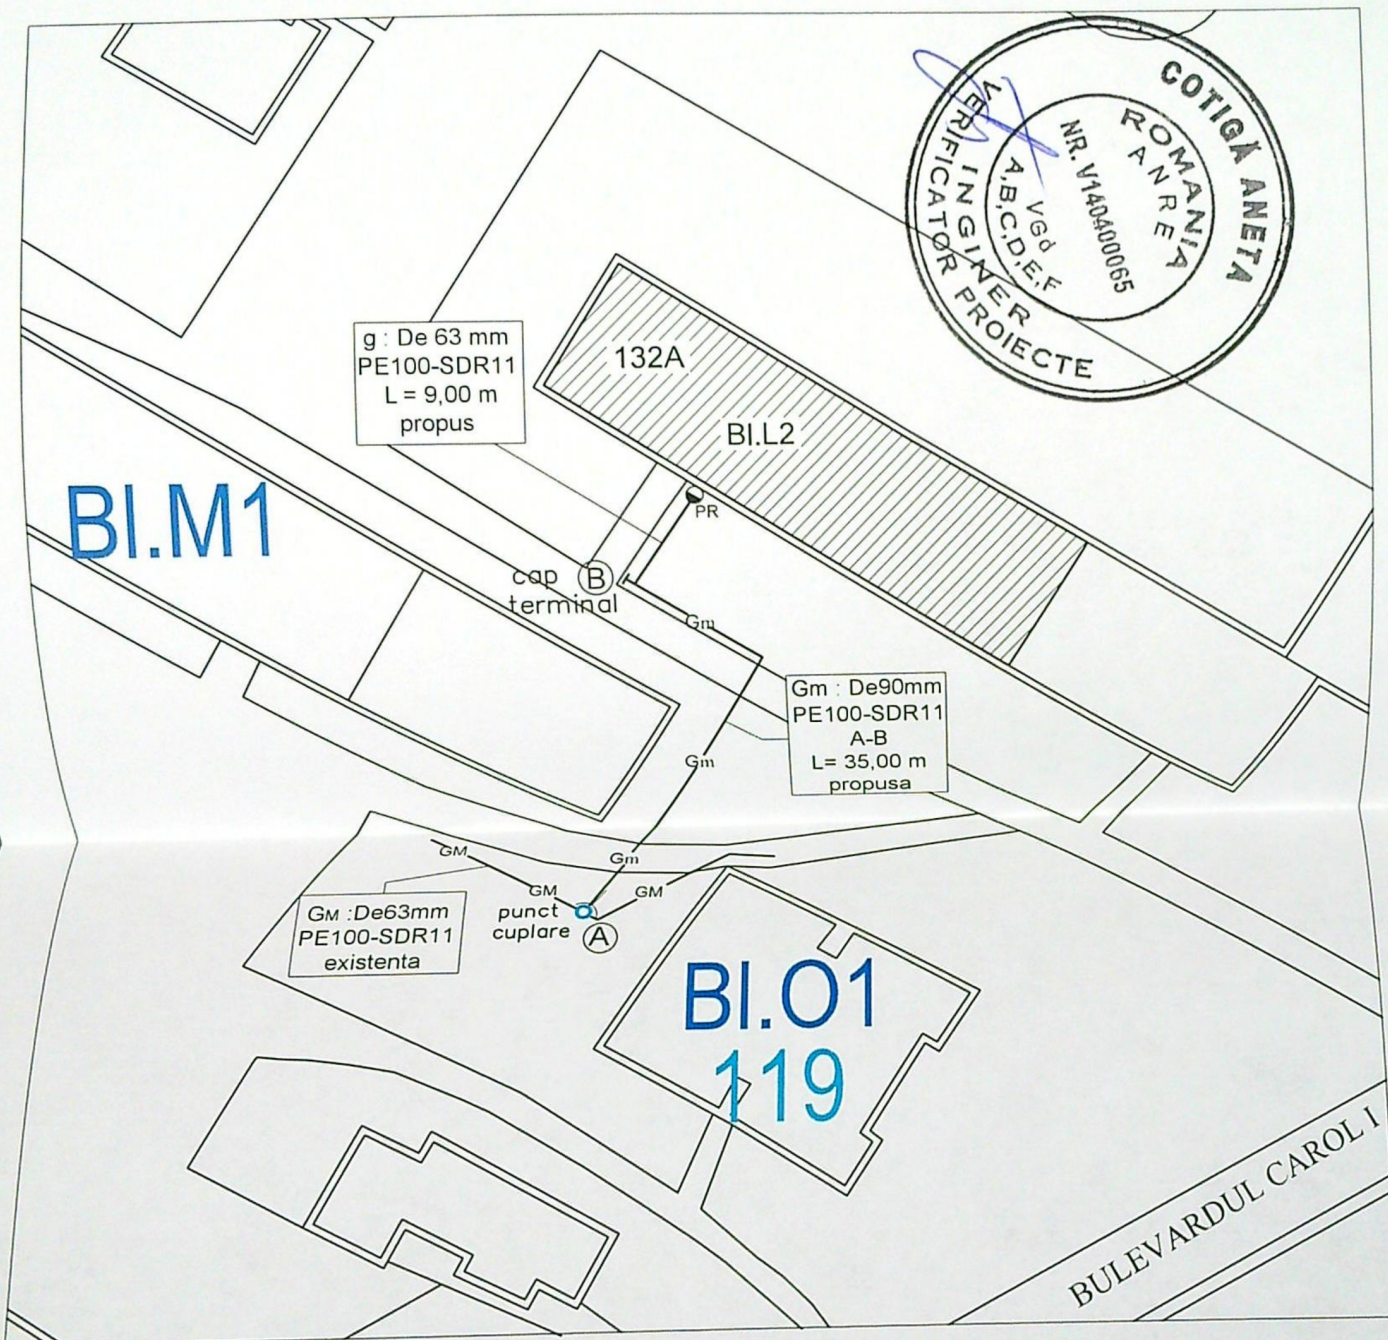

LEGENDA

- GM — Conducta gaze naturale MP , De 63 mm
PE100-SDR11 , existenta
- Gm — Conducta gaze naturale MP , PE100-SDR11 ,
De 90mm , Ltot=35,00 m , propusa
- g — Racord gaze naturale MP , PE100-SDR11 ,
De 63 mm , propus , L = 9,00 m
- PR Post reglare propus
- Rasufiatoari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu
„Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr.
89/2018 pentru regimul de medie presiune astfel :

1-proba de rezistenta la presiune de 0 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 0 bar timp de 24 ore
Categororia de importanta a lucrarilor este „C”
construcții de importanta normala

PROIECTANT (operator economic)
DEVON PROJECTS S.R.L. PLOIESTI
dir. ing. PHILIP NICOLAI PANTU (semn. autorizata si stampila)
inst. aut. proiectant.: ing. Mares Iuliana Madalina
inst. aut. ANRE, PGD nr.205210001/2021-2024

EXECUTANT (operator economic)
DEVON PROJECTS S.R.L. PLOIESTI
dir. ing. PHILIP NICOLAI PANTU (semn. autorizata si stampila)
inst. aut. executant, PHILIP NICOLAI PANTU
inst. aut. ANRE, grd. EGD nr. 505190021/2019-2024

DEVON PROJECT SRL
Aut. PDSB nr.19206/05.03.2020-04.03.2025

SPECIFICATIE	NUME	SEMNAURA	SCARA
SEI PROIECT	ing. Mares Iuliana	M	1:500
PROIECTANT	ing. Mares Iuliana	M	DATA
DESENAT	ing. Mares Iuliana	M	2022

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
CU POST DE REGLARE

PLAN DE SITUATIE

G1
Faza
DTAC
Pr. nr
210/2022