



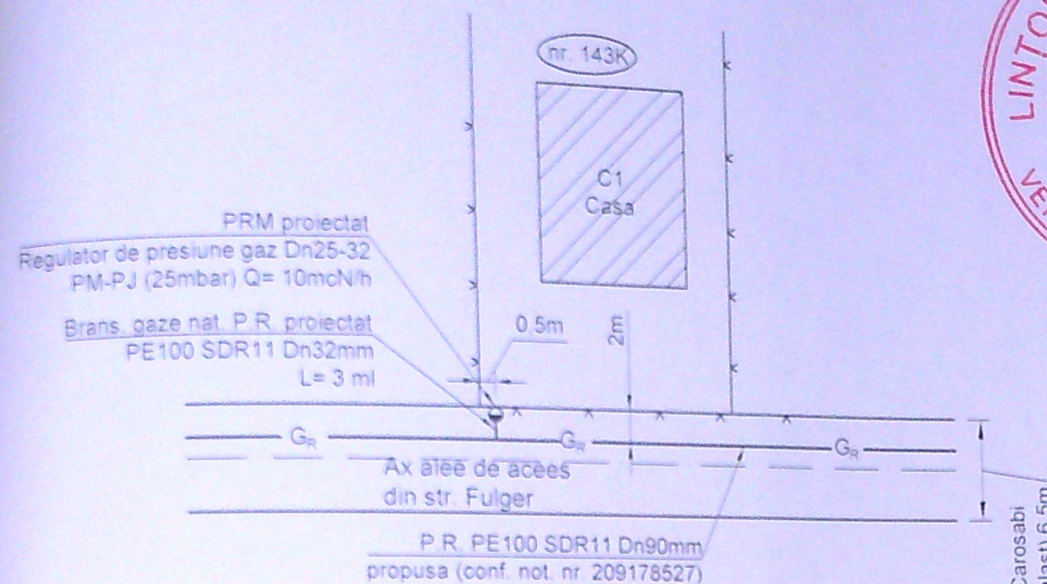


LEGENDA:

- Gp — Conducta distributie gaze naturale PR propusa, montata ingropat
- Gr — Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- V — V — Limita incinta imobil Craiova, str. Fulger, nr. 143K, jud. Dolj
- ▨ Imobil pentru care se executa bransamentul de gaze naturale

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza ramificatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie
4. Operatiunile de perforare a conductei de distributie va fi efectuate numai de catre personalul DGSR

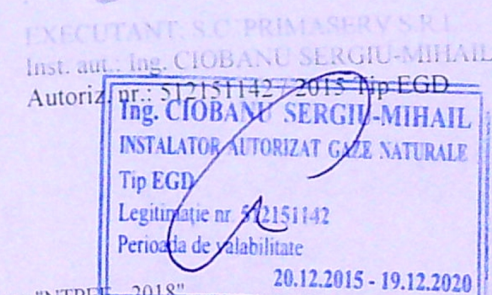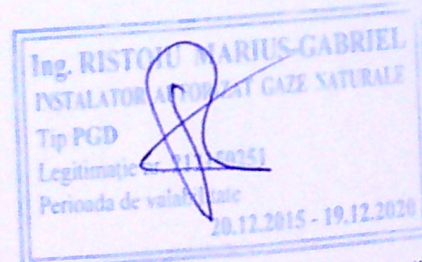

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./DATA			
VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNĂTURA	CERINȚA
			Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru SECUIANU GRATELA SORINA
			Amplasament: Craiova, str. Fulger, nr. 143K, jud. Dolj
			Titlu proiect: BRANSAMENT GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PM/PJ
			Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE
			Proiect nr. 1898
			Faza: D.T.A.C.
			Planșă nr. G 1