

CAPAT
TERMINAL

Extindere conductă distribuție P.R. proiectată
- (Tronson A-B) - țevă PE100 SDR11 Dn90mm
în lungime Ltot= 45,0m (domeniu public)
- montată îngropat în carosabil (balast) pe
Aleea 2 Cantonului

Carosabil (balast)
lățime 6m

Carosabil (balast)
lățime 8m

PUNCT DE
CUPLARE

Conductă distribuție P.R. existentă
material PE100 SDR11 Dn110mm
- montată îngropat pe Aleea 2 Cantonului,
în carosabil (balast)

Nr. parcela	Categorie de folosință	Suprafața (mp)	Mentii
1	Cc	592	Teren împrejmuit: gard de beton în partea de nord, gard de sarmă pe laturile c est, sud și vest.
Total		592	

B. Date referitoare la construcții

Cod	Destinația	Suprafața construită la sol (mp)	Mentii
C1	CL	127	Locuința, Sp (Beci) +Parter, Sup. constr. desfășurată =145mp, an 2
C2	CA	19	Anexă, Parter, Sup. constr. desfășurată =19mp, fara acte.
Total		146	

Suprafața totală măsurată a imobilului = 592mp
Suprafața din acte = 592mp

Executant: SC CV QUALITY INSTAL SRL
Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentelor cadastrale și corespondența acestora cu realitatea din teren.
Semnatura și stampila
CERTIFICAT DE AUTORIZARE
SERIA: RO-B-F NR 1864/09.08.2023
ILIE ELENA
CATEGORIA A
Data: Februarie 2024

Inspector:
Confirm introducerea imobilului în bază integrată și atribuirea numărului
Semnatura și stampila
Data:


NOTĂ:

- Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
- Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - pentru extindere rețea distribuție gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 2 ore ($V_{extindere} = 0.1914m^3$).
 - pentru racord gaze naturale:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{racord} = 0.0016m^3$).
- Se montează răsuflători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
- Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.


Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta sociala.

LEGENDA:

- G_{RP} Conductă distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- G_{RP} Conductă distribuție gaze naturale PR propusă - extindere îngropat
- S Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incinta imobil loc. Craiova, Aleea 2 Cantonului nr. 75A, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

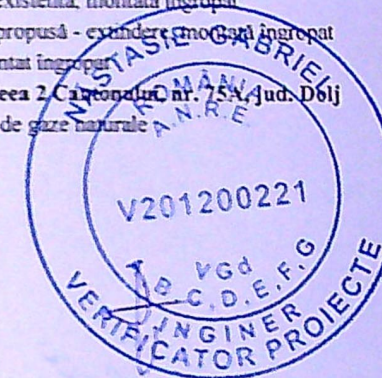

JUDETUL DOLJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
NR 1 construire
Anexa la autorizatia de
Nr. 592 din 24
Arhitect sef.

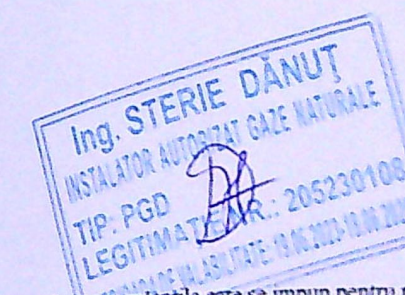

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-C
Autorizație nr.: 509203212/2020 tip B

OLTEANU MANUEL-C
Instalator autorizat
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg nr. 509203212/2020

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate					
Beneficiar: ENGIE ROMANIA S.A. pentru BELDIMAN MARIA					
Amplasament: loc. Craiova, Aleea 2 Cantonului, nr. 75A, jud. Dolj					
Titlu proiect: EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ					
Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE					
Inst. aut. ANRE:	ing. Sterie Danuț	Semnatura:	Scara:		
Autorizație nr.:	205230108/2023 tip PGD		1:500 @A3		
Specificat	Nume:		Data:		
Self proiect	ing. Danuț Sterie		02.2024		
Proiectat	ing. Danuț Sterie				
Desenat	ing. Danuț Sterie				