
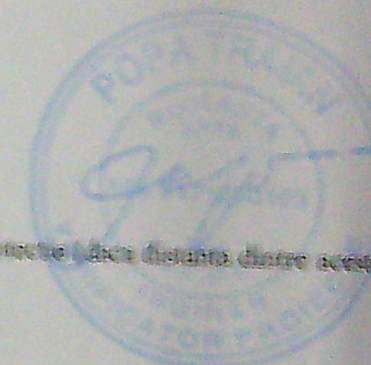
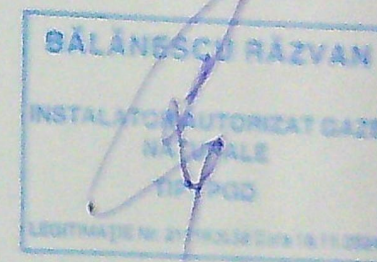
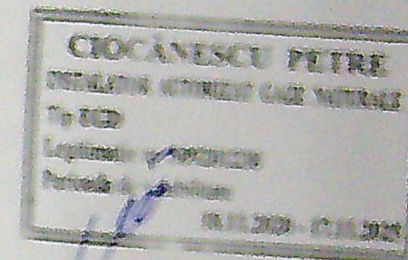


PLAN DE SITUATIE Scara 1:500

Proiectant:
Ing. Balanescu Razvan

Executant:
Ing. Ciocanescu Petre

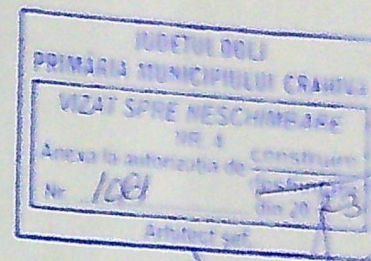

Bransament de gaze naturale nou proiectat
M.P. din PE100SDR11 Dn 32mm - L= 11m ✓

7m - str. General Ispas Stefan
drum privat din pamant

Coducta de gaze naturale existenta
M.P. din PE Dn 90mm

Conducta de gaze naturale TransGaz
Dn 600mm

NOTA:

La intersectia bransamentului cu traseele altor instalatii subterane, se vor monta tuburi de protectie (daca distanta dintre acestea este mai mica de 200mm). La intersectia cu cablurile electrice se va monta pot de curamant. Traseul bransamentului respecta prevederile Art. 81 (1) din N.T.P.E.E./2018.

LEGENDA:

- Gaz PE— Conducta gaze naturale existenta M.P.
- Bransament gaze naturale nou proiectat M.P.
- ▲ Post de reglare - masurare nou proiectat

*NOTA TEHNICA

In executarea lucrarilor se va respecta normativul N.T.P.E.E./2018. Verificarea calitatii executiei lucrarilor si fara conform normelor C-08. Categoria de importanta a lucrarilor este "C".

NOTA:

- * Categoria de importanta a lucrarilor este "C" constructii de importanta normala.
- * Deoarece intreprinderile ce detin retele subterane nu indica in avize cotele pe verticala si pe orizontala, retelele au fost trasate pe plan, orientativ.
- * Executantul va lua urmatoarele masuri:
 - Inainte de inceperea lucrarilor se vor efectua sondeaje pentru depistarea retelelor subterane existente;
 - Sapaturile se vor executa manual, cu atentie pentru evitarea deteriorarii retelelor subterane existente in zona traseului conductei proiectate;
 - Va cere asistenta tehnica din partea detinatorilor de retele subterane conform avizelor care insotesc prezentul proiect;

- Clasa de calitate a executiei este "C".
- Controlul calitatii a executiei se va realiza in proportie de 25% din numarul total al subteranilor.
- Se va respecta tehnologia aplicata in prezentul proiect, iar conductele vor avea de 63 mm diametru instalate prin excavatii sau la 100 mm.
- Nu se vor realiza excavatii prezentand pericol fara avizul proiectantului, care va fi solicitat la tel. 021/216.38.00.
- La efectuarea probei de presiune a conductei si bransamentelor trebuie acordat "INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII".
- * Proiect de proiectie si proiectie de amplasament continand FAZE DETERMINANTE.

VERIFICAT / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA / NR. / DATA
S. C. I.R.I.G.C. IMPEX S. R. L. str. Afluentului, nr. 14, sect. 1, Bucuresti				Beneficiar: METROPOLITAN CONSULTING PROPERTY Nr. proiect: 50160925/17.05.2023 Titlu proiect: Bransament gaze naturale M.P. PE 100 SDR 11 Dn 32mm - L=11m Adresa: str. General Ispas Stefan, nr. 106H, L.R., loc. Craiova, jud. Duj Titlu planșă:
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara	Faza:
PROIECTAT	Ing. Balanescu Razvan		1:500	P.T.H.
DESENAT	Ing. Balanescu Razvan		2023	Planșă:
PLAN DE SITUATIE				2