


JUDETUL DOLJ  
 PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
 VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
 NR. 3  
 Anexa la autorizatia de construire  
 Nr. 472 din 2026  
 Arhitect sef, ...

INVENTAR DE COORDONATE STREOU

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	314608.472	407670.210
2	314621.089	407699.483
3	314622.579	407703.172
4	314632.352	407697.905
5	314630.763	407694.216
6	314618.153	407664.936
7	314620.904	407673.492
8	314626.190	407685.754
9	314625.740	407685.948
10	314625.150	407684.579
11	314622.028	407685.925
12	314622.618	407687.294
13	314617.843	407689.352
14	314612.755	407677.552
15	314616.778	407675.818
16	314618.578	407675.356
17	314611.523	407674.694
18	314615.867	407672.821
19	314615.403	407671.747
20	314619.407	407670.020

PRM proiectat (regulator de presiune gaz DN25-32 PR/PJ 25mbar Q=10mcN/h)

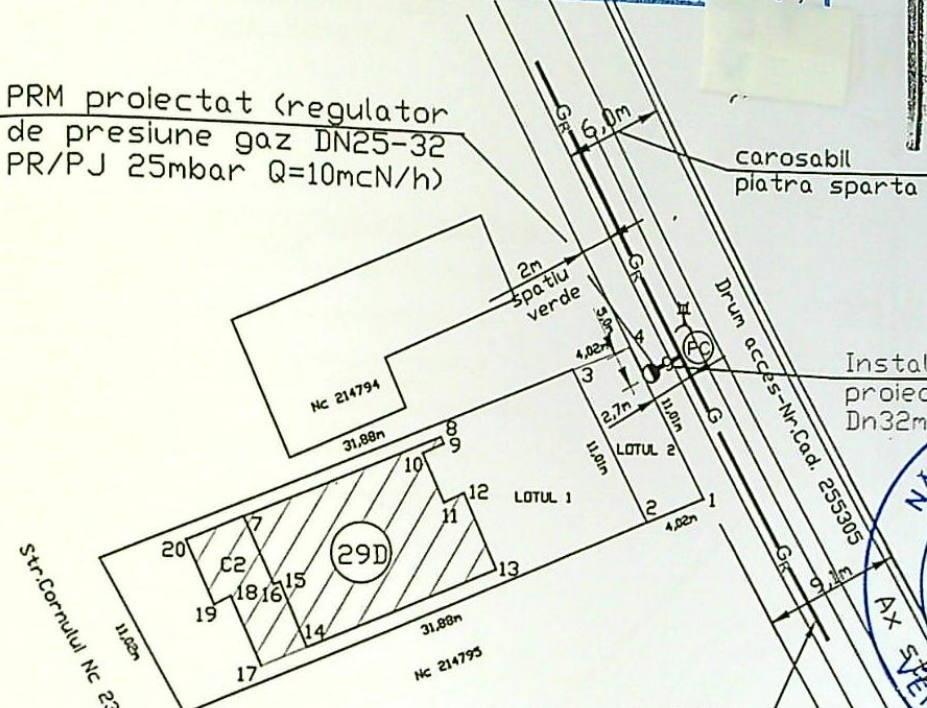

Conducta de distributie GNRP PEHD SDR11 Dn90mm, existenta  
 EXECUTANT: S.C. ALIGERO IMPEX S.R.L.  
 Inst. aut.: Ing. DRAGHICI ERMINIA CLAUDIA  
 Autoriz. nr.: 509201193/2025 Tip EGD

Instalatie de racordare GNRP proiectata la nr.29D PE100 SDR11 Dn32mm L=4.20m (bransament)

ROMANIA  
 A.N.R.E.  
 V201200221  
 NASTASIE GABRIEL  
 INGINER  
 VERIFICATOR PROIECTE

LEGENDA:

- Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- Bransament gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- Post de reglare-masurare proiectat, amplasat in firida agrementata la limita de proprietate
- Limita incinta imobil Craiova, str. Stejarului, nr.29D, jud. Dolj
- Imobil la care se executa instalatia de gaze naturale
- punct de cuplare al bransamentului la conducta de distributie
- rasuflatoare cu capac
- canalizare

NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:  
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;  
 - Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018"

DRAGHICI PAULA MONICA IOANA  
 INSTALATOR AUTORIZAT  
 GAZE NATURALE  
 TIP: PGD  
 Legitimatie nr. 209200032-ANRE  
 Perioada de valabilitate:  
 04.09.2025 - 03.09.2030

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
S.C. PROGINST S.R.L. J16/26/2004) CUI 16035609 Aut. nr. 22359/05.04.2023 tip PDSB - ANRE				Beneficiar: DISTRIGAZ SUD RELE SRL pentru STOICA ANAMARIA Amplasament: str.Stejarului, nr.29D, loc.CRAIOVA, jud.DOLJ Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE SI POST DE REGLARE PR/PJ Titlu planşa: PLAN DE SITUATIE
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA		Faza: DTAC
SEF PROIECT	Ing. Draghici Paula Monica I Aut. 209200032/2025, PGD			Planşa nr. G1
PROIECTAT	Ing. Draghici Paula Monica I Aut. 209200032/2025, PGD			
DESENAT	Ing. Draghici Marian Claudius Aut. 209200051/2025, PGD			