

NOTĂ:
 1. Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
 2. Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
 - Proba de etanșitate la presiune de 6 bar, timp de 24 ore.
 3. Se montează răsufători în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.
 4. Operațiunile de cuplare/perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.
Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.

- LEGENDA:**
- Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
 - Conducta distribuție gaze naturale PR propusă - extindere, montată îngropat
 - Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
 - Linie electrica subterana (conform aviz Distribuție Energie Oltenia S.A.)
 - Retea de apa (conform aviz Compania de Apa Oltenia S.A.)
 - Retea de canalizare (conform aviz Compania de Apa Oltenia S.A.)
 - Retea de telecomunicatii (conform aviz Orange Romania Communications S.A.)
 - Limita incinta imobil **mun. Craiova, str. Rarau, nr. 2A, jud. Dolj**
 - Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale

Conducta distribuție P.R. existentă - material PE100 SDR11 Dn180mm - montată îngropat pe str. Prelungirea Bechetului


Tub de protecție din PE100 SDR17 Dn225
PUNCT DE CUPLARE

CAPAT TERMINAL

Racord gaze nat. P.R. proiectat
 PE100 SDR11 Dn32mm
 L= 6,0ml
 Tub de protecție din PE100 SDR17 Dn110

PRM proiectat
 Regulator de presiune gaze nat.
 PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h


Extindere conducta distribuție P.R. proiectata
 - (Tronson A-B) - teava PE100 SDR11 Dn90mm în lungime L=56,0ml
 - montaj îngropat pe str. Rarau în carosabil (balast)

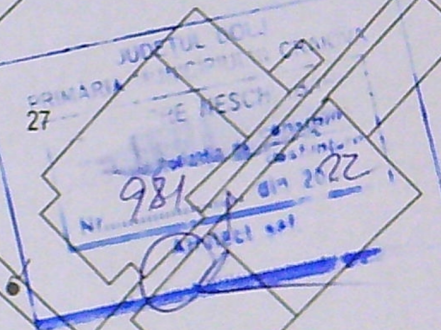

UDROIU DUMITRU-VALENTIN
 AUTORIZAȚIE PGD
 211180052 19.11.2018

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
 Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
 Autorizație nr.: S09203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
 Inst. aut. ANRE
 GAZE NATURALE TIP EGD
 Lic. nr. S09203212/2020

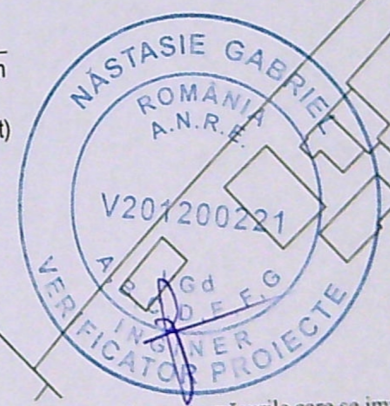

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura	Cerinta	Referat/Expertiza - Nr.	Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru MARINICA MARIUS-CLAUDIU				Pr. nr. 108/202
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Stirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj Autorizație ANRE tip PDSB nr. S09203212/2020				Amplasament: mun. Craiova, str. Rarau, nr. 2A, jud. Dolj
Inst. aut. ANRE:	ing. Udroi Dumitru-Valentin 211180052/2018 tip PGD				Faza: D.T.A.C
Autorizație nr.:	0752 625003				PI. Nr. G_02
Specificatie	ing. Valentin Udroi				Rv. 00
Sel proiect	ing. Valentin Udroi				
Proiectat	ing. Florin Floroiu				
Desenat					

Titlu proiect: EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ

Titlu planșă: PLAN DE SITUAȚIE

Scara: 1:500 @A3
 Data: 07 2022