

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
SCARA: 1:500
(intravilan)

ANEXA N


Suprafata masurata a imobilului (mp)	371	Adresa imobilului	Municipal Craiova, (fosta comuna Simnicu de Sus), loc Simnicu de Jos, cartier 125, parcele 22
Nr. Cartea Funciara	251837	Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)	Craiova

PRM proiectat
Regulator de presiune gaze nat.
PM-PJ (25mbar) Q= 10mcN/h

Racord gaze nat. P.R. proiectat
PE100 SDR11 Dn32mm
L= 4,0m

Conducta distributie P.R. existenta -
material PE100 SDR11 Dn90mm
- montata ingropat in carosabil (pamant)
din Drum de acces din str. Abatorului

Carosabil (pamant)
latime 6,0m

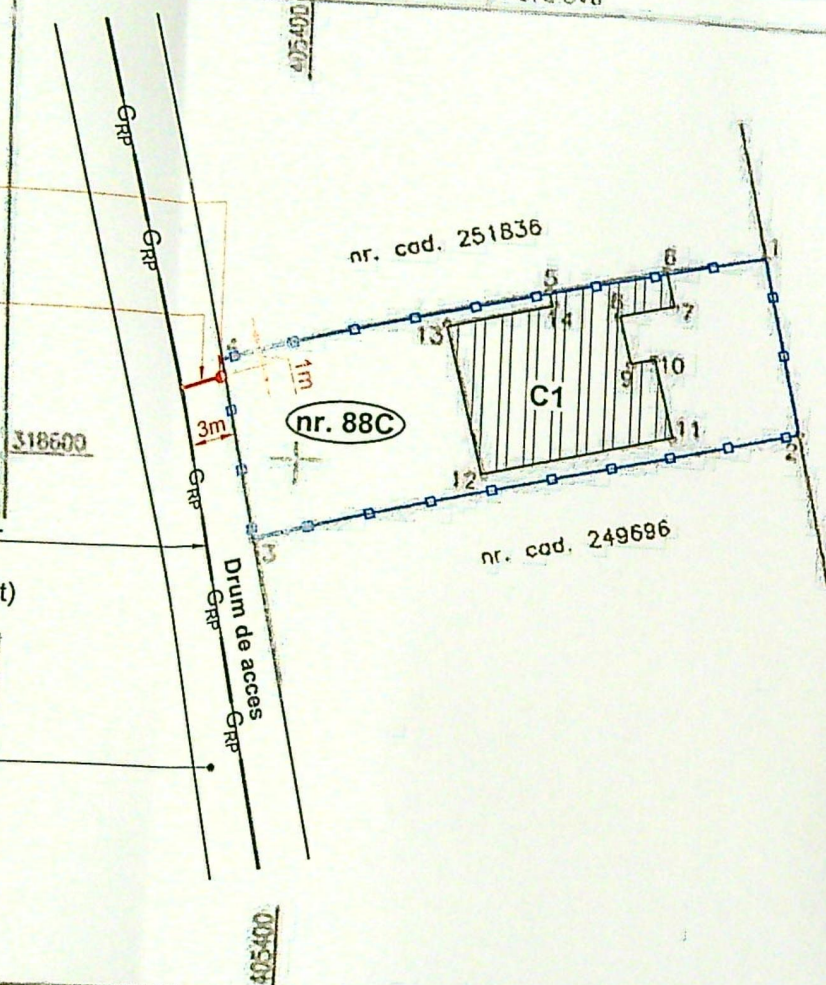

Inventar coordonate

Nr. Pct.	Coordonate pct.de contur		Lungimi laturi
	X [m]	Y [m]	D(i, i+1)
1	318614.101	405427.645	10.94
2	318603.412	405429.964	33.29
3	318595.146	405397.719	11.10
4	318605.990	405395.358	19.48
5	318611.016	405414.592	7.15
6	318612.834	405421.528	6.25
S = 371 mp P = 88.62 m			

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentiiuni
1	CC	350	Teren imprejmuit cu : gard de beton si limita conventionala;
Total		350	

B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiiuni
C1	CL	111	Nr. niveluri:1; An construire: 2021; S. desfasurata: 111 mp;
Total		111	

Suprafata din act = 371 mp
Suprafata totala masurata a imobilului = 371

Executant:
STANCU ION VALERIU, CATEGORIA B
SERIA RO-DJ-E, NR. 0192

Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea intocmirii documentelor si
corespondenta acestora cu terenul in teren

Confirm introducerea
integrata si a
Se

Stampila BCPI


NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
- Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora.
- Proba de etanseitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{max} = 0.0021m^3$).
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta normala.

LEGENDA:

- G_{RP} — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- g — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- — — Limita incinta imobil mun. Craiova, str. Grădinarilor, nr. 88C, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale

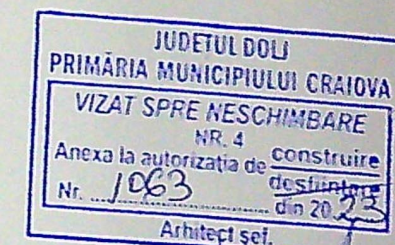

UDROIU
DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZATIE PSD
211180052/19.11.2018

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Inst. autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert				Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Verificator				Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate		S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L.		Beneficiar:	
		RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com str. Riului, nr. 18A, constr. C1 Craiova, Dolj Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 1999547.02.2021		ENGIE ROMANIA S.A. pentru DIOACONU BOGDAN ADRIAN	
		Inst. aut. ANRE: ing. UdROIU Dumitru-Valentin Autorizatie nr.: 211180052/2018 tip PGD		Amplasament: mun. Craiova, str. Grădinarilor, nr. 88C, jud. Dolj	
				Titlu proiect: RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ DIN PE și POST DE REGLARE PM/PJ	
				Titlu planșă: PLAN DE SITUATIE	
				Pr. nr. 365/2023	
				Faza: D.T.A.	
				PL. N. G. 02	
				Rv. 00	