


NOTA-Se vor efectua probe de presiune aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale” aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore.

NOTA:

În zona de intersectie cu eventualele cabluri electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

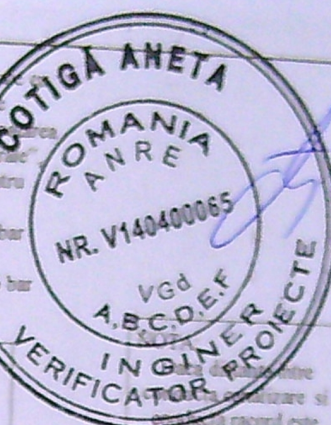


În zona de intersectie cu eventualele cabluri electrice subterane, conducta se va proteja cu pat de caramida

- GR — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 125 mm, existenta
- Gr — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 90 mm, L=112,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale RP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 3,00 m
- PRMpr Post reglare-masurare proiectat
- Rasufloatoare carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant
- TP — Tub protectie PE100SDR26 Dn225mm L=6,00m

NOTA:

Se vor convoca reprezentantii Companiei de Apa Oltenia SA la predarea amplasamentului. Pe str. GRADINARI, exista retea de alimentare cu apa si retea de canalizare. Se vor respecta distantele de securitate la amplasarea conductei gaze naturale fata de conducta distributie apa potabila si fata de conducta canal existente. Se vor proteja bransamentele de apa potabila si racordurile canal intersectate de traseul conductei gaze naturale proiectate.

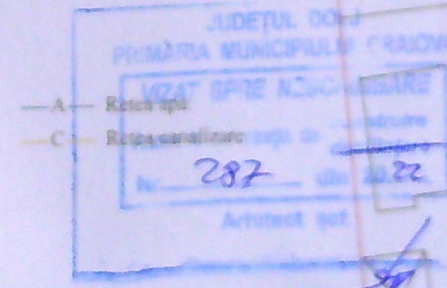

Gr : De 125 mm PE100-SDR11 existenta

Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala.

PROIECTANT (operator economic)

EXECUTANT (operator economic)

Inst. aut. executant
Inst. aut. ANRE, EGO nr.

NITU ION CLAUDIU
CRAIOVA, str. GRADINARI, nr. 26,
jud. DOLJ

Gr

EXTINDERE CONDUCTA SI RACORD GAZE NATURALE
PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PRM

Faza
PAC

PLAN SITUATIE

16.04.2023