

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
 REZULTAT IN URMA PROPUNERII DE DEZLIPIRE
 INTRAVILAN-LOTUL 2

Scara 1:500

Nr. Cadastral al terenului	Suprafata masurata	Adresa: Craiova, Str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 8E, fosta Str. Genistilor, nr. 48 A, fosta Str. Putului, nr. 104, fosta Romanesti, T 28 P 9, Jud. Dolj
Cartea Funcara colectiva nr.	366	CRAIOVA
Cod unitate individuala (U)	UAI	
	Ci individuala	

A. Date referitoare la teren			
Nr. parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentii
2	Cc	386	LOTUL 2
Total		386	IMPERIURI DIN GARDURI DE CIMENT SI METAL
B. Date referitoare la constructii			
Cod	Destinatia	Suprafata construita la sol	Mentii
C1(FOST C2)	CL	104	Locuinta P+3ET construita in anii 2019-2020, suprafata construita desfasurata 186 mp, are certificat de performanta energetica
Total		104	

Suprafata totala masurata imobilului = 386 mp

Suprafata construita = mp

PFA BUTOIANU ION AUTORIZATIE RO-DJ-F 0046 CATEGORIA B

Confirm executare anului 2019-2020
 teren, corectitudine la incalzirea documentelor cadastrale si a planurilor de loturi si pe planurile din teren

Inspector
 Confirm introducerea imobilului in baza de date integrale si atribuirea nr. cadastral

Semnatura si stampila


Data

Conducta distributie P.R. existenta
 material PE100 SDR11 Dn90mm
 - montata ingropat pe cale privata de acces din str. Regimentul 1 Artilerie Grea, in carosabil (pietris/piatra sparta)

Carosabil pietris/piatra sparta
 latime 9,0m

INVENTAR DE COORDONATE

Nr. Pct.	Coordonate pct. de contur		Lungimi laturi D(i,i+1)
	X [m]	Y [m]	
1	310713.290	405195.471	22.555
2	310728.268	405212.335	18.179
3	310713.692	405223.189	20.900
4	310701.160	405206.252	1.980
5	310700.362	405204.600	0.679
6	310700.924	405204.208	15.141

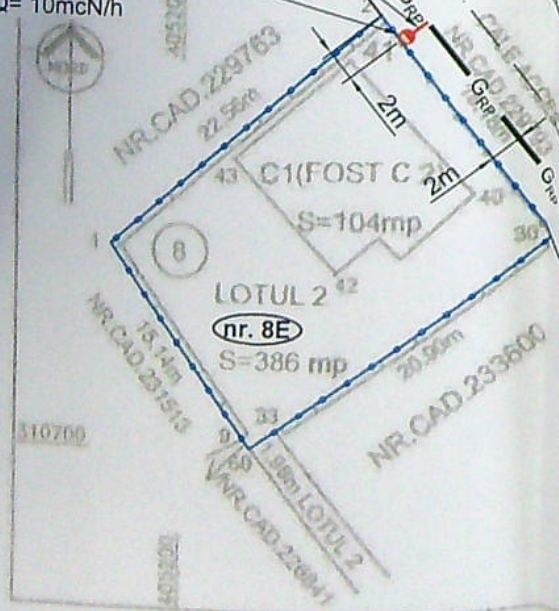


NOTA:

1. Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".
2. Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:
 - Proba de rezistenta la presiune de 9 bar, timp de 1 ora;
 - Proba de etansitate la presiune de 6 bar, timp de 1 ora ($V_{racord} = 0.0016m^3$).
3. Se monteaza rasuflatori in dreptul imbinarilor sudate si la capatul tuburilor de protectie.
4. Operatiunea de perforare a conductei de distributie va fi efectuata numai de catre personalul operatorului licentiat.

LEGENDA:

- GPP — Conducta distributie gaze naturale PR existenta, montata ingropat
- R — Racord gaze naturale PR proiectat, montat ingropat
- — Limita incinta imobil loc. Craiova, str. Regimentul 1 Artilerie Grea, nr. 8E, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa racordul de gaze naturale

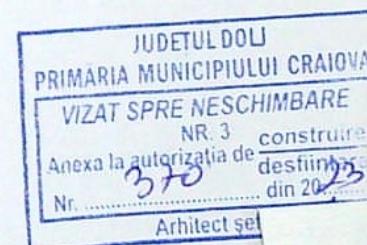

UDROIU
 DUMITRU-VALENTIN
 AUTORIZATIE PGD
 211180052/19.11.2018

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
 Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
 Autorizatie nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
 Instalator autorizat ANRE
 GAZE NATURALE TIP EGD
 Leg. nr.: 509203212/20.12.2020



NOTA: Constructorul, in timpul executiei, va lua toate masurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Verificator/Expert	Nume:	Semnatura:	Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expert			Expertiza - Nr.	/ Data
Verificator			Referat - Nr.	/ Data
Verificator			Referat - Nr.	/ Data
Proiectant de specialitate	S.C. CMV QUALITY INSTAL S.R.L. RO 28881636 / J16/1325/2011 / cmvqualityinstal@gmail.com bd. Stirbei Voda nr. 69, Craiova, Dolj Autorizatie ANRE tip PDSB nr. 1999517-02-2024			
Inst. aut. ANRE:	ing. UdROIU Dumitru-Valentin			
Autorizatie nr.:	211180052/2018 tip PGD			
Specificatie	Nume:	Semnatura:	Scara:	Titlu planşa:
Sef proiect	ing. Valentin UdROIU		1:500	
Proiectat	ing. Valentin UdROIU		Data:	
Desenat	ing. Florin Floroiu		03.2023	
				PLAN DE SITUATIE
				Pr. nr. 223/2023
				Faza: D.T.A.C.
				Pl. Nr. G_02
				Rv. 00