

- Conducta distribuție gaze naturale PR existentă, montată îngropat
- Racord gaze naturale PR proiectat, montat îngropat
- Limita incinta imobil loc. Craiova, Calea Brezei, nr. 28, T51/P81, jud. Dolj
- Imobil pentru care se executa extinderea si racordul de gaze naturale



NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE-2018".

Se vor efectua probe de presiune cu aer în conformitate cu NTPEE-2018 pentru regimul de medie presiune, astfel:

- pentru extindere rețea distribuție gaze naturale:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 6 ore ($V_{\text{extindere}} = 0.7346 \text{ m}^3$).
- pentru racord gaze naturale:
- Proba de rezistență la presiune de 9 bar, timp de 1 oră;
- Proba de etanșeitate la presiune de 6 bar, timp de 1 oră ($V_{\text{racord}} = 0.0021 \text{ m}^3$).

Se montează răsufletori în dreptul îmbinărilor sudate și la capătul tuburilor de protecție.

Operațiunea de perforare a conductei de distribuție va fi efectuată numai de către personalul operatorului licențiat.

Categoria de importanta a lucrarilor este „C” - importanta nomala.


LEGENDA

- Limita parte carosabila
- Limita de proprietate
- Constructii
- Limita imobil pentru care se solicita racordare
- Stalpi beton rețea electrica
- Camin canalizare
- Camin rețea apa
- Hidrant
- Post reglare/masurare G.N
- Boma hectometrica

Extindere conducta distribuție P.R. proiectata - Ltot=171,0m

- (Tronson A-B) - teava PE100 SDR11 Dn90mm in lungime L=105,0m montata îngropat;
- (Tronson B-C) - teava OL 3" in lungime L=9,0m montata aerian la trecere peste canal colector;
- (Tronson C-D) - teava PE100 SDR11 Dn90mm in lungime L=57,0m montata îngropat.

Conducta distribuție P.R. existenta - material PE100 SDR11 Dn125mm - montata îngropat pe Calea Brezei

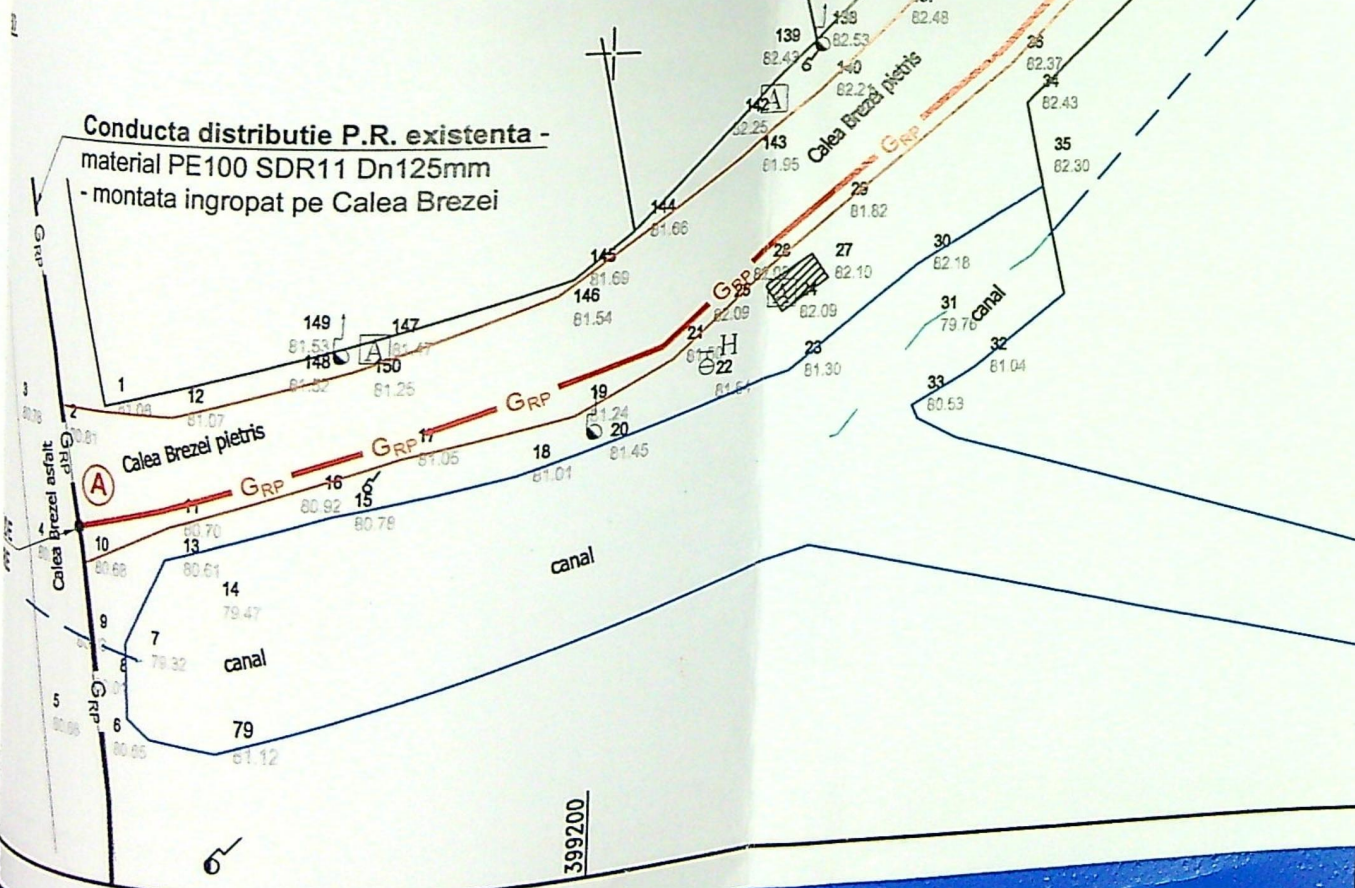

JUDETUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Nr. 4 construire
Anexa la autorizatia de construire
Nr. 1105 din 20.12.2023
Arhitect sef.

UDROIU
DUMITRU-VALENTIN
AUTORIZAȚIE PGD
211180052/19.11.2018

NOTĂ: Constructorul, în timpul execuției, va lua toate măsurile care se impun pentru respectarea "NTPEE - 2018"

Executant: SC CMV QUALITY INSTAL SRL
Inst. aut. ANRE: ing. Olteanu Manuel-Cristian
Autorizație nr.: 509203212/2020 tip EGD

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
Instigator autorizat ANRE
GAZE NATURALE TIP EGD
Leg. nr.: 509203212/20.12.2020



Referat/Expertiza - Nr.	/ Data
Expertiza - Nr.	/ Data
Referat - Nr.	/ Data
Referat - Nr.	/ Data
Beneficiar:	ENGIE ROMANIA S.A. pentru BOGDAN CONSTANTIN
Amplasament:	loc. Craiova, T51/P81, jud. Dolj
Titlu proiect:	EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA, RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA și POST DE REGLARE PM/PJ
Titlu planșă:	PLAN DE SITUAȚIE
Pr. nr.	251/2023
Faza:	D.T.A.C.
Pi. Nr.	G_03
Rv. 00	