


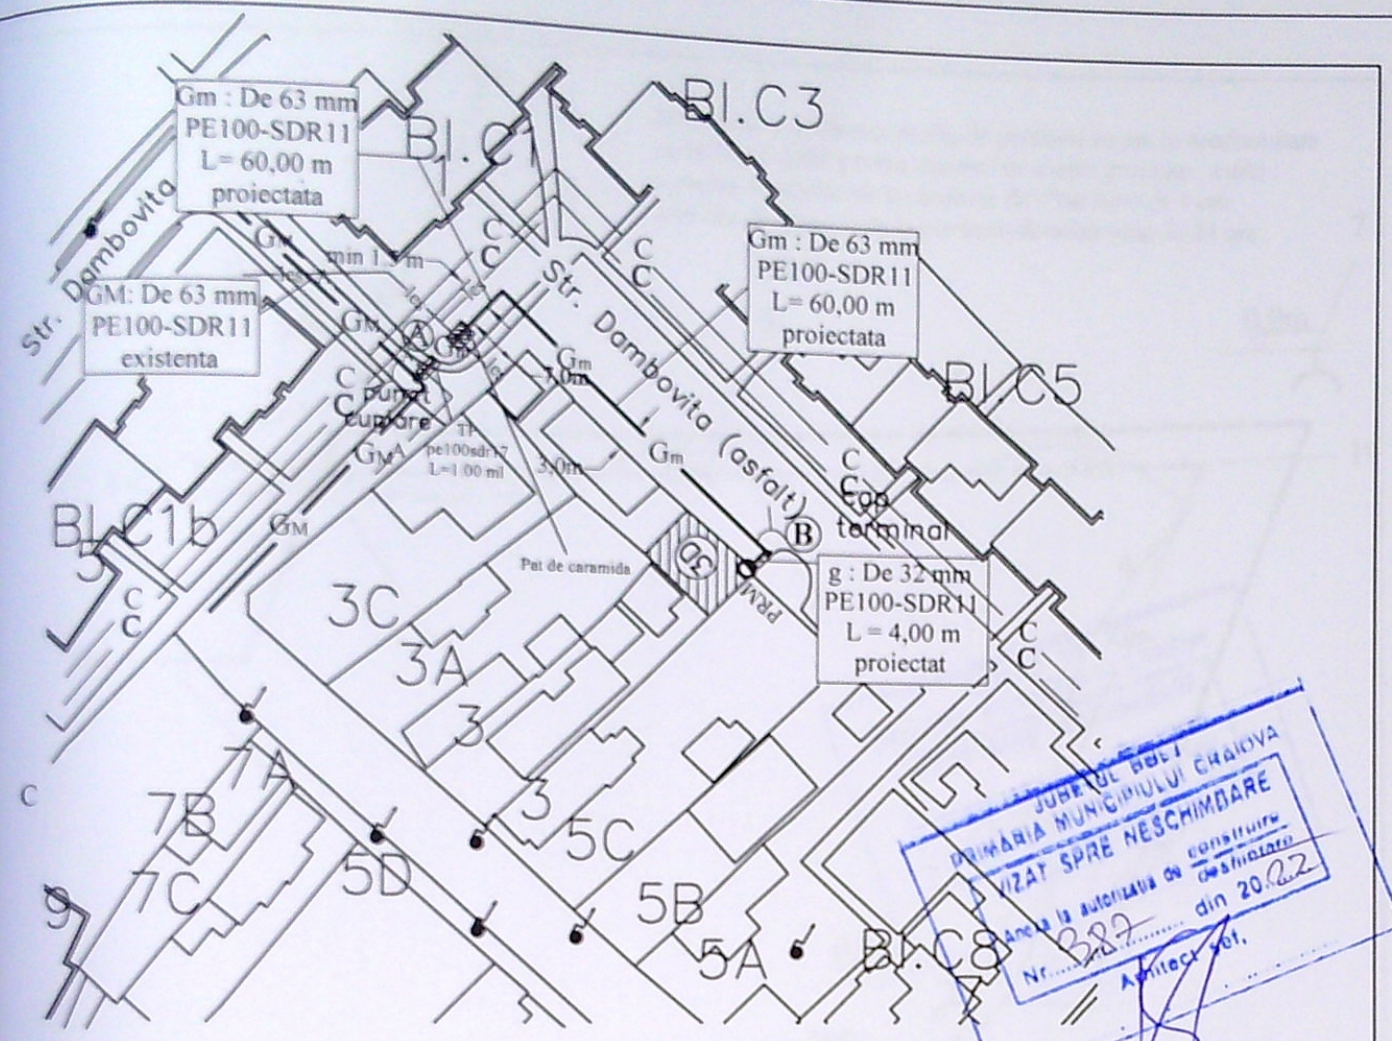

- Gm — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 63 mm, existenta
- Gm — Conducta gaze naturale RP, PE100-SDR11, De 63 mm, L= 60,00 m, proiectata
- g — Racord gaze naturale MP, PE100-SDR11, Dn 32 mm, proiectat, L = 4,00 m
- PRMpr Post reglare-masurare proiectat
- Rasufloatoari carosabil
- Imobil pentru care se executa lucrarea de gaze
- Limita proprietate solicitant
- C — Conducta canalizare existenta
- A — Conducta apa

ATENTIE !
 Se vor efectua sondaje in vederea identificarii eventualelor retele de utilitati . Se vor lua masuri pentru respectarea distantelor de securitate conform normelor in vigoare .
 Categoria de importanta a lucrarilor este „C”, constructii de importanta normala.

NOTA-Se vor efectua probe de presiune cu aer in conformitate cu „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale”, aprobate prin Ordinul nr. 89/2018 pentru regimul de medie presiune astfel :
 1-proba de rezistenta la presiune de 9 bar timp de 1 ora
 2-proba de etanseitate la presiune de 6 bar timp de 24 ore .

PROIECTANT (operator economic)
MV QUALITY INSTAL S.R.L.
 st. aut. proiectant: ing. Udriou Valentin
 st. aut. ANRE, PGD nr. 211180052/19.11.2018

EXECUTANT (operator economic)
MV QUALITY INSTAL S.R.L.
 director. ing.
 Inst. aut. executant:
 inst. aut. ANRE, grd. EGD nr.

OLTEANU MANUEL CRISTIAN
 Instalator autorizat ANRE
 GAZE NATURALE TIP EGD
 Leg. nr.: 509203212/20.12.2020

MV QUALITY INSTAL S.R.L.
 CRAIOVA-J16/1325/2011Aut.
 PDSB nr.19995/17.02.2021

NEDELCU CONSTANTIN DAN
 CRAIOVA , str. DAMBOVITA NR.3D jud. DOLJ

G1

PECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA		
PROIECT	ing. Udriou Valentin		1:500	CONDUCA GAZE NATURALE	CU/DTAC
PROIECTANT	ing. Udriou Valentin		DATA	PRESIUNE REDUSA SI POST REGLARE PM/PJ	/PT
SENAT	ing. Udriou Valentin		2021	PLAN DE SITUATIE CONDUCTA	68/2021