SITUATIA EXISTENTA

PLAN DE AMPLAS. ...IENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Poz. 166

Nr. cadastral	Suprafata masurata	Adresa imobilului
247457	27 mp	Mun. Craiova, B-dul Oltenia, BL. intravilan,Jud.Dolj (platforma gospodareasca)

Categoria de folosinta: ...

UAT

A. DATE REFERITOARE LA TERENURI

Nr. parcela	Categoria de folosinta	Suprafata din masuratori(mp)	Mentiuni
1CC	Cc	27	imobil neimpreunat
Total		27	

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII

Cod constructie	Destinatia	Suprafata construita la sol (mp)	Mentiuni
C1	.....	.....	.....
Total			

Suprafata din act a imobilului S=01620mp

Suprafata totala masurata a imobilului S 27mp

EXISTA UES

Executant: Primaria Municipiului Craiova, Sectorul cadastral, geodezie, cartografie, fotogrametrie, Serviciul de Autorizare Persoane autorizate: Stefanescu Anca, Certificat de Autorizare nr. 7_D_E_KM_01/90/11 / 01.2016, Categoria ...

ANCA STEFANESCU

Semnat digital de ANCA STEFANESCU Data: 2021.07.12 11:21:43 +03'00'

Semnatura si stampila
Data: 07.2021

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata a imobilului numarului cadastral

Semnatura si parafa

168960 12.07.2021

Adrian Ilie Iosif
2021.07.14 11:54:49 +03'00'

Stampila BCPI Data

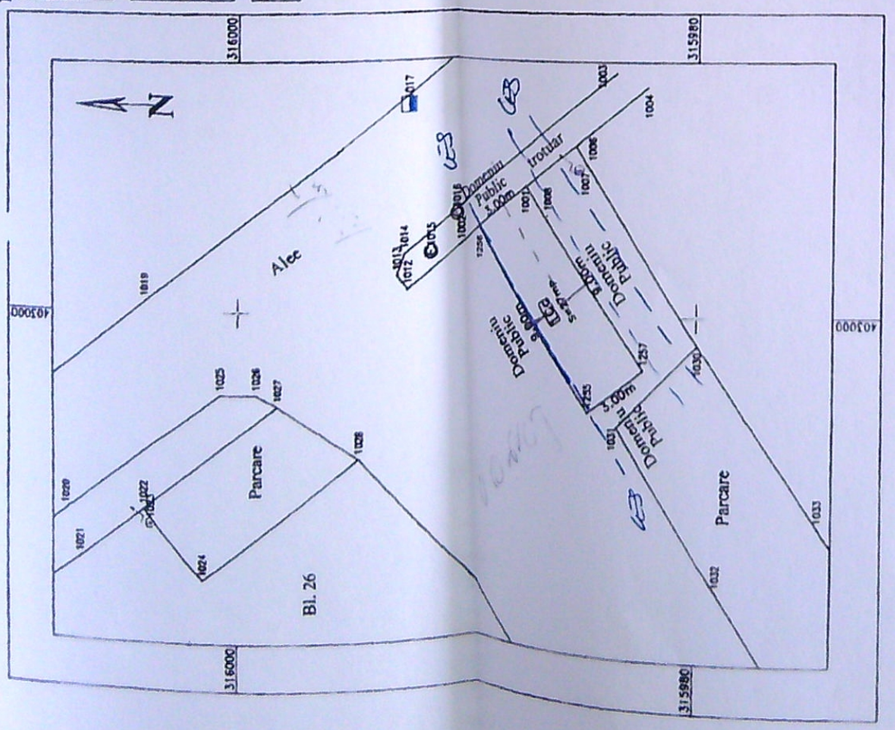

SITUATIA PROIECTATA

Lungimea totala a liniei electrice ce se deviaza = 28 metri

Inventar coordonate Stereo 70		
Punct	Y (E)	X (N)
1255	402995.995	315984.576
1257	402997.806	315982.184
1001	403005.126	315987.421
1256	403003.315	315989.813

LEGENDA:

- Limite (curti/constructii/strazi/alei/etc.)
- Linie electrica subterana tip LES 0,4 kV existenta, proprietate Distributie Energie Oltenia SA
- Sapatura manuala in sant pentru identificare cabluri existente pe amplasament
- Linie electrica subterana tip LES 0,4 kV proiectata, proprietate Distributie Energie Oltenia SA
- Mansoane 0,4 kV proiectate
- Canal apa

NOTA:
Inainte de inceperea lucrarilor de deviere/mutare cabluri de energie, in zona amplasamentului analizat se va practica sapatura manuala in sant deschis pentru identificarea cu acuratete a traseelor retelelor de deviat. Dupa identificarea retelelor de deviat se vor convoca reprezentantii beneficiarului, solicitantului si autoritatii publice locale in vederea intocmirii procesului verbal de predare amplasament pe locatie, in vederea inceperii lucrarilor de deviere/mutare.

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / NR. / DATA
VERIFICATOR/EXPERT				

S.C. ALM POWER GROUP S.R.L. ATESTAT ANRE NR. 12577/29.05.2017				Beneficiar: SC DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA	Proiect nr. 2/2020
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara 1:250	Titlu lucrare: ELIBERARE AMPLASAMENT PENTRU MONTARE CONTAINERE INGROPATE PENTRU COLECTARE DESEURI MUNICIPALE IN CADRUL PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUD. DOLJ - CONSILIUL JUDETEAN DOLJ" - ETAPA II	Faza PAC
SEF PROIECT	ing. Serban Constantin				
PROIECTANT	ing. Vieru Adrian		Data 2022		Plansa nr. 2
DESENAT	ing. Vieru Adrian			Titlu plansa: PLAN DE SITUATIE - PLATFORMA POZITA 166	